KKJ Kolanko 90° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

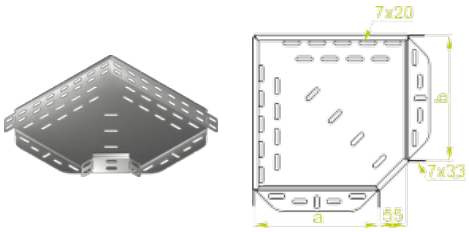

Zastosowanie
Zmiana kierunku
prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKJ 50H50	156205	50	0,21	20
KKJ100H50	156210	100	0,33	20
KKJ150H50	156215	150	0,56	10
KKJ200H50	156220	200	0,77	10
KKJ300H50	156230	300	1,28	10
KKJ400H50	156240	400	2,14	10
KKJ500H50	156250	500	2,86	10
KKJ600H50	156260	600	3,70	10


BAKS