
Systemy łączeniowe

- Wysoki komfort montażu
- Oszczędność miejsca w rozdzielnicy
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Wyraźne oznaczenia poszczególnych faz

Informacje techniczne str. 512

WA_SG02902

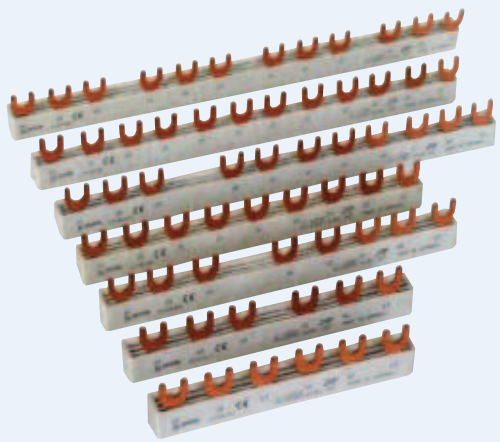


Powering Business Worldwide

Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 512


WA_SG02902



Szyny łączeniowe Euro-Vario w wykonaniu widełkowym

- Prąd znamionowy 63A.
- 10 mm^2


Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL	215646	40 / 800
1	6	EVG-1PHAS/6MODUL	215638	40 / 800
1	12	EVG-1PHAS/12MODUL	215637	40 / 400
2	6	EVG-2PHAS/6MODUL	215642	20 / 400
2	12	EVG-2PHAS/12MODUL	215641	20 / 200
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL	215640	20 / 400
3	9	EVG-3PHAS/9MODUL	215645	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL	215639	20 / 200
3	16	EVG-3PHAS/16MODUL	285381	20 / 200
3	20	EVG-3PHAS/20MODUL	285383	20 / 200
4	18	EVG-3P+3N/18MODUL	274161	20 / 100
4	8	EVG-4PHAS/8MODUL	215644	10 / 100
4	12	EVG-4PHAS/12MODUL	215643	10 / 100



Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia wyłączników różnicowoprądowych z innymi aparatami modułowymi

Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3	5	EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS	215659	20 / 200
3	8	EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS	215660	20 / 200

WA_SG01602




Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia aparatów ze stykami pomocniczymi

Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL/HI	215655	40 / 200
1	9	EVG-1PHAS/9MODUL/HI	215656	40
2	4	EVG-2PHAS/4MODUL/HI	219573	20 / 400
2	10	EVG-2PHAS/10MODUL/HI	215657	20
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL/HI	216411	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL/HI	215658	20


Powering Business Worldwide

Zastosowanie szyn Euro-Vario do połączenia aparatów modułowych

1-fazowy




x2
x6
x12




EVG-../1PHAS/2MODUL
EVG-../1PHAS/6MODUL
EVG-../1PHAS/12MODUL

2-fazowy




x3
x6




EVG-../2PHAS/6MODUL
EVG-../2PHAS/12MODUL

3-fazowy




x2
x3
x4
x5
x6




EVG-../3PHAS/6MODUL
EVG-../3PHAS/9MODUL
EVG-../3PHAS/12MODUL
EVG-../3PHAS/16MODUL
EVG-../3PHAS/20MODUL


4-fazowy




x9



EVG-3P+3N/18MODUL





x2
x3




EVG-../4PHAS/8MODUL
EVG-../4PHAS/12MODUL

Do połączenia wyłączników różnicowoprądowych z aparatami 3-faz.





EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS




EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS

1-fazowy + styk pomocniczy




x2
x9




EVG-../1PHAS/2MODUL/HI
EVG-../1PHAS/9MODUL/HI

2-fazowy + styk pomocniczy




x2
x5




EVG-../2PHAS/4MODUL/HI
EVG-../2PHAS/10MODUL/HI

3-fazowy + styk pomocniczy



x2
x4



EVG-../3PHAS/6MODUL/HI
EVG-../3PHAS/12MODUL/HI


Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 513

Elementy łączeniowe

- Długość 1 m
- 10 mm² - prąd znamionowy 63A
- 16 mm² - prąd znamionowy 80A
- Dostarczane bez zaślepek

SG14702




Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyny w wykonaniu widełkowym 10mm², 16mm²			
10 mm²			
Szyna 1faz.,	Z-GV-10/1P-1TE	270339	50
Szyna 3faz.,	Z-GV-10/3P-3TE	271060	20
Zaślepka 1faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3faz.	Z-AK-10/2+3P	271069	10 / 600
16 mm²			
Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P-1TE	271061	50
Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P+HS	271062	50
Szyna 1faz.+N,	Z-GV-16/1P+N-2TE	271063	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P-3TE	271064	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P+HS	271065	20
Szyna 4 faz.	Z-GV-16/3P+N-4TE	271066	15
Szyna 4 faz.	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	15
Zaślepka 1 faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3 faz.	Z-AK-16/2+3P	271070	10 / 600
Zaślepka 4 faz.	Z-AK-16/4P	271071	10 / 600
Zaślepka 4 faz.	Z-V-AK/4P	264931	10 / 600

1-fazowy




x57
x57
x16

Z-V-AK/1P




Z-GV-10/1P-1TE
Z-GV-16/1P-1TE

2-fazowy




x28

Z-AK-16/2+3P




Z-GV-16/1P+N-2TE

3-fazowy




x19
x19

Z-AK-10/2+3P
Z-AK-16/2+3P




Z-GV-10/3P-3TE
Z-GV-16/3P-3TE

4-fazowy




x27

Z-AK-16/4P




Z-GV-16/3P+3N-6TE



x14

Z-AK-16/4P




Z-GV-16/3P+N-4TE

1-fazowy + styk pomocniczy




x38

Z-V-AK/1P




Z-GV-16/1P+HS

3-fazowy + styk pomocniczy



x16

Z-AK-16/2+3P



Z-GV-16/3P+HS


Powering Business Worldwide

Zaślepki ochronne

714KL16419



WA_SG10602



WA_SG10702




Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zaślepki ochronne	ZV-BS-G	104903	10 / 600
Zaślepki dla Z-SV.. 2P, 3P, 2P+2N, 3P+3N	Z-V-AK/2+3P	264930	10 / 600
dla Z-SV-10/3P+3N-4TE/12 i Z-SV-16/3P+3N-4TE	Z-V-AK/4P	264931	10 / 600
Zacisk zasilający 6-25 mm^2			
Długi prosty	Z-EK/25	264935	10 / 600
Długi poprzeczny	Z-EK/25/QL	264937	10 / 600
Krótki poprzeczny	Z-EK/25/Q	264936	10 / 600

Informacje techniczne str. 514


Szyny łączeniowe 16 mm^2 dla Z-SLS

- Dostarczane bez zaślepek
- Prąd znamionowy 80 A

WA_SG11402



WA_SG10802



WA_SG10602




Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyna łączeniowa 3 bieg.	Z-SV-16/3P	271072	20
Zaślepka	Z-AK-16/2+3P	271070	10 / 600
Zacisk zasilający 6-50mm^2	Z-EK/50	264934	3 / 180

Szyny łączeniowe 35 mm^2 dla Z-SLS, PLHT (1,5 mod.)

- Dostarczane bez zaślepek
- Prąd znamionowy 110 A

WA_SG11402

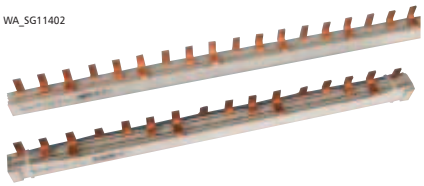


Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Szyna łączeniowa 1 bieg. (27mm)	Z-SV-35/1P	113135	1
Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/1P	Z-EK/95-1	113136	3 / 90
Szyna łączeniowa 3 bieg. (27mm)	Z-SV-35/3P	264938	4
Szyna łącz. 3+N bieg. (27mm)*	Z-SV-35/3P+N-6TE	263110	4
Zaślepka	Z-V-35/AK/3P	264932	10 / 600
Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P	Z-EK/95	264933	3 / 90
Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P+N-6TE	Z-EK/95-3N	264911	4 / 120

* Dostarczane z zaślepkami

Powering Business Worldwide

Notatki

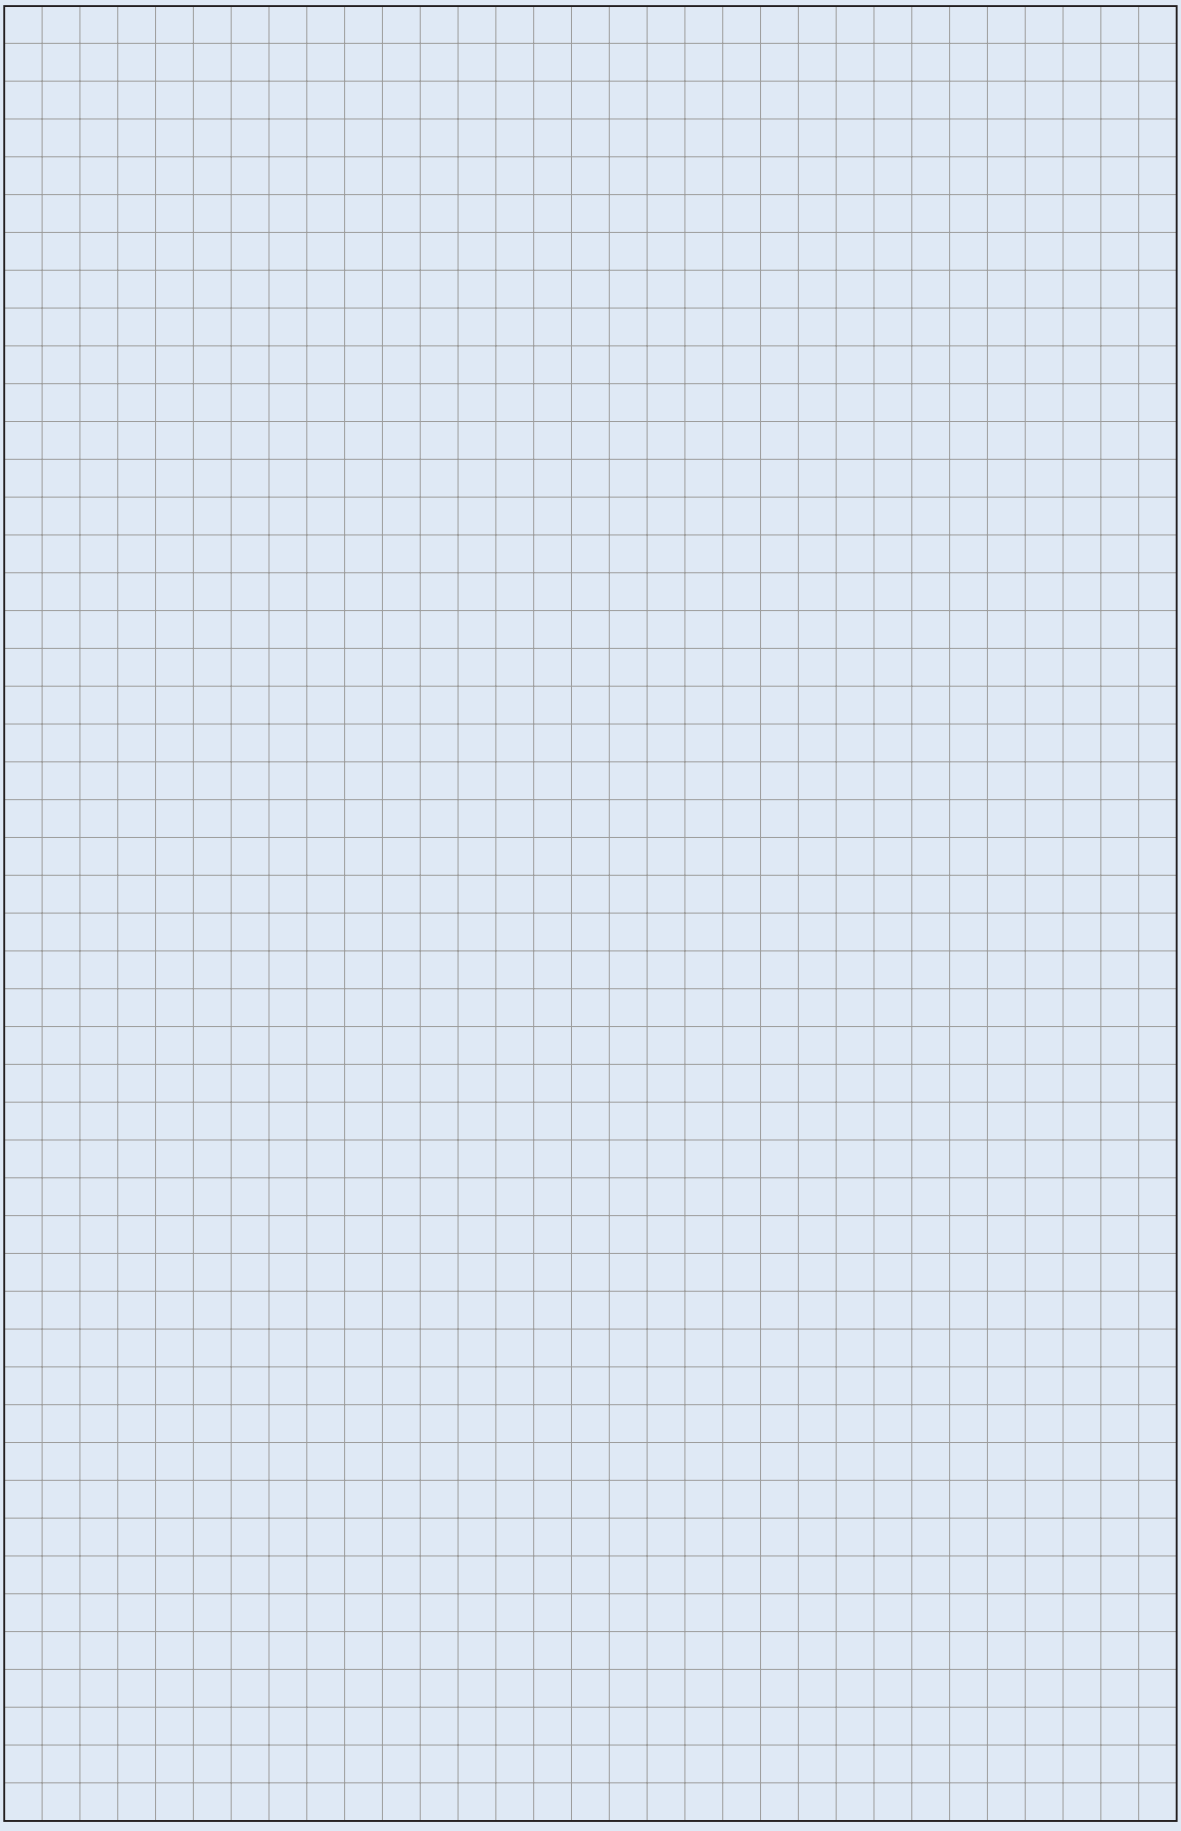

Powering Business Worldwide