I.8. Narzędzia do cięcia rur i korytek

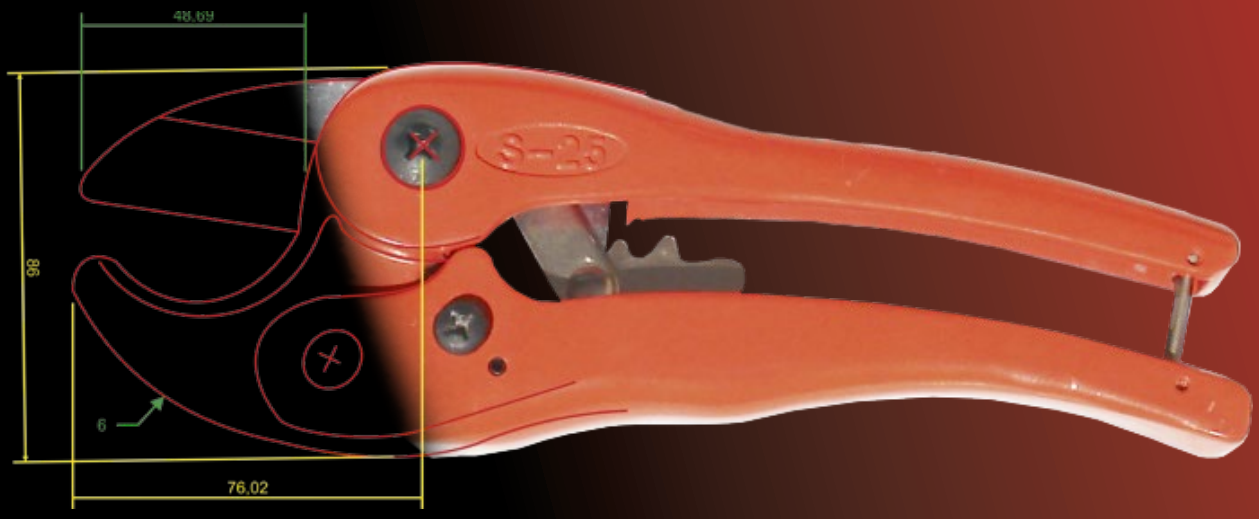

ERGOM®

Nożyce typu NK

NK 25



Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	mm	[kg]
NK 25 E02KK-09010100101	25	200	0,27

NK 38



Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NK 38 E02KK-09010200101	38	tak	210	0,38

NK 50



Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	mm	[kg]
NK 50 E02KK-09010300101	50	435	1,16

Nożyce przeznaczone do rur sztywnych z twardych tworzyw sztucznych.
Dzięki specjalnej konstrukcji nie wymagają dużej siły. Przecięcie następuje po wykonaniu kilku ruchów dłonią – "pompowań".
Nożyce charakteryzują się dużą trwałością i znacznie ułatwiają pracę.

Nożyce typu NKU

NKU 22 U



Nożyce uniwersalne, przeznaczone do cięcia miękkich i półtwardych profili i rurek z tworzyw sztucznych, rurek izolacyjnych z włóknem szklanym, przewodów giętkich Cu do 3x4mm2 (np. z oferty Ergomu: koszulki elektroizolacyjne PCV, OSKS, OSPU, TCR, TCREL, TGR; osłony krawędzi OKU, OPC, OPN).
Ostrze zapasowe w zestawie.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	mm	[kg]
NKU 22 U E02KK-09010000201	25	200	0,27

NKU 35



Nożyce przeznaczone do cięcia rurek sztywnych i półsztywnych oraz małych profili z twardych tworzyw sztucznych (np. z oferty Ergomu: rury spiralne WTG, grubościenne koszulki elektroizolacyjne PCV i korytka kablowe KN).
Dzięki ostrzu kątowemu (90°) cięcie jest bardzo łatwe, bez potrzeby obracania przedmiotu w czasie cięcia. Gładkie krawędzie cięcia.

Ostrze przestawne (dwa wierzchołki tnące).

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKU 35 E02KK-09010401001	35	tak	255	0,42

NKU 25 SET



Nożyce uniwersalne, przeznaczone do cięcia miękkich i twardych profili płaskich pod kątem od 90° do 45°, profili o przekroju kwadratowym, rurek z tworzyw sztucznych (np. z oferty Ergomu: koszulki elektroizolacyjne PCV, OSKS, OSPU, TCR, TCREL, TGR; osłony krawędzi OKU, OPC, OPN).
Zestaw zawiera: nożyce z blokadą pozycji zamkniętej, 5 wkładek profilowych (odlewy met.), klucz do wymiany wkładek.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKU 25 SET E02KK-09010000301	25	tak	220	0,35

Nożyce typu NKO

NKO 36



Nożyce przeznaczone do cięcia rur karbowanych z tworzyw sztucznych (poliamidy. PCV, polietylen), jak WTE, RK, RKR z oferty Ergomu.
Cięcie z wykonywaniem niewielkich ruchów obrotowych rury. Wskazane cięcie po dnie karbu, ze względu na lepsze prowadzenie ostrza narzędzia pomiędzy karbami.
Nożyce z blokadą pozycji zamkniętej.

Material korpus: stop Al.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKO 36 E09KK-09010400201	36	nie	212	0,164

NKO 36 P



Nożyce przeznaczone do cięcia rur karbowanych z tworzyw sztucznych (poliamidy. PCV, polietylen), jak WTE, RK, RKR z oferty Ergomu.
Cięcie z wykonywaniem niewielkich ruchów obrotowych rury. Wskazane cięcie po dnie karbu, ze względu na lepsze prowadzenie ostrza narzędzia pomiędzy karbami.
Nożyce z blokadą pozycji zamkniętej.

Materiał: korpus tworzywo sztuczne.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKO 36 P E09KK-09010400301	36	nie	212	0,114

NKO 58



Nożyce przeznaczone do cięcia rur karbowanych z tworzyw sztucznych (poliamidy. PCV, polietylen), jak WTE, RK, RKR z oferty Ergomu.
Cięcie z wykonywaniem niewielkich ruchów obrotowych rury. Wskazane cięcie po dnie karbu, ze względu na lepsze prowadzenie ostrza narzędzia pomiędzy karbami.
Nożyce z blokadą pozycji zamkniętej.

Material korpus: stop Al.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKO 58 E09KK-09010400401	58	nie	242	0,24

Nożyce typu NKC

NKC 70



Nożyce przeznaczone do cięcia profili sztywnych, płaskich i rurek z tworzyw sztucznych. Cięcie profili pod kątem od 90° do 45°. Nadają się do cięcia korytek (kanałów) kablowych perforowanych (grzebieniowych). Korytko należy naciąć jedno lub dwustronnie i przełamać. Krawędź po przełamaniu jest znacznie lepsza niż po cięciu brzeszczotem. Znacząco krótszy czas niż przy cięciu brzeszczotem.
Nożyce z blokadą pozycji zamkniętej.

Typ Art. nr	Max. średnica ciętej rury [mm]	Cięcie korytek	mm	[kg]
NKC 70 E09KK-09010000001	25	tak	245	0,35