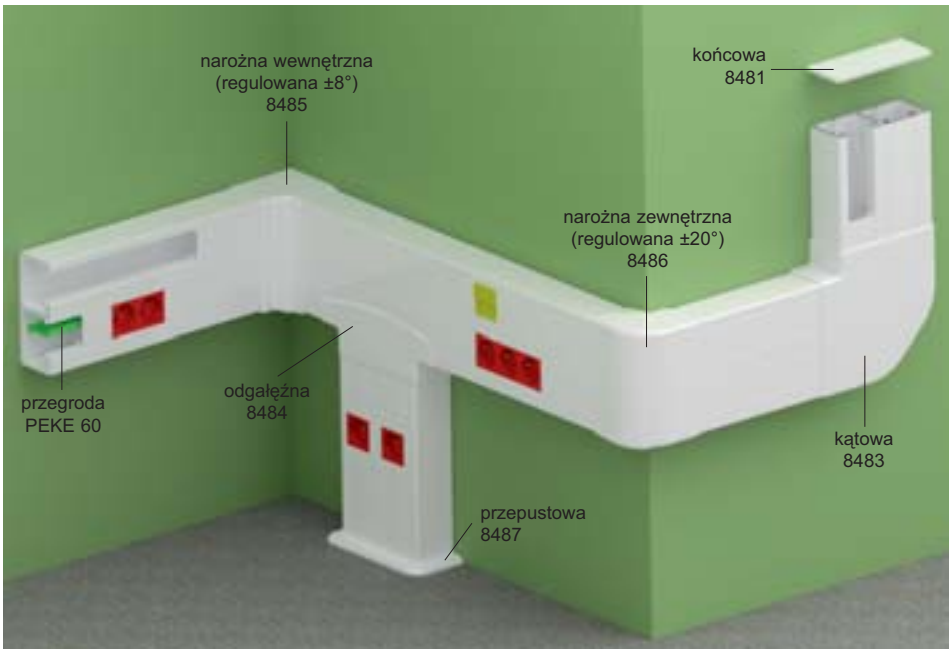
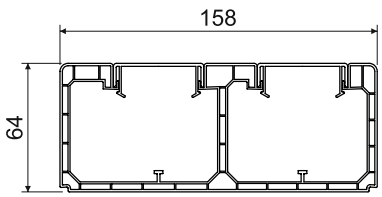
PK 160X65 D










MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 1 J | 3800/ 3600 mm² | Pb Free | IP 40 | IK07

- Przeznaczony do instalacji przyrządów modułowych 45 x 45 lub 45 x 22,5 mm.
- KOPOS zaleca instalowanie przyrządów QUADRO (str. 2-47) które są produkowane na miarę dla produktów KOPOS. Istnieje także możliwość instalacji przyrządów takich producentów jak: ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric i Simon connect.
- Dla mechanicznego rozdzielenia lub oddzielenia obwodów z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej można zastosować przegrodę PEKE 60 lub PKS 70/60.
- Bezpośrednio obok siebie można umieścić maksymalnie 3 szt. przyrządów modułowych. Przy wymaganiu większej ilości przyrządów konieczne jest po 3 szt. założyć pokrywę o szerokości około 5 cm w celu unieruchomienia przyrządów.
- Dla końcowej instalacji przyrządów nie ma konieczności stosowania osłon. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i umieszczana w przyrządzie.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HD	biała	2	6	karton	8595057657205	



Akcesoria

	konf.	pakowanie	EAN
8481 - końcowa			
	**HB**	2; 10	8595057657069
8482 - łącząca			
	**HB**	2	8595057657076
8483 - kątowa			
	**HB**	2	8595057657083
8484 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057657090
8485 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057657106
8486 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057657113
8487 - przepustowa			
	**HB**	2	8595057657120
PEKE 60 - przegroda			
	**-C**	20 m	8595057627079
	więcej informacji na str. 2-57		
PKS 70/60 - przegroda			
	**XX**	20 m	8595057664364
	więcej informacji na str. 2-57		