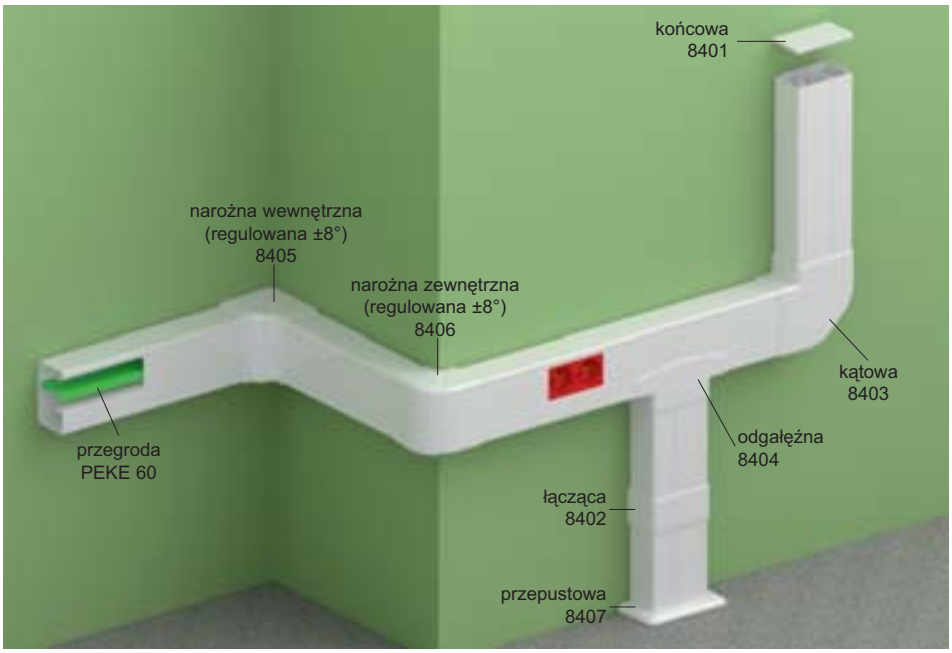

PK 90X55 D










MAT									
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800 mm²		IP 40	IK07

- Przeznaczony do instalacji przyrządów modułowych 45 x 45 lub 45 x 22,5 mm.
- KOPOS zaleca instalowanie przyrządów QUADRO (str. 2-47) które są produkowane na miarę dla produktów KOPOS. Istnieje także możliwość instalacji przyrządów takich producentów jak: ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric i Simon connect.
- Dla odseparowania obwodu można zastosować przegrodę PEKE 60. W przypadku konieczności ekranowania obwodów o charakterze telekomunikacyjnym należy stosować przegrodę PKS 70/60, zapewniającą przy niskim ciężarze oraz prostej instalacji podobne właściwości jak przegroda metalowa.
- Bezpośrednio obok siebie można umieścić maksymalnie 3 szt. przyrządów modułowych. Przy wymaganiu większej ilości przyrządów konieczne jest po 3 szt. założyć pokrywę o szerokości około 5 cm w celu unieruchomienia przyrządów.
- Dla końcowej instalacji przyrządów nie ma konieczności stosowania osłon. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i umieszczana w przyrządzie.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HD	biała	2	12	karton	8595057688056	



Akcesoria

	konf.	pakowanie	EAN
8401 - końcowa			
	**HB**	2; 10	8595057688063
8402 - łącząca			
	**HB**	2	8595057688070
8403 - kątowa			
	**HB**	2	8595057688087
8404 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057688094
8405 - narożna wewnętrzna (regulowana ±8°)			
	**HB**	2	8595057688100
8406 - narożna zewnętrzna (regulowana ±8°)			
	**HB**	2	8595057688117
8407 - przepustowa			
	**HB**	2	8595057688124
PEKE 60 - przegroda			
	**-C**	20 m	8595057627079
	więcej informacji na str. 2-57		
PKS 70/60 - przegroda			
	**XX**	20 m	8595057664364
	więcej informacji na str. 2-57		