Końcówki igiełkowe izolowane typu KII

Materiał Cu.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.
Temp. pracy -30 ÷ +95 °C – poliamid 6.6;
-50 ÷ +120 °C – poliwęglan
Wykonanie DIN 46231.



EASY ENTRY

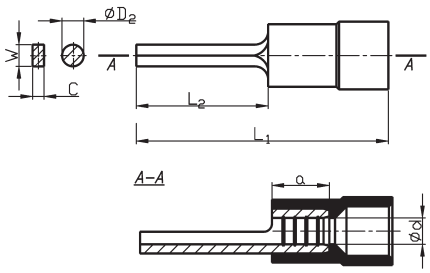

Poliamid 6.6		Poliwęglan		Przekrój	Wymiary [mm]							Kolor	szt	[kg]
Typ	Art. nr	Typ	Art. nr	[mm²]	d	L_1	L_2	a	C	D_2	W			
KII 0,5-8 [1]	E09K0-02040100101	-	-	0,1÷0,5	1,0	18,0	8,0	–	–	1,4	–		100	0,03
KII 1-10 [1]	E09K0-02040100200	**KII 1-10 PC** [1]	E09K0-02040200200	0,75÷1,0	1,6	21,0	10,0	4,8	–	1,9	–		100	0,08
KII 1-12	E09K0-02040100300	**KII 1-12 PC**	E09K0-02040200300			23,0	12,0							
KII 1-16 [1]	E09K0-02040100400	**KII 1-16 PC** [1]	E09K0-02040200400			27,0	16,0							
KII 2,5-10 [1]	E09K0-02040100500	**KII 2,5-10 PC** [1]	E09K0-02040200500	1,5÷2,5	2,3	21,0	10,0	4,8	–	1,9	–		100	0,09
KII 2,5-12	E09K0-02040100600	**KII 2,5-12 PC**	E09K0-02040200600			23,0	12,0							
KII 2,5-13 [1]	E09K0-02040100700	**KII 2,5-13 PC** [1]	E09K0-02040200700			24,0	13,0							
KII 2,5-16 [1]	E09K0-02040100800	**KII 2,5-16 PC** [1]	E09K0-02040200800			27,0	16,0							
KII 6-14	E09K0-02040100900	**KII 6-14 PC**	E09K0-02040200900	4÷6	3,6	27,0	14,0	6,0	–	2,7	–		100	0,17
KII 10-12 [1]	E09K0-02040101000	**KII 10-12 PC** [1]	E09K0-02040201000	10	4,5	34,0	12,0	8,0	2,4	–	4,5		100	0,34
KII 16-13 [1]	E09K0-02040101100	**KII 6-14 PC** [1]	E09K0-02040200900	16	5,8	41,0	13,0	10,0	2,6	–	5,5		100	0,51
KII 25-15 [1]	E09K0-02040101200	-	-	25	7,0	44,0	15,0	13,5	2,6	–	6,8		100	0,88
KII 35-20 [1]	E09K0-02040101300	-	-	35	8,4	52,5	20,0	16,0	3,2	–	8,0		100	1,00
KII 50-20 [1]	E09K0-02040101400	-	-	50	9,6	61,0	20,0	19,0	3,8	–	9,5		100	1,25
KII 70-23 [1]	E09K0-02040101500	-	-	70	11,4	71,0	23,5	24,0	4,2	–	11,0		100	1,95
KII 95-23,5 [1]	E09K0-02040101600	-	-	95	13,5	71,0	23,5	24,0	5,0	–	12.5		100	2,80

[1] *Wielkości nie objęte normą DIN*

Technika zaciskania końcówek izolowanych 54
Dedykowane praski ręczne 50
Dedykowane praski i głowice hydrauliczne 52