



Przekładniki pradowe serii DM

Lovato electric

100% electricity

Przekładniki pradowe rdzen zamkniety



DM1T...



DM2T...



DM3T...



DM4T...

Kod	Strona pierwot. Ip	Obciazenie kl. 0.5	kl. 1	Ilosc w op.	Masa
	/5 [A]	[VA]	[VA]		
Na kabel Ø22mm.					
DM1T 0040	40	—	1	1	0.200
DM1T 0050	50	—	1.5	1	0.200
DM1T 0060	60	—	2	1	0.200
DM1T 0080	80	—	2.5	1	0.200
DM1T 0100	100	—	2.5	1	0.200
DM1T 0150	150	—	2.5	1	0.200
Na kabel Ø23mm. Na szyne 30x10mm, 25x12.5mm, 20x15mm.					
DM2T 0060	60	—	1	1	0.130
DM2T 0080	80	—	1	1	0.130
DM2T 0100	100	—	1.5	1	0.130
DM2T 0150	150	—	1.5	1	0.130
DM2T 0200	200	—	2.5	1	0.130
DM2T 0250	250	—	2.5	1	0.130
DM2T 0300	300	1.5	3	1	0.130
DM2T 0400	400	2	3	1	0.130
Na szyne 40x10mm, 30x20mm, 25x25mm.					
DM3T 0200	200	—	5	1	0.260
DM3T 0250	250	—	5	1	0.260
DM3T 0300	300	2.5	5	1	0.260
DM3T 0400	400	2.5	5	1	0.260
DM3T 0500	500	2.5	5	1	0.260
DM3T 0600	600	5	10	1	0.260
DM3T 0800	800	5	10	1	0.260
DM3T 1000	1000	5	10	1	0.260
Na szyne 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm.					
DM4T 1200	1200	15	30	1	❶
DM4T 1250	1250	15	30	1	❶
DM4T 1500	1500	30	30	1	❶
DM4T 1600	1600	30	30	1	❶
DM4T 2000	2000	45	45	1	❶
DM4T 2500	2500	45	45	1	❶
DM4T 3000	3000	45	45	1	❶
DM4T 3500	3500	50	50	1	❶
DM4T 4000	4000	50	50	1	❶

❶ Nalezy skontaktowac sie z naszym Serwisem Klienta Tel. 71 7979021; email: klient@LovatoElectric.pl).

Charakterystyka ogólna

Serie przekładników pradowych DM... instaluje sie w układach elektrycznych, gdzie dokonywany jest pomiar posredni, by zredukowac wartosc pradu po stronie pierwotnej do wartosci 5A po stronie wtórnej) hqEo^ gbpq t\^p`ft^ ai^ mo^al tv`e tbgp` ml jf^oltv`e t jfbokfh^`e `vcoltv`e `wv mowbh^wkfh^`e k^awlo`wv`e+ Ilosc petli na przekładniku wykonanych przewodem stolkv pierwotnej nie modyfikuje dokładnosci pomiaru, ale zmienia wart. st. pierw. proporcjonalnie do st. wtórnej

Charakterystyka pracy

- Czestotliwosc pracy: 50-60Hz
- Strona wtórna: 5A
- Przeciazenie wytrzymywane: 120% Ip
- Znamionowe napiecie izolacji Ui: 720V
- Znamionowy prad dynamiczny Idyn: 2.5Ith przez 1 sek.
- Izolacja (sucha): klasa E
- Stopien ochrony: IP30
- Warunki otoczenia:
  - Temperatura pracy: -25 ... +50°C
  - Temperatura składowania: -40 ... +80°C
  - Wilgotnosc wzgledna, bez kondensacji 90%.

Normy

Zgodne z normami: IEC/EN 60044-1.





300:n/5A
300:2/5A=150/5A



300:n/5A
300:3/5A=100/5A

DM1T...



DM2T...



DM3T...



DM4T...

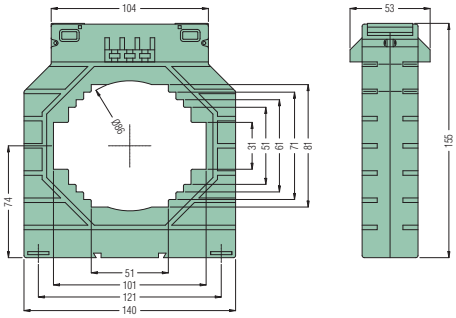

Przekładniki pradowe rdzen otwierany





DM2TA...



DM3TA...



DM4TA...

Kod	Strona mfbo t Iq+ Ip	L_`f^wbkfb hl. 0.5	hl. 1	Fi l p` t Im+	J ^p^
	/5 [A]	[VA]	[VA]		
Na szyne 50x80mm.					
DM1TA 0250	250	1	2	1	0.900
DM1TA 0300	300	1.5	3	1	0.900
DM1TA 0400	400	1.5	3	1	0.900
DM1TA 0500	500	2.5	5	1	0.900
DM1TA 0600	600	2.5	5	1	0.900
DM1TA 0750	750	3	6	1	0.900
DM1TA 0800	800	3	7.5	1	0.900
DM1TA 1000	1000	5	10	1	0.900
Na szyne 80x80mm.					
DM2TA 0250	250	1	2	1	1.050
DM2TA 0300	300	1.5	3	1	1.050
DM2TA 0400	400	1.5	3	1	1.050
DM2TA 0500	500	2.5	5	1	1.050
DM2TA 0600	600	2.5	5	1	1.050
DM2TA 0750	750	3	6	1	1.050
DM2TA 0800	800	3	7.5	1	1.050
DM2TA 1000	1000	5	10	1	1.050
Na szyne 80x120mm.					
DM3TA 0500	500	—	4	1	1.250
DM3TA 0600	600	—	5	1	1.250
DM3TA 0750	750	2.5	6	1	1.250
DM3TA 0800	800	3	7.5	1	1.250
DM3TA 1000	1000	5	10	1	1.250
DM3TA 1200	1200	6	12.5	1	1.250
DM3TA 1250	1250	7.5	15	1	1.250
DM3TA 1500	1500	8	17	1	1.250
Na szyne 80x160mm.					
DM4TA 2000	2000	15	20	1	❶
DM4TA 2500	2500	15	20	1	❶
DM4TA 3000	3000	20	25	1	❶
DM4TA 4000	4000	20	25	1	❶

❶ Nalezy skontaktowac sie z naszym Serwisem Klienta Tel. 71 7979021; email: klient@LovatoElectric.pl).

Charakterystyka ogólna
Serie przekładników pradowych DM... instaluje sie w układach elektrycznych, gdzie dokonywany jest pomiar posredni, by zredukowac wartosc pradu po stronie pierwotnej do wartosci 5A po stronie wtórnej) hqEo^ gbpq t i^p`f t ^ ai^ mo^a l t v`e t bgp` m l j f^o l t v`e t j fbokfh^`e `vco l t v`e `wv mowbh^wkfh^`e k^aw l o`wv`e+ Ilosc petli na przekładniku wykonanych przewodem sto l kv pierwotnej nie modyfikuje dokładnosci pomiaru, ale zmienia wart. st. pierw. proporcjonalnie do st. wtórnej

Charakterystyka pracy
- Czestotliwosc pracy: 50-60Hz
- Strona wtórna: 5A
- Przeciazenie wytrzymywane: 120% Ip
- Znamionowe napiecie izolacji Ui: 720V
- Znamionowy prad dynamiczny Idyn: 2.5Ith przez 1 sek.
- Izolacja (sucha): klasa E
- Stopien ochrony: IP30
- Warunki otoczenia:
  - Temperatura pracy: -25 ... +50°C
  - Temperatura składowania: -40 ... +80°C
  - Wilgotnosc wzgledna, bez kondensacji 90%.

Normy
Zgodne z normami: IEC/EN 60044-1.

DM1TA...



DM2TA...

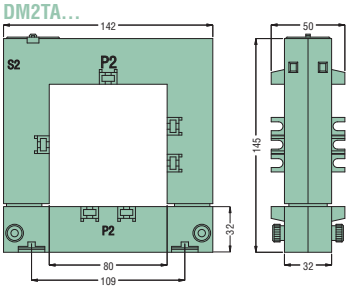

DM3TA...

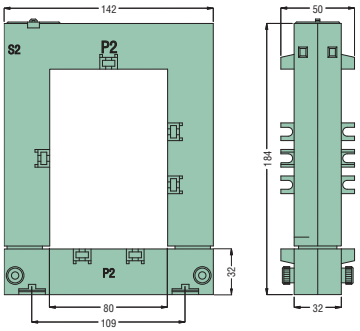

DM4TA...

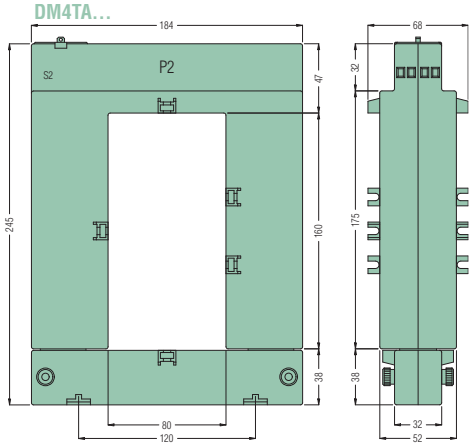

nowość 2011



Rozłączniki izolacyjne
od 16 do 1600A

Orange



Styczniki

DMG



Modułowe mierniki cyfrowe

DMG



Mierniki cyfrowe i analizatory
sieci do montażu tablicowego



Falowniki



Automatyczne przełączniki
układów SZR

Lovato electric
100% electricity

Planet Switch

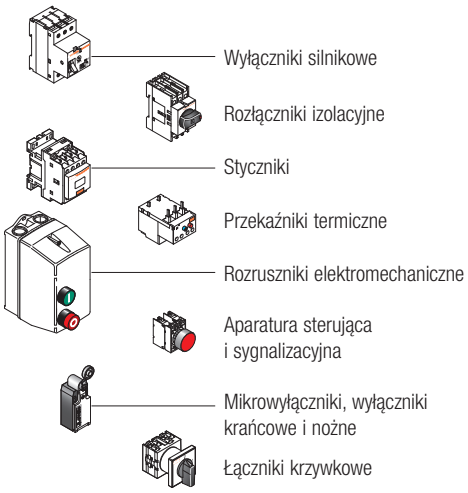

- Wyłączniki silnikowe
- Rozłączniki izolacyjne
- Styczniki
- Przekaźniki termiczne
- Rozruszniki elektromechaniczne
- Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
- Mikrowyłączniki, wyłączniki krańcowe i nożne
- Łączniki krzywkowe

Planet Din

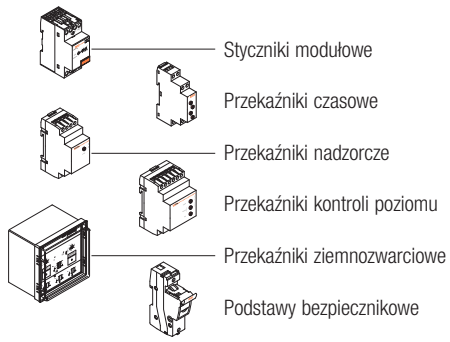

- Styczniki modułowe
- Przekaźniki czasowe
- Przekaźniki nadzorcze
- Przekaźniki kontroli poziomu
- Przekaźniki ziemnozwarciowe
- Podstawy bezpiecznikowe

Planet Logic

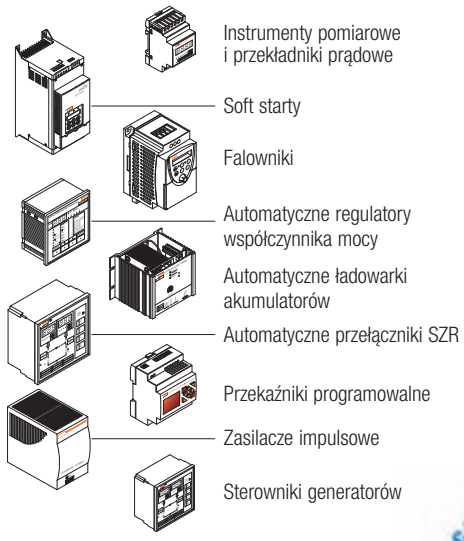

- Instrumenty pomiarowe i przekładniki prądowe
- Soft starty
- Falowniki
- Automatyczne regulatory współczynnika mocy
- Automatyczne ładowarki akumulatorów
- Automatyczne przełączniki SZR
- Przekaźniki programowalne
- Zasilacze impulsowe
- Sterowniki generatorów

ClaroEmporioCreativo@gmail.com

Zawarte w publikacji opisy produktów mogą zostać zmienione i ulepszone w dowolnej chwili. Opisy katalogowe i szczegóły, tj. dane techniczne i działania, schematy i rysunki oraz instrukcje, nie mają wartości kontraktowej. Ponadto, w celu uniknięcia szkód oraz zagrożeń zdrowia i życia, produkty powinny być instalowane i używane przez wykwalifikowany personel zgodnie ze standardami eksploatacji systemów elektrycznych.



Dostępne w 90 krajach

www.LovatoElectric.pl

LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.
ROZWIĄZANIA KONTROLI I NADZORU DLA PRZEMYSŁU
UL. ZACHODNIA 3, 55-330 BŁONIE K. WROCŁAWIA
Tel. 71 7979 010 **Fax** 71 7979 020/22
E-mail: info@LovatoElectric.pl
Dział Sprzedaży: **Tel.** 71 7979 011/12 - **Fax** 71 7979 020/22

Przedstawicielstwa LOVATO Electric na świecie

Włochy
LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Tel. +39 035 4282 111
www.LovatoElectric.com

Niemcy
DELTEC LOVATO GmbH
Tel. +49 7237 1733
www.DeltecLovato.de

Hiszpania
LOVATO ELECTRIC S.L.
Tel. +34 937 812016
www.LovatoElectric.es

Wielka Brytania
LOVATO (UK) LTD
Tel. +44 8458 110023
www.Lovato.co.uk

Republika Czeska
LOVATO S.R.O.
Tel. +420 382 265482
www.Lovato.cz

USA
LOVATO ELECTRIC INC
Tel. +1 757 545 4700
www.LovatoUsa.com

Kanada
LOVATO ELECTRIC
CORPORATION
Tel. +1 450 681 9200
www.Lovato.ca

Meksyk
LOVATO ELECTRIC
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Tel. +52 555 3415662
www.LovatoElectric.com.mx

PD67 PL 01 11