
WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka PE; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm

Numer wyrobu: 880-907



2-przewodowa złączka PE; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*880-907*
GTIN / EAN	*4045454121167*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*żółto-zielony*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-2*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*2*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*

Dane techniczne	
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.103 [MJ]*
ciężar [g]	*10.061 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*29 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*29 mm / 1.142 in*
gł.	*58,5 mm / 2.303 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

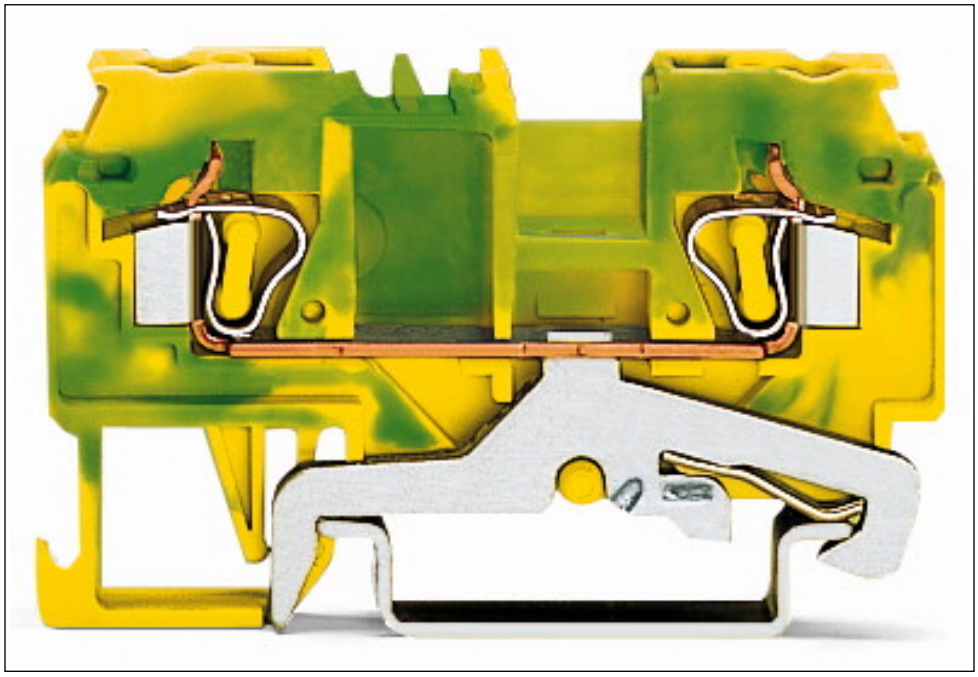

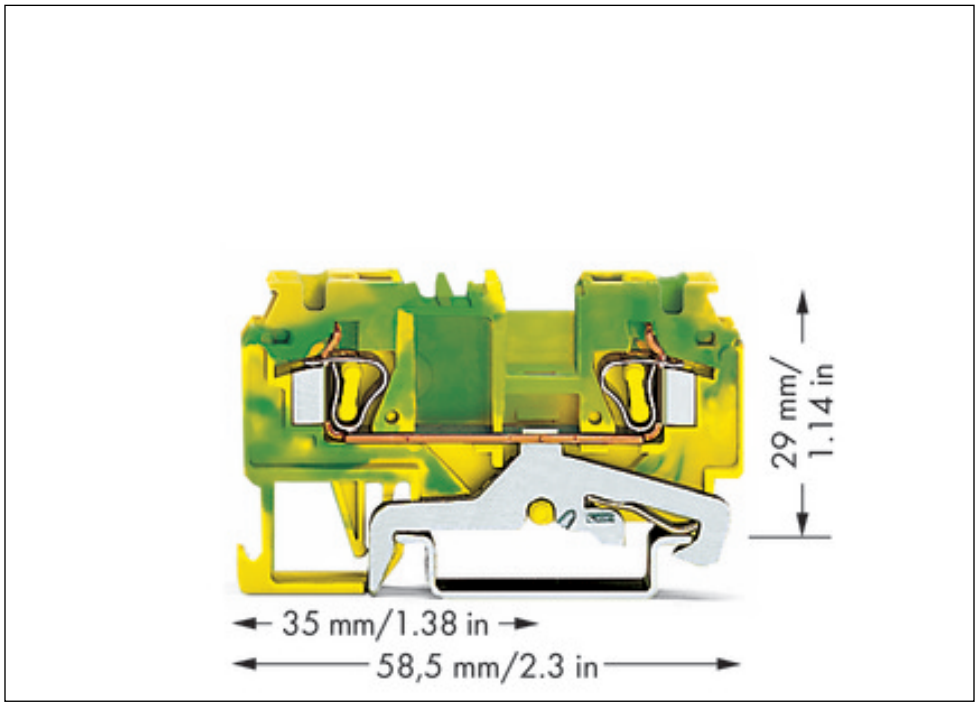

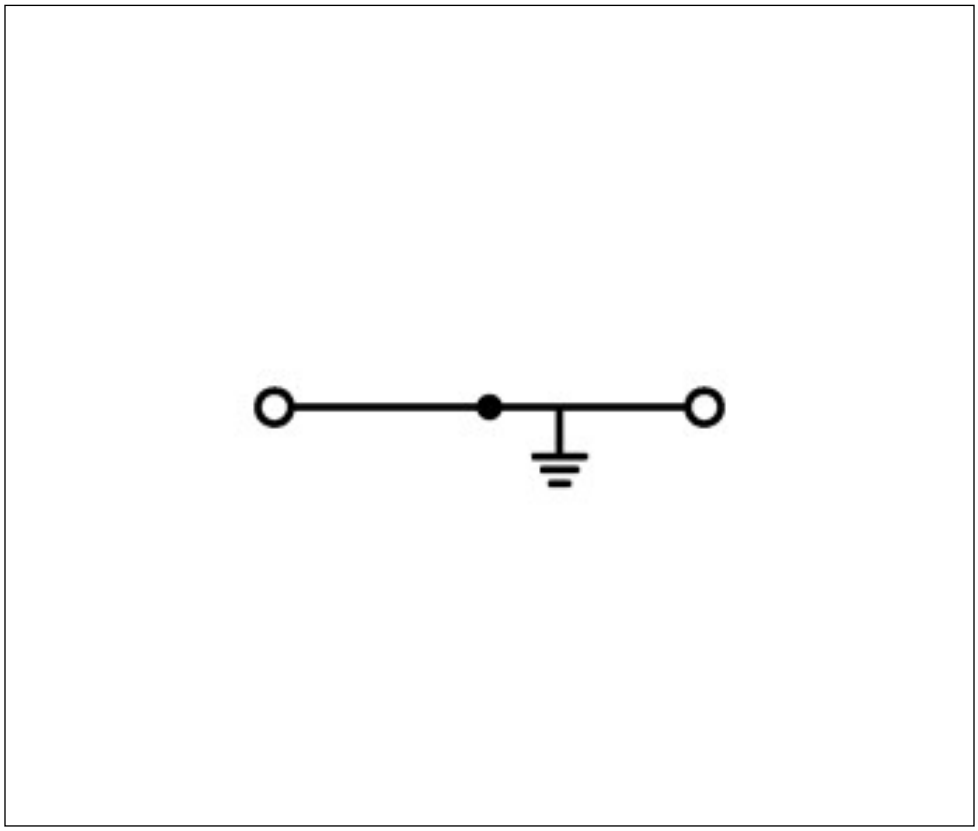

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.