
WAGO online catalog / eShop

4-przewodowa złączka przelotowa; bez szyny ekranowej; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm

Numer wyrobu: 880-832



4-przewodowa złączka przelotowa; bez szyny ekranowej; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*880-832*
GTIN / EAN	*4044918560788*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne

łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*pomarańczowy*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
prąd nominalny (1) [A]	*20 [A]*
napięcie znamionowe EN (3) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]	*8 [kV]*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*4*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.176 [MJ]*
ciężar [g]	*10.784 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*29 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*29 mm / 1.142 in*
gł.	*87 mm / 3.425 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

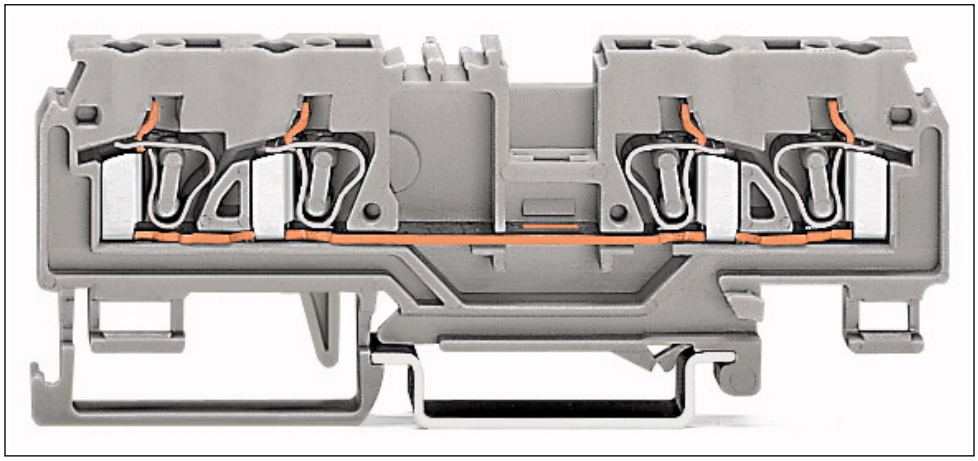

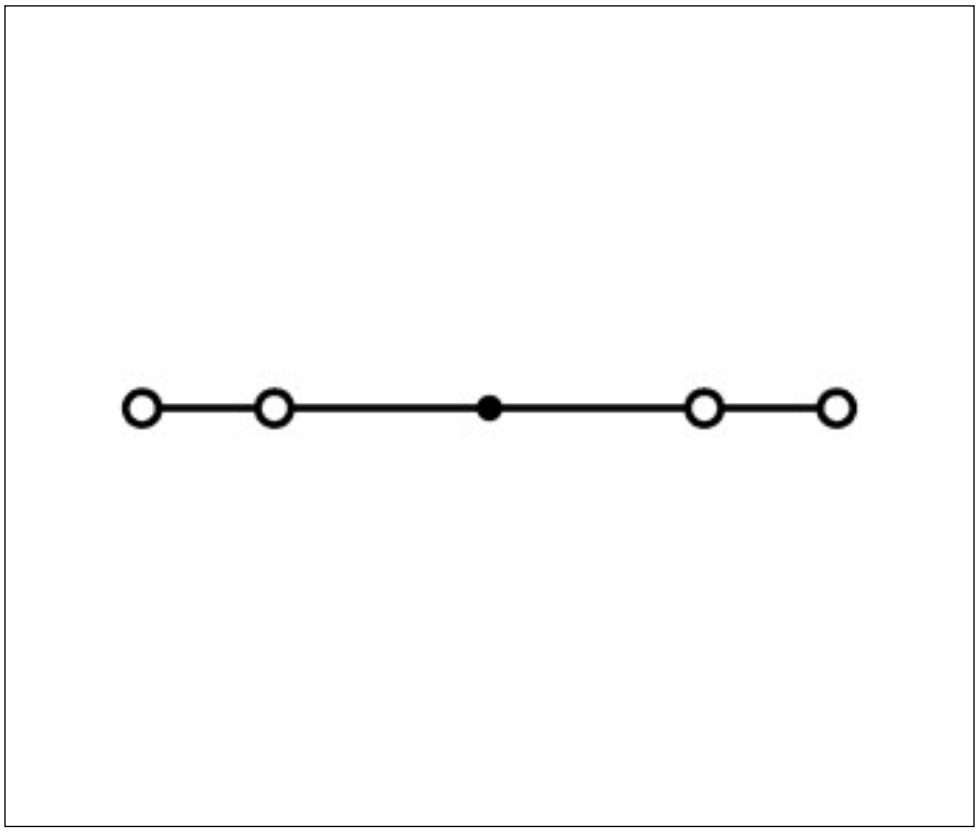

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.