
WAGO online catalog / eShop

listwa zaciskowa do płytek drukowanych; 1 pin/biegun; z tyłu; 2-bieg.; raster 5/5,08 mm / 0.2 in

Numer wyrobu: 236-102



listwa zaciskowa do płytek drukowanych; 1 pin/biegun; z tyłu; 2-bieg.; raster 5/5,08 mm / 0.2 in

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*236-102*
GTIN / EAN	*4044918765909*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*105*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:listwy zaciskowe z zaciskiem CAGE CLAMP®, obsługiwane przyrządem montażowym od strony podłączenia przewodu lub pod kątem prostym względem podłączanego przewodudostępny także wariant z aprobatą Ex emożliwość dowolnej konfiguracji listew zaciskowychmożliwość seryjnego oprzewodowania w warunkach przemysłowych przy pomocy przyrządów montażowychróżnorodne możliwości zastosowań i realizacji oprzewodowania dzięki podłączeniu przewodów pod kątem 45°ustawianie rastra metrycznego lub calowego poprzez ściśnięcie lub rozciągnięcie listew zaciskowych

Dane techniczne


Inne


l. bieg.	*2*
raster	*5/5,08 mm / 0.197/0.2 in*
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*

Dane techniczne	
liczba poziomów	*1*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
kategoria przepięć EN 1	*III*
stopień zanieczyszczenia (1)	*2*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*24 [A]*
kategoria przepięć EN 2	*II*
stopień zanieczyszczenia (2)	*2*
napięcie znamionowe EN (2) [V]	*630 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (2) [A]	*24 [A]*
kategoria przepięć EN 3	*III*
stopień zanieczyszczenia (3)	*3*
napięcie znamionowe EN (3) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (3) [A]	*24 [A]*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*1*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
podejście przewodem do płytki drukowanej 1 [°]	*45 [°]*
dł. odizolowania przewodu od [inch] [in]	*0.2 [in]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła/z boku*
układ pinów lutowniczych	*w rzędzie*
długość pinu lutowniczego [mm]	*4 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego A [mm]	*0.7 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego B [mm]	*0.7 [mm]*
średnica wierconego otworu z tolerancją [mm]	*1.1(+ 0.1) [mm]*

Dane techniczne	
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
zakres temperatur granicznych	*-60 °C … 105 °C*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.028 [MJ]*
ciężar [g]	*1.844 [g]*
szerokość	*12,3 mm / 0.484 in*
wys.	*17 mm / 0.669 in*
wysokość od podłoża	*13 mm / 0.512 in*
gł.	*14 mm / 0.551 in*
raster do [in]	*0.2 [in]*

Zdjęcia i schematy

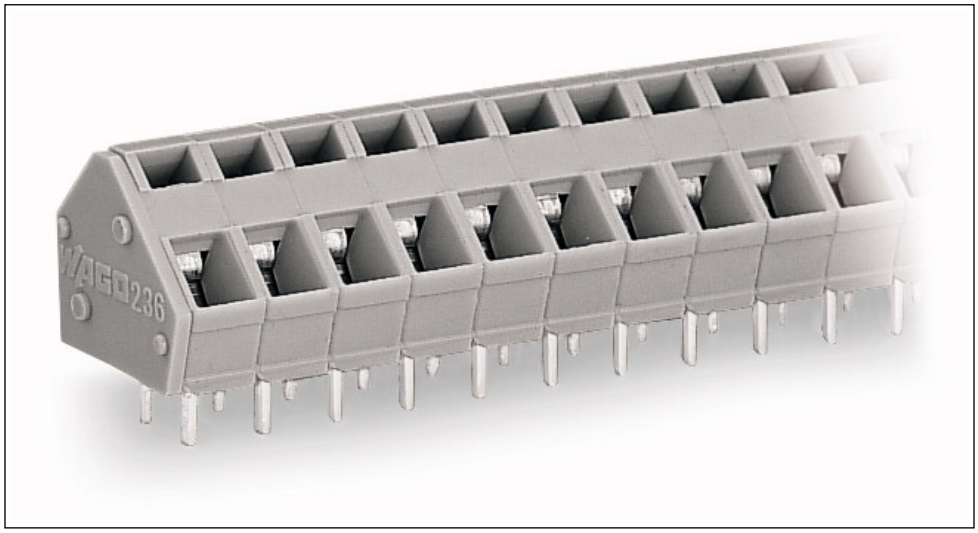

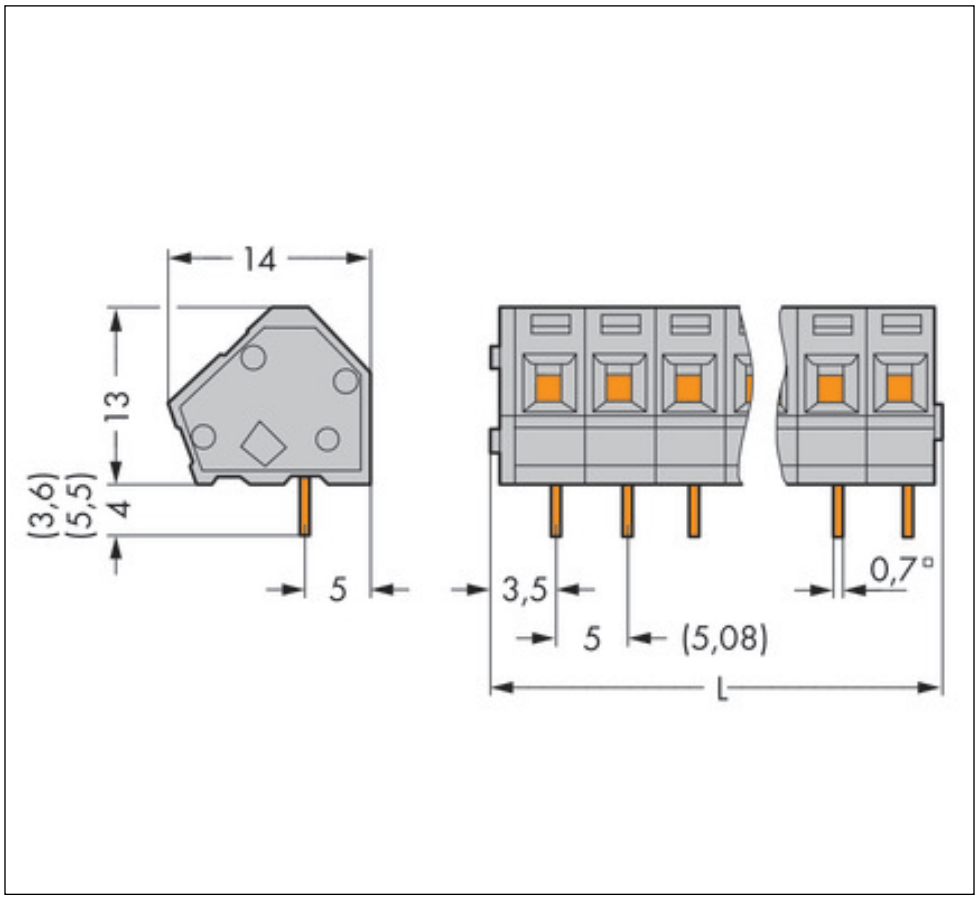

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.