# Łączniki krzywkowe SK 10/16/20, SK 25/32/40

## Zastosowanie

Łączniki krzywkowe są elektrycznymi obrotowymi łącznikami wielotorowymi przystosowanymi do załączania i wyłączania prądów. Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obwodach instalacji elektrycznych niskiego napięcia zwłaszcza jako wyłączniki, rozłączniki, przełączniki oraz łączniki sterownicze. Łączniki krzywkowe mogą być zainstalowane w pomieszczeniach zamkniętych (3 stopień zanieczyszczenia - przeznaczenie przemysłowe) w temp. -40...+70°C. Łączniki krzywkowe spełniają wymagania normy PN-EN 60947-3, IEC 60947-3. Ponadto mogą pracować w warunkach środowiskowych określonych w normach IEC 60068-2-6 (wibracje), IEC60068-2-27(udary),IEC60068-2-2(suchegoraco),IEC60068-2-1(zimno), IEC 60068-2-30 (wilgotne gorąco), IEC 60068-2-52 (mgła solna).




## Budowa


Segmentowa budowa łączników z podwójnymi krzywkami umożliwia tworzenie dowolnych programów łączeń w funkcji położenia pokrętła napędu. Stosując dobraną liczbę zębów zębatki w mechanizmie napędu można uzyskiwać kąty skoku pokrętła co 30°, 45° lub 90°, np.: przy 30° daje nam maksymalnie 12 pozycji pokrętła. Ponadto rozłączniki SK charakteryzują się małymi gabarytami, stopniem ochrony IP20 zwiększającym bezpieczeństwo instalatora.




Ze względu na sposób mocowania są oferowane łączniki:

- Do pulpitu - **P**
- Do bazo-szyny (TS35) - **BS**
- W obudowie - **OB11**, **OB12**, **OB13**, **OB14**
- W obudowie z lampką **OB11 L**, **OB12 L**, **OB13 L**, **OB14 L**
- Do szyny (TS35) z maskownicą modułową - **S10**

## Budowa numeru wykonania

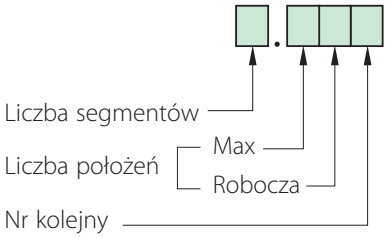


Pełen asortyment programów łączeń jest dostępny na stronie internetowej www.laczniki-krzywkowe.pl

# Łączniki krzywkowe SK 10/16/20, SK 25/32/40

| Dane techniczne obudowy | OB11 | OB12 | OB13 | OB14 |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna liczba segementów w łączniku mieszczącym się w obudowie | | | | |
| SK10, SK16, SK20 | 4 | 6 | | |
| SK25, SK32, SK40 | | | 4 | 6 |
| Wymiary gabarytowe i możliwe umiejscowienie dławnic | 90 / 90 | 90 / 90 | 116 / 100 | 116 / 100 |
| Wysokość obudowy h [mm] | 69 | 85 | 80 | 100 |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Max przekrój przewodów | 5 x 2,5 $mm^2$ | 5 x 2,5 $mm^2$ | 5 x 6 $mm^2$ | 5 x 6 $mm^2$ |
| Liczba dławnic | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia |
| Rodzaje dławnic | M20x1,5 | M20x1,5 | M25x1,5 | M25x1,5 |