WAGO online catalog / eShop

modularna złączka przepustowa; 2 piny/biegun; 1-bieg.; z wbudowanym przyciskiem i możliwością pomiaru dotykowego; raster 7,5 mm / 0.295 in

Numer wyrobu: 741-902



modularna złączka przepustowa; 2 piny/biegun; 1-bieg.; z wbudowanym przyciskiem i możliwością pomiaru dotykowego; raster 7,5 mm / 0.295 in

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*741-902*
GTIN / EAN	*4044918677936*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:złączki przepustowe z zaciskiem CAGE CLAMP®, obsługiwane przyciskiemjednoznaczna obsługa dzięki przyciskommożliwość pomiaru dotykowego nad otworami na przewód

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*1*
raster	*7,5 mm (0.295 in)*
łączna liczba zacisków	*1*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*1*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*

Dane techniczne	
kategoria przepięć EN 1	*III*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*16 [A]*
kategoria przepięć EN 2	*II*
stopień zanieczyszczenia (2)	*2*
napięcie znamionowe EN (2) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (2) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (2) [A]	*16 [A]*
kategoria przepięć EN 3	*III*
stopień zanieczyszczenia (3)	*3*
napięcie znamionowe EN (3) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (3) [A]	*16 [A]*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*1*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
dł. odizolowania przewodu od [inch] [in]	*0.2 [in]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
układ pinów lutowniczych	*w rzędzie*
długość pinu lutowniczego [mm]	*4 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego A [mm]	*0.7 [mm]*
szerokość pinu lutowniczego B [mm]	*0.7 [mm]*
średnica wierconego otworu z tolerancją [mm]	*1.1(+ 0.1) [mm]*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
zakres temperatur granicznych	*-60 °C … 105 °C*

Dane techniczne	
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.032 [MJ]*
ciężar [g]	*1.614 [g]*
szerokość	*7,5 mm / 0.295 in*
wys.	*22,5 mm / 0.886 in*
wysokość od podłoża	*18,5 mm / 0.728 in*
gł.	*12,8 mm / 0.504 in*

Zdjęcia i schematy

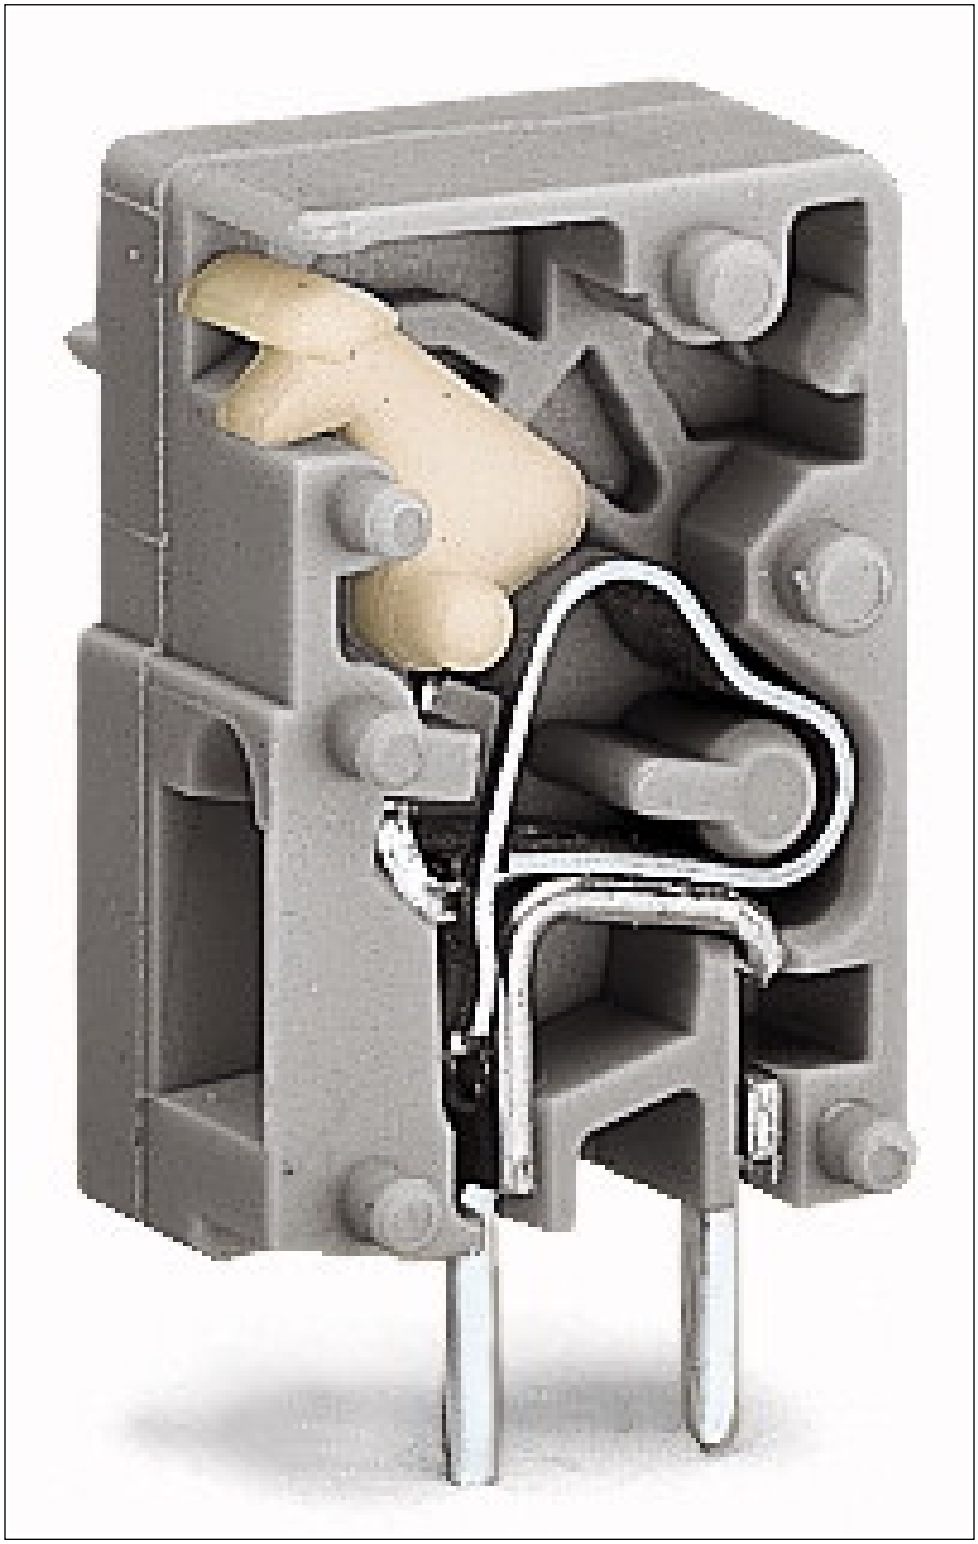

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.