
Wtyczki i gniazda - 7 stykowe

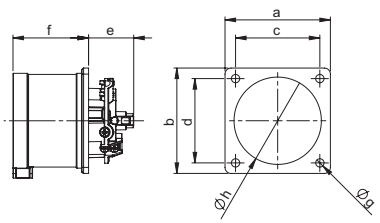


Wtyczka tablicowa prosta IP44/54

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	7		7	7		7
a	70		75	70		75
b	70		75	70		75
c	56		60	56		60
d	56		60	56		60
e	28		28	30		30
f	42		42	51		51
Ø g	5,5		5,5	5,5		5,5
Ø h	55		55	55		55
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	147		152	216		221

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego (patrz str. 32)

IP44/54 bryzgoszczelna i pyłoodporna

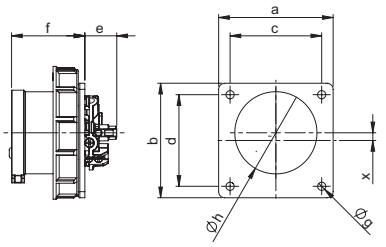


Wtyczka tablicowa prosta IP66/67

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny		7			7	
a		75			75	
b		75			75	
c		60			60	
d		60			60	
e		28			30	
f		48			58	
Ø g		5,5			5,5	
Ø h		55			55	
x		5,05			0	
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	180			265		

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego (patrz str. 32)

IP66/67 wodoszczelna

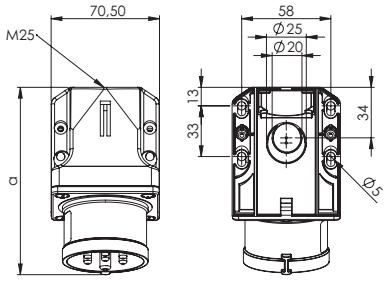


b=wysokość
kąt=15°

Wtyczka odbiornikowa IP44/54

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny		7			7	
a		122			132	
b		79			85	
M		25			25	
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	235			304		

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- wejście od góry, lub od ściany
- 9517*, 9527* duża obudowa, na podejście przewodu
- zawiera zaślepkę

IP44/54 bryzgoszczelna i pyłoodporna

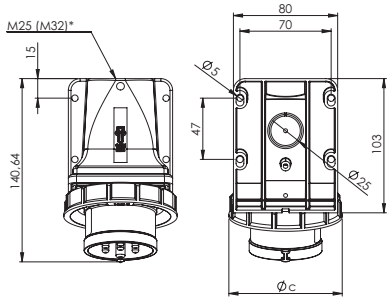

b=wysokość
kąt=15°

Wtyczka odbiornikowa IP66/67

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny		7			7	
a		140			152	
b		100			102	
c		87			100	
M*		25			25	
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	271			356		

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- wejście od góry, lub od ściany
- zawiera zaślepkę

IP66/67 wodoszczelna

*Opcjonalnie M32