Wtyczki przenośne

Power Twist Wtyczka przenośna IP44

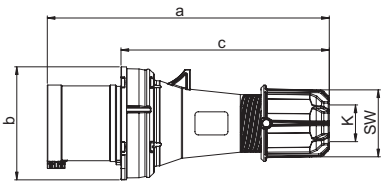

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	102	102	102
c	190	190	190
K przewodu Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6-16		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	530	572	621

- kontakt klatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym (patrz str. 10)

IP44 bryzgoszczelna

Power Twist Wtyczka przenośna IP66/67

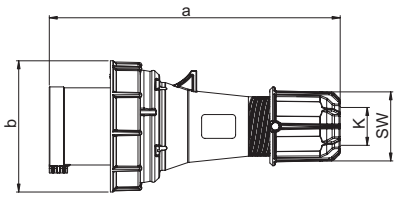

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K przewodu Ø [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6-16		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	570	617	666

- kontakt klatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym (patrz str. 10)

IP66/67 wodoszczelna

Power Twist Wtyczka przenośna IP66/67

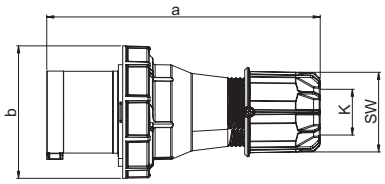

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	270	270	270
b	131	131	131
K przewodu Ø [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	16-50		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
SW	81	81	81
Waga [g]	956	1064	1169

- kontakt klatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym (patrz str. 10)

IP66/67 wodoszczelna

POWER TWIST



- **Bezpieczeństwo**
- **Wysoka odporność na uderzenia**
- **Optymalne zabezpieczenie przewodu**
- **Szeroka przestrzeń do podłączenia**
- **Oszczędność czasu**