# Okienka inspekcyjne IP54

**Dane techniczne:**

- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko
- wielkość modułów: od **4** do **18 modułów** (szerokość modułu 17,5mm )
- **kąt rozwarcia > 180°**
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu ze zintegrowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- dla większej ochrony, okienka zapakowane są w folię ochronną
- posiada element pomocniczy
- stopień ochrony IP54 w położeniu pionowym
- stopień ochrony IP44 w położeniu poziomym





element podtrzymujący **ti0207**



## Okienko inspekcyjne 4 moduły

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Moduły | 92 | 65 | 72 | 97 | 30 | **9006504** |




## Okienko inspekcyjne 6 / 7/ 8 / 9 / 10 / 11 / 12 modułów

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Modułów | 128 | 51 | 108 | 127 | 20 | **9006506** |
| 7 Modułów | 139 | 59,5 | 126 | 146 | 15 | **9006507** |
| 8 Modułów | 164 | 69 | 144 | 155 | 15 | **9006508** |
| 9 Modułów | 182 | 78 | 162 | 166 | 15 | **9006509** |
| 10 Modułów | 200 | 87 | 180 | 181 | 10 | **9006510** |
| 11 Modułów | 218 | 96 | 198 | 198 | 10 | **9006511** |
| 12 Modułów | 236 | 105 | 216 | 207 | 10 | **9006512** |




## Okienko inspekcyjne 13 / 14 modułów

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | waga [g] | pak. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Modułów | 253 | 41 | 73 | 233 | 223 | 10 | **9006513** |
| 14 Modułów | 272 | 41 | 82 | 252 | 232 | 10 | **9006514** |




## Okienko inspekcyjne 18 modułów
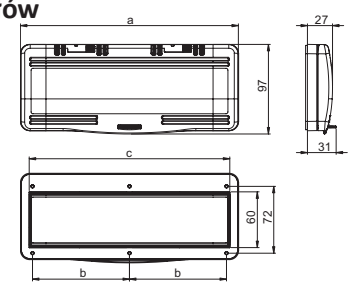
| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Modułów | 344 | 105 | 324 | 299 | 10 | **9006518** |




Dostawa: z elementem pomocniczym okienka (kolor: czarny)
Istnieje możliwość zamówienia oddzielnie



**ti0007s**

**Przykłady użycia elementu pomocniczego:**



uchwyt pomocniczy



możliwość zamknięcia na kłódkę



standardowo okienko otwiera się pod kątem 90°



możliwość otwarcia okienka pod katem 180°