KCJ/KCOJ Korytko H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

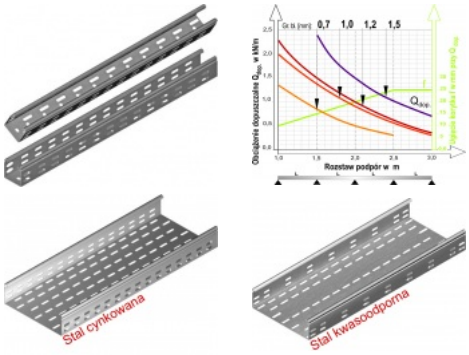

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGJ/KCJ50H60/2	160524	50	2 000	2 900	1,33	12 / 24
KGJ/KCJ50H60/3	160624	50	3 000	2 900	1,33	6 / 18
KCJ/KCOJ100H60/3	161010	100	3 000	5 800	1,63	6 / 18
KCJ100H60/6	161011	100	6 000	5 800	1,63	6 / 36
KCJ/KCOJ150H60/3	161015	150	3 000	8 800	1,98	6 / 18
KCJ150H60/6	161018	150	6 000	8 800	1,98	6 / 36
KCJ/KCOJ200H60/3	161020	200	3 000	11 800	2,28	6 / 18
KCJ200H60/6	161021	200	6 000	11 800	2,28	6 / 36
KCJ/KCOJ300H60/3	161030	300	3 000	17 800	2,96	4 / 12
KCJ300H60/6	131031	300	6 000	17 800	2,96	4 / 24
KCJ/KCOJ400H60/3	160440	400	3 000	23 800	3,65	4 / 12
KCJ400H60/6	160441	400	6 000	23 800	3,65	4 / 24
KCJ500H60/3	160450	500	3 000	29 800	4,32	2 / 6

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCJ500H60/3	160451	500	3 000	29 800	4,32	2 / 6
KCJ600H60/3	160460	600	3 000	35 800	4,99	2 / 6
KCJ600H60/3	160461	600	3 000	35 800	4,99	2 / 6

Obciążenie

