
KKJ Kolanko 90° H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

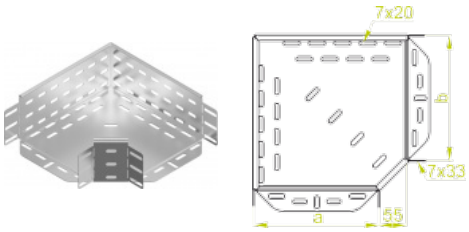

Zastosowanie
Zmiana kierunku
prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKJ100H100	112110	100	0,53	10
KKJ150H100	112115	150	0,70	10
KKJ200H100	112120	200	1,02	10
KKJ300H100	112130	300	1,76	4
KKJ400H100	112140	400	2,53	4
KKJ500H100	112150	500	3,26	2
KKJ600H100	112160	600	4,33	2


BAKS