NDH Nakładka dwuteownika

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

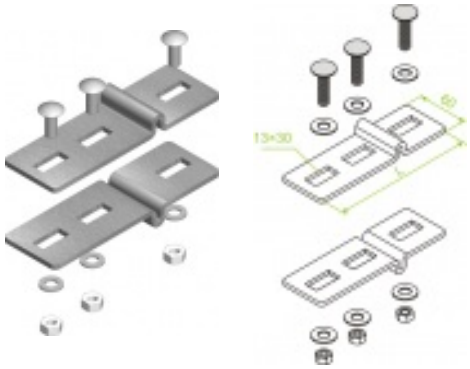

Zastosowanie
Stosowana jako element łączenia
dwuteowników.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

W komplecie 2 szt. „NPH" 3 kpl SGM12x30

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
NDH	700619	190	0,55	10 / 1.9


BAKS