PDDP Pokrywa

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

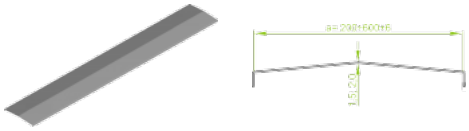

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PDDP200/2	402420	200	2 000	2,71	6 / 12
PDDP200/3	402520	200	3 000	2,71	6 / 18
PDDP300/2	402430	300	2 000	3,95	6 / 12
PDDP300/3	402530	300	3 000	3,95	6 / 18
PDDP400/2	402440	400	2 000	5,19	4 / 8
PDDP400/3	402540	400	3 000	5,19	4 / 12
PDDP500/2	402450	500	2 000	6,42	4 / 8
PDDP500/3	402550	500	3 000	6,42	4 / 12
PDDP600/2	402460	600	2 000	7,66	4 / 8
PDDP600/3	402560	600	3 000	7,66	4 / 12


BAKS