DIGITUS® Professional

Moduł Keystone DIGITUS kat. 6A, ekranowany, beznarzędziowy


DN-93615
4016032293767

Łatwe, szybkie i beznarzędziowe zaślepianie kabli

Testowany certyfikat Kategorii 3P dla łączenia sprzętu Kategorii 6A wymagania transmisji ANSI/TIA Podstawowy standard kablowania 568-C.2, i standard testowania IEC 60512-27-100. Spełnia wymagania poniższych standardów: IEC 60603-7-51, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60512-27-100, ISO/IEC 11801 uzup. 2.

- Materiał obudowy: Odlew cynkowy – niklowany
- Materiał styków: fosforobrąz
- 360° łączenie ekranowania przewodów dla lepszej ochrony EMI
- Pokrycie styków: Nikiel, złocenie 0,5µ
- Temperatura pracy: -10°C ~+60°C (ISO/IEC 11801,ANSI/TIA/EIA 568 B.2)
- Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, wielowarstwowy o grubości 1,45 mm
- Ilość cykli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodnika miedzianego: AWG (26/1 ... 23), plecione i pełne
- Gniazdo RJ45, żeńskie, do instalacji w panelach krosowych
- Niewielkie wymiary pozwalają na instalację 24 modułów w panelu 483mm (19") 1U
- Odpowiedni dla uchwytów typu: DN-91410, DN-91411, DN-91412
- Wielkość otworu zgodna ze standardem Keystone 19,35 mm x 14,8 mm
- Montaż beznarzędziowy za pomocą pasków LSA, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Może być używana jako pokrywa gniazd podtynkowych wielu znanych serii, np. numerów części Busch-Jaeger 1812 lub 1866EB
- Odpowiedni dla konstrukcji płyt ściennych dla programu przełączania PEHA nr części: D 600 MJ8
- Odpowiedni do konstrukcji płyt ściennych dla programu przełączania FELLER (CH) EDIZIOdue nr części np.: 1183-028.FMI.F.61
- Łatwo pasuje do skrzynek naściennych i podłogowych, paneli pośredniczących, płytkich skrzynek biurkowych
-
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 20mm
- Ciężar: 22

CAT 6A ISO/IEC 11801

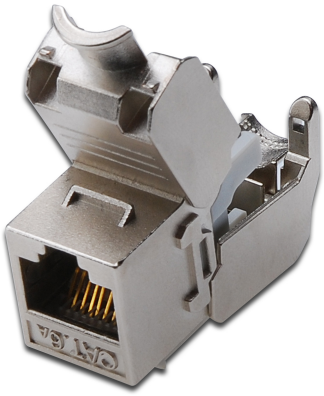









CAT 6A ISO/IEC 11801