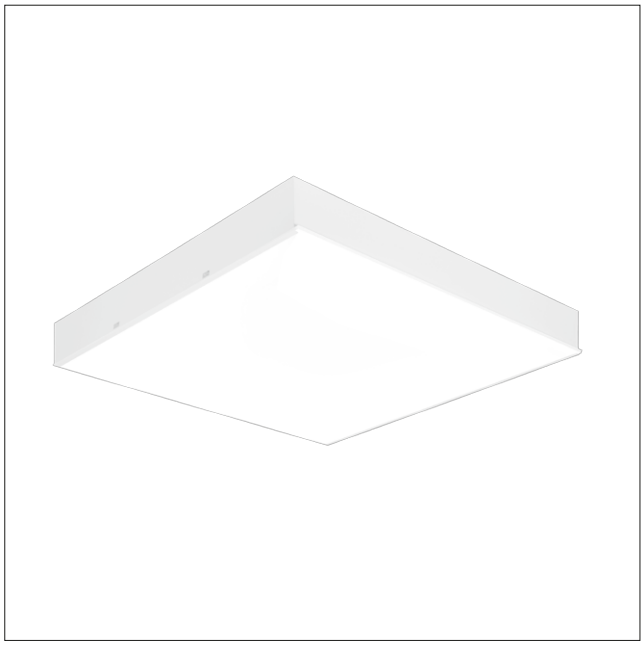


Roma LED

Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosze mleczne OPAL, pryzmatyczne PRM oraz mikropryzmatyczne.
Wersja OPAL PLUS - klosz wypukły

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA


Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Klasa energetyczna	Waga [kg]
PX3718029	1×32	MPRM	3530	110	3000	A++	3,5
PX3718036	1×32	MPRM	3600	113	4000	A++	3,5
PX3718001	1×32	OPAL	3140	98	3000	A+	3,5
PX3718008	1×32	OPAL	3200	100	4000	A+	3,5
PX37181110	1×32	OPAL	3230	101	3000	A+	3,5
PX37181111	1×32	OPAL	3290	103	4000	A+	3,5
PX3718015	1×32	PRM	3480	109	3000	A+	3,5
PX3718022	1×32	PRM	3550	111	4000	A+	3,5
PX3718139	1×47	MPRM	5300	113	3000	A+	3,5
PX3718146	1×47	MPRM	5400	115	4000	A+	3,5
PX3718111	1×47	OPAL	4700	100	3000	A+	3,5
PX3718118	1×47	OPAL	4800	102	4000	A+	3,5
PX37181120	1×47	OPAL	4840	103	3000	A+	3,5
PX37181121	1×47	OPAL	4940	105	4000	A+	3,5

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Klasa energetyczna	Waga [kg]
PX3718125	1×47	PRM	5240	111	3000	A+	3,5
PX3718132	1×47	PRM	5350	114	4000	A+	3,5
PX3718153	1×36	OPAL	3230	90	3000	A+	5,3
PX3718160	1×36	OPAL	3290	91	4000	A+	5,3
PX3718167	1×36	PRM	3580	99	3000	A+	5,3
PX3718174	1×36	PRM	3650	101	4000	A+	5,3
PX3718181	1×36	MPRM	3630	101	3000	A+	5,3
PX3718188	1×36	MPRM	3700	103	4000	A+	5,3
PX3718195	1×53	OPAL	4830	91	3000	A+	5,3
PX3718202	1×53	OPAL	4940	93	4000	A+	5,3
PX3718209	1×53	PRM	5390	102	3000	A+	5,3
PX3718216	1×53	PRM	5500	104	4000	A+	5,3
PX3718223	1×53	MPRM	5450	103	3000	A+	5,3
PX3718230	1×53	MPRM	5550	105	4000	A+	5,3
PX3718237	1×61	OPAL	5900	97	3000	A+	9,2
PX3718244	1×61	OPAL	6020	99	4000	A+	9,2
PX3718251	1×61	PRM	6540	107	3000	A+	9,2
PX3718258	1×61	PRM	6670	109	4000	A+	9,2
PX3718265	1×61	MPRM	6640	109	3000	A+	9,2
PX3718272	1×61	MPRM	6770	111	4000	A+	9,2
PX3718279	1×91	OPAL	8840	97	3000	A+	9,2
PX3718286	1×91	OPAL	9030	99	4000	A+	9,2
PX3718293	1×91	PRM	9850	108	3000	A+	9,2
PX3718300	1×91	PRM	10060	111	4000	A+	9,2
PX3718307	1×91	MPRM	9960	109	3000	A+	9,2
PX3718314	1×91	MPRM	10150	112	4000	A+	9,2

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

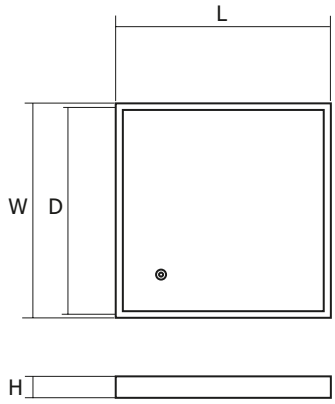

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	E [mm]
PX3718029	596	596	80	90
PX3718036	596	596	80	90
PX3718001	596	596	80	90
PX3718008	596	596	80	90
PX37181110	596	596	80	90
PX37181111	596	596	80	90
PX3718015	596	596	80	90
PX3718022	596	596	80	90
PX3718139	596	596	80	90
PX3718146	596	596	80	90
PX3718111	596	596	80	90
PX3718118	596	596	80	90
PX37181120	596	596	80	90
PX37181121	596	596	80	90
PX3718125	596	596	80	90
PX3718132	596	596	80	90
PX3718153	295	1195	80	90
PX3718160	295	1195	80	90
PX3718167	295	1195	80	90
PX3718174	295	1195	80	90
PX3718181	295	1195	80	90
PX3718188	295	1195	80	90
PX3718195	295	1195	80	90
PX3718202	295	1195	80	90
PX3718209	295	1195	80	90
PX3718216	295	1195	80	90
PX3718223	295	1195	80	90
PX3718230	295	1195	80	90
PX3718237	595	1195	80	90
PX3718244	595	1195	80	90
PX3718251	595	1195	80	90
PX3718258	595	1195	80	90
PX3718265	595	1195	80	90
PX3718272	595	1195	80	90
PX3718279	595	1195	80	90
PX3718286	595	1195	80	90
PX3718293	595	1195	80	90
PX3718300	595	1195	80	90
PX3718307	595	1195	80	90
PX3718314	595	1195	80	90

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | E = Głębokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033