

Uni LED

Uniwersalna oprawa oświetleniowa zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy ϕ = 0,97 sprawiają, że UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne. Możliwość wyposażenia w czujkę ruchu i moduł awaryjny.

Wykonanie: Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały, ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem, płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

Montaż: Zwieszany, do sufitów 600x600, nastropowy

Akcesoria: Czujka ruchu, zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	41W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	41 W
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3751101	1×41	OPAL	4250	104	3000	-	5,50
PX3751119	1×41	OPAL	4340	106	4000	-	5,50
PX3751125	1×41	PRM	4600	112	4000	-	5,50
PX3751107	1×41	PRM	4510	110	3000	-	5,50
PX3751131	1×41	MPRM	4560	111	4000	-	5,50
PX3751113	1×41	MPRM	4470	109	3000	-	5,50
PX3751137	1×41	OPAL	4250	104	3000	AW 3H	6,25
PX3751155	1×41	OPAL	4340	106	4000	AW 3H	6,25

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3751143	1×41	PRM	4510	110	3000	AW 3H	6,25
PX3751161	1×41	PRM	4600	112	4000	AW 3H	6,25
PX3751149	1×41	MPRM	4470	109	3000	AW 3H	6,25
PX3751167	1×41	MPRM	4560	111	4000	AW 3H	6,25

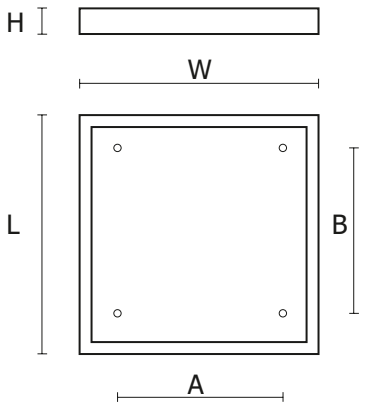

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
595	595	45

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
500	500

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne Sztuki w komplecie: 1	PX0922021	Szary
	PX0922032	Biały
Mikrofalowy czujnik ruchu Sztuki w komplecie: 1	PX3003001	Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe	PX0922143	

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033