

Matrius

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54 (klosz z szyby hartowanej) i IP65 (klosz z przeźroczystej płyty PC) . Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

Wykonanie: Profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC (IP65), szyba hartowana (IP54). Wersja FROSTED - układ optyczny z przesłoną szronioną, wersja CLEAR - układ optyczny z przesłoną przezroczystą.

Montaż: Zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: Uchwyt do montażu naściennego (oprawa powinna być montowana powierzchnią świecącą w dół).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster/przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4010152	1×28	3310	118	3000	-	-	IP54	2,3
PX4010159	1×36	4410	123	3000	-	-	IP54	3,1
PX4010166	1×44	5520	125	3000	-	-	IP54	3,8
PX4010101	1×28	3380	121	4000	-	-	IP54	2,3
PX4010108	1×36	4500	125	4000	-	-	IP54	3,1
PX4010115	1×44	5630	128	4000	-	-	IP54	3,8
PX4010201	1×28	3030	108	3000	-	-	IP65	2,3

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4010207	1×36	4040	112	3000	-	-	IP65	3,1
PX4010213	1×44	5050	115	3000	-	-	IP65	3,8
PX4010219	1×28	3090	110	4000	-	-	IP65	2,3
PX4010225	1×36	4120	114	4000	-	-	IP65	3,1
PX4010231	1×44	5150	117	4000	-	-	IP65	3,8
PX4010321	1×35	3372	92	3000	40°	Clear	IP65	2,3
PX4010328	1×45	4495	95	3000	40°	Clear	IP65	2,3
PX4010335	1×55	5620	98	3000	40°	Clear	IP65	3,1
PX4010342	1×35	3476	94	4000	40°	Clear	IP65	3,1
PX4010349	1×45	4635	97	4000	40°	Clear	IP65	3,8
PX4010356	1×55	5793	100	4000	40°	Clear	IP65	3,8
PX4010363	1×35	2661	73	3000	45°	Frosted	IP65	2,3
PX4010370	1×45	3547	75	3000	45°	Frosted	IP65	2,3
PX4010377	1×55	4434	77	3000	45°	Frosted	IP65	3,1
PX4010384	1×35	2743	74	4000	45°	Frosted	IP65	3,1
PX4010391	1×45	3657	77	4000	45°	Frosted	IP65	3,8
PX4010398	1×55	4572	79	4000	45°	Frosted	IP65	3,8

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

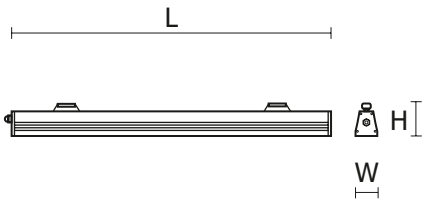

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4010152	900	62	93
PX4010159	1200	62	93
PX4010166	1490	62	93
PX4010101	900	62	93
PX4010108	1200	62	93
PX4010115	1490	62	93
PX4010201	900	62	93
PX4010207	1200	62	93
PX4010213	1490	62	93
PX4010219	900	62	93
PX4010225	1200	62	93
PX4010231	1490	62	93
PX4010321	900	62	93
PX4010328	1200	62	93
PX4010335	1490	62	93
PX4010342	900	62	93
PX4010349	1200	62	93
PX4010356	1490	62	93
PX4010363	900	62	93
PX4010370	1200	62	93
PX4010377	1490	62	93
PX4010384	900	62	93
PX4010391	1200	62	93
PX4010398	1490	62	93

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



Matrius Zawieszenie Sztuki w komplecie: 2	PX4010304	Szary
Matrius Uchwyt ścienny Sztuki w komplecie: 2	PX4010301	Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033