

Monza II LED

Nowa oprawa o nowoczesnym wzornictwie, zaprojektowana z myślą o energooszczędnych diodach LED, przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa MONZA II LED jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlania biur, korytarzy oraz innych powierzchni. W oprawie zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacz zapewnia wysoką wartość współczynnika mocy cos ϕ >0,95.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biały. Boczki ze wzmacnianego poliwęglanu. Klosze mleczne OPAL lub MRPM z PMMA.

Montaż: Zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: Zawieszenia Y (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]	OPAL	MPRM
1×28	2750	98	3000	-	2,8	PX2250115	
1×28	2800	100	4000	-	2,8	PX2250122	
1×28	2860	102	4000	-	2,8		PX2250234
1×36	3740	104	3000	-	3,9		PX2250241
1×36	3660	102	3000	-	3,9	PX2250129	
1×36	3740	104	4000	-	3,9	PX2250136	
1×28	2800	100	3000	-	2,8		PX2250227
1×36	3810	106	4000	-	3,9		PX2250248
1×44	4580	104	3000	-	4,3	PX2250143	
1×44	4670	106	4000	-	4,3	PX2250150	

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]	OPAL	MPRM
1×44	4670	106	3000	-	4,3		PX2250255
1×44	4770	108	4000	-	4,3		PX2250262
1×28	2750	98	3000	AW 3H	3,5	PX2250515	
1×28	2800	100	4000	AW 3H	3,5	PX2250522	
1×28	2800	100	3000	AW 3H	3,5		PX2250627
1×28	2860	102	4000	AW 3H	3,5		PX2250634
1×36	3660	102	3000	AW 3H	4,6	PX2250529	
1×36	3740	104	4000	AW 3H	4,6	PX2250536	
1×36	3740	104	3000	AW 3H	4,6		PX2250641
1×36	3810	106	4000	AW 3H	4,6		PX2250648
1×44	4580	104	3000	AW 3H	5,0	PX2250543	
1×44	4670	106	4000	AW 3H	5,0	PX2250550	
1×44	4670	106	3000	AW 3H	5,0		PX2250655
1×44	4770	108	4000	AW 3H	5,0		PX2250662

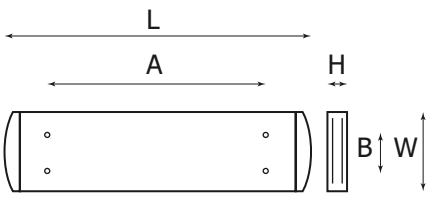

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM
830	223	50	PX2250115 PX2250122 PX2250515 PX2250522	PX2250234 PX2250227 PX2250627 PX2250634
1080	223	50	PX2250129 PX2250136 PX2250529 PX2250536	PX2250241 PX2250248 PX2250641 PX2250648
1330	223	50	PX2250143 PX2250150 PX2250543 PX2250550	PX2250255 PX2250262 PX2250655 PX2250662

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]
100

B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043	Szary
PX0922054	Biały

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element montażowy

	Zawieszenie zwykłe Y	PX0922112

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033