
Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

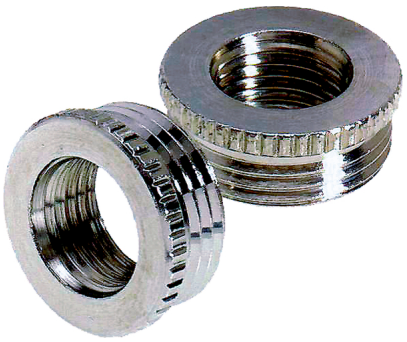

CE

Wymagana przestrzeń

Niezawodność

Złącze ze standardową obudową

Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	Możliwa dostawa wraz z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Mosiądz niklowany
Zakres temperatury:	Od -60°C do +200°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Gwint/ męski M1	Gwint/ żeński M2	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MR-M						
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5				100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5				100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5				100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5				50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5				50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5				50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5				50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5				25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5				25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5				25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5				10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5				10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5				10
SKINDICHT® MR-M nieniklowana						
52006579	80 x 2	75 x 1,5	19.0	12.0	86.0	1
SKINDICHT® MR-M niklowana						
52006575	72 x 2	63 x 1,5	19.0	12.0	78.0	1

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.