Ochrona przed gorącymi odpryskami
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętki
Dla dużych obciążeń mechanicznych



SILVYN® MSK-M



SILVYN®
US/US-M + US-EDU-AS
IP 40



SILVYN® US-EDU-AS



SILVYN® US MS-DR

Odporny na wysokie temperatury

Odporny na działanie niskie temperatury

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Technika automatyzacji
Wszędzie, gdzie przewody mogą być uszkodzone przez iskry spawalnicze lub gorące odpryski metalu
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Budowa produktu

Metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej, ocynkowanej taśmy stalowej
Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej

Normy i aprobaty

VDE
DIN 49012, pasuje do wykonania K zgodnie z EN 50086-2-3
W strefach zagrożenia wybuchem według VDE 0165 DIN EN 50281-1-2

Uwaga

Jedn. opak. = 10 m (na zamówienie)

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Taśma walcowana na zimno DC Ø3 według DIN 10139, cynkowana Fe/Zn3 Plecionka: drut ze stali cynkowanej
Zakres temperatury:	Do +220°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® MSK-M	Pasuje do SILVYN® US-M	Pasuje do SILVYN® US/US-EDU-AS/US MS-DR	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EDU-AS								
61802380	7	7 x 10	28	7	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50.0
61802390	9	10 x 14	34	10	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50.0
61802400	11	13 x 17	40	13	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50.0
61802410	13.5	15 x 19	45	15			13,5	50.0
61802420	16	17 x 21	50	17	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50.0
61802430	21	22 x 27	63	22	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50.0
61802440	29	29 x 36	85	29	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25.0
61802450	36	38 x 45	100	38	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25.0
61802470	48	49 x 56	135	49	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

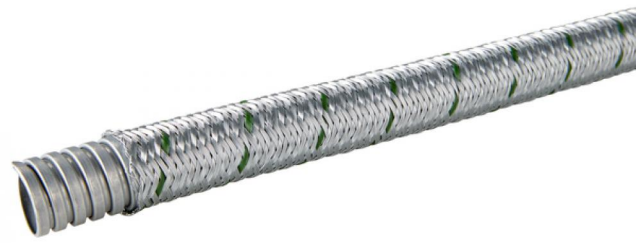

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.