
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią



CE



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wodoodporność

Zakres zastosowania
Ochrona przewodów
Dodatkowa izolacja
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Budowa produktu
Spirala wewnętrzna z twardego PVC
Płaszcz z miękkiego PVC

Cechy produktu
Giętki
Stabilność wymiarów

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne


Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001)
Materiał:	Miękkie PVC ze spiralą z twardego PVC, SBR/MBR
Zakres temperatury:	-15°C do +60°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Numer artykułu	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Pasuje do SILVYN® USK-M	Pasuje do SILVYN® SSV/SSVZ	Pasuje do SILVYN® USK	Pasuje do SILVYN® SCH	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SP							
61714000	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25.0
61714010	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25.0
61714020	70	20 x 1,5/1		11/1	13,5	12 - 20 S	25.0
61714100	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25.0
61714110	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25.0
61714120	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25.0
61714070	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25.0
61714090	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

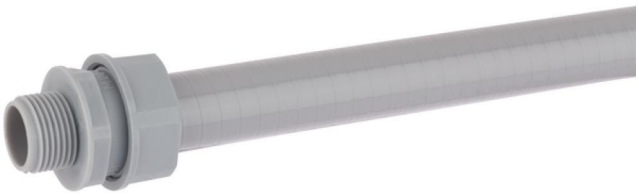




SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN®
USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.