Łatwy i szybki montaż dzięki użyciu narzędzi do wprowadzania przewodów
Krótszy czas montażu

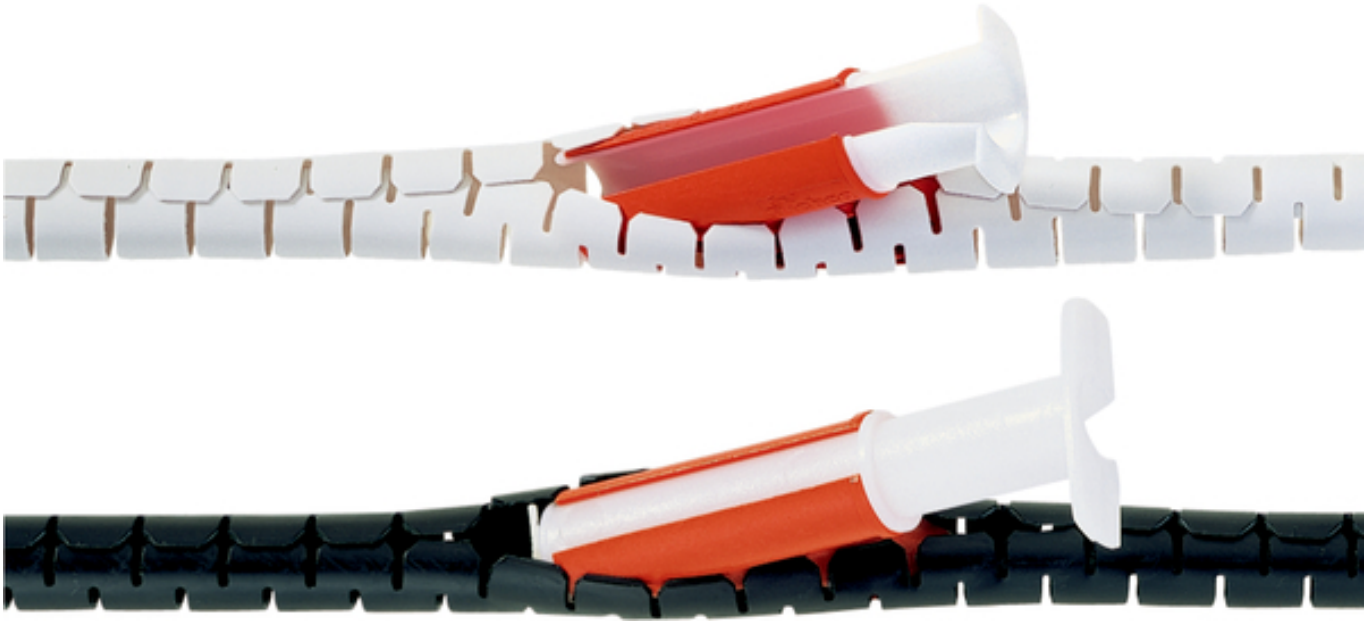

Bezhalogenowy

Czas montażu

Zakres zastosowania

Główne obszary zastosowania obejmują łączenie i ochronę kabli w częściowym montażu kabli, przemyśle elektrotechnicznym i aparaturze sterowniczej oraz budowie zakładów przemysłowych.

Zakres dostawy

Pasujące narzędzie wprowadzające
SHR: peszel

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB
Kolor:	Biały czarny
Materiał:	Polipropylen (PP) Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free)

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Kolor / średnica wiązki [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość ściany w [mm]	Narzędzia produkcyjne/narzędzia instalacyjne	Zawartość opakowania [m]
61830300	SHR-08-PPB	czarny / 6 - 9	8	0.8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	czarny / 10 - 16	15	0.8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	czarny / 17 - 21	20	0.9	STKP 20	30
61830330	SHR-25-PPB	czarny / 21 - 28	25	1	STKP 25	20
61830302	SHR-08-PPW	biały / 6 - 9	8	0.8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	biały / 10 - 16	15	0.8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	biały / 17 - 21	20	0.9	STKP 20	30
61830332	SHR-25-PPW	biały / 21 - 28	25	1	STKP 25	20

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.