INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-1 ZP-1/F

Nr kat. IRA-0301

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

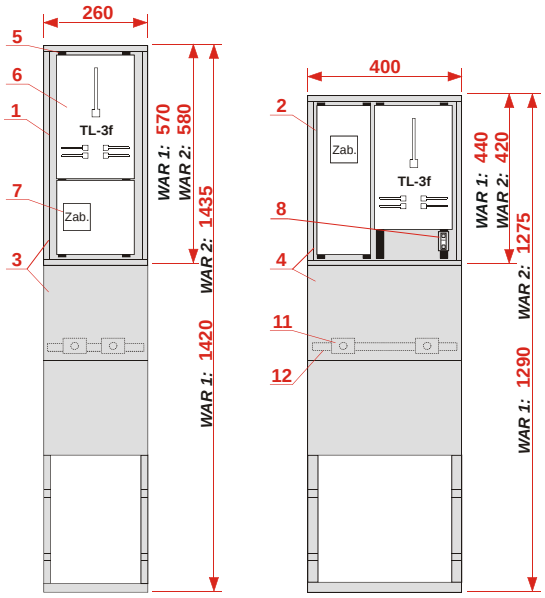

wersja a wersja b



ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, Wolnostojącego lub na żerdziach typu ŻN i E.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0301XX-1	IRA-0301XX-2	IRA-030102	IRA-030104	IRA-030101	IRA-030103
1	ST 26x57	STN 26x58	1	-	-	-
2	ST 40x44	STN 40x42	-	1	-	-
3	SST 26x57 + FT	SSTN 26x58 + FTN	-	-	1	-
4	SST 40x44 + FT	SSTN 40x42 + FTN	-	-	-	1
5	Wspornik montażowy		2	4	2	4
6	Tablica licznikowa TL-3		1	1	1	1
7	Kanał montazowy		1	1	1	1
8	Zacisk PEN		1	1	1	1
Wyposażenie dodatkowe						
9	Uchwyt słupowy		2	2	-	-
10	Dławik rurowy o 48		2	2	-	-
11	Uchwyty kablowe		-	-	2	2
12	Kątownik 40x20x2		-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x16 mm
Kable odpływowe max 1x 5x16 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-1/LZ BB ZP-1/LZ/F/BB

Nr kat. IRA-0302

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

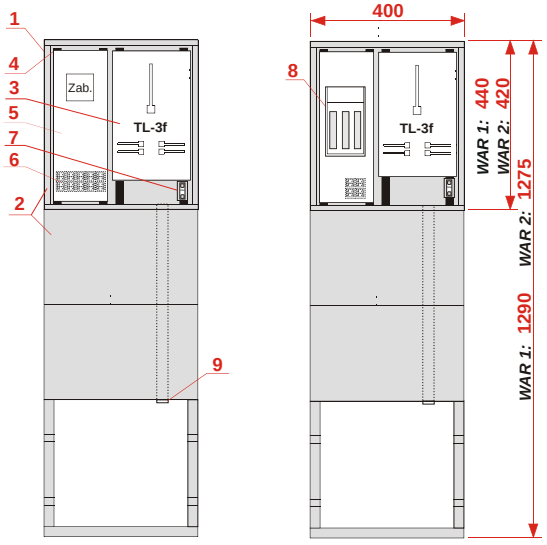

wersja a wersja b

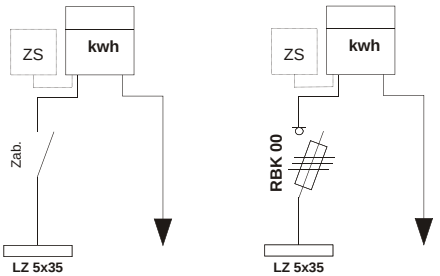

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego lub na żerdziach typu żn i e.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0302XX-1	IRA-0302XX-2	IRA-030202	IRA-030204	IRA-030201	IRA-030203
1	ST 40x44	STN 40x42	1	1	-	-
2	SST 40x44 + FT	SSTN 40x42 + FTN	-	-	1	1
3	Tablica licznikowa TL		1	1	1	1
4	Wspornik montażowy		4	4	4	4
5	Kanał montazowy 35		1	1	1	1
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35		1	1	1	1
7	Zacisk PEN		1	1	1	1
8	Rozłącznik bezp. RBK 00		-	1	-	1
9	Rura izol. Φ 47					
Wyposażenie dodatkowe						
9	Uchwyt słupowy		2	2	-	-
10	feLJŚŃ>ÍRů9z 48		2	2	-	-
11	Uchwyty kablowe		-	-	2	2
12	Kątownik 40x20x2		-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-1/2LZ ZP-1/2LZ/F

Nr kat.

IRA-0303

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

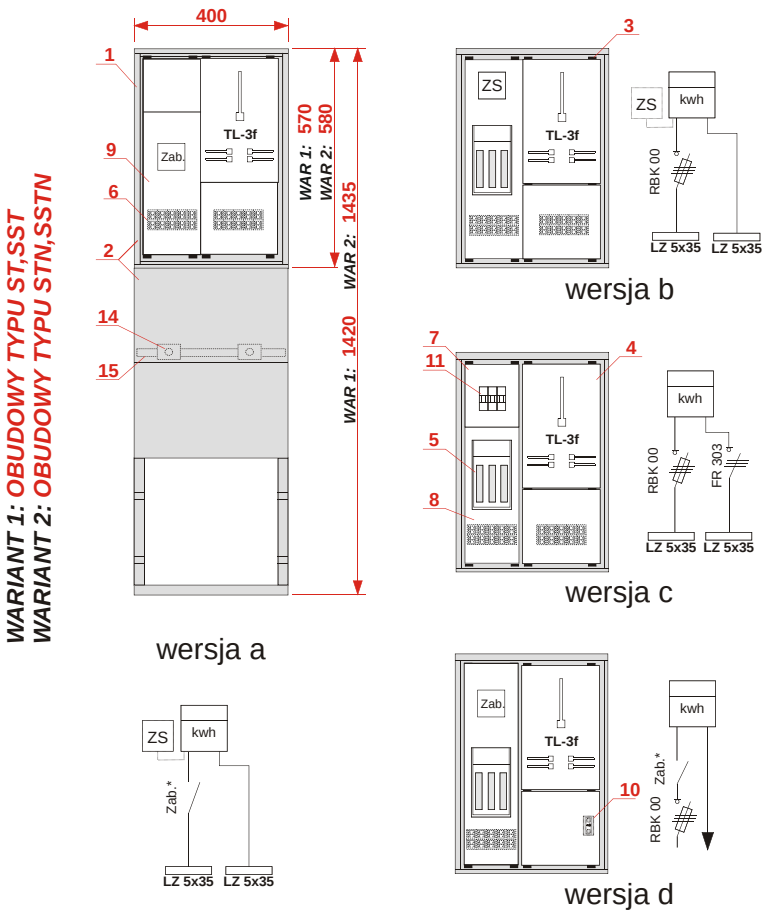

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego lub na żerdziach typu ŻN i E.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe				Wolnostojące			
	IRA-0303XX-1	IRA-0303XX-2	IRA-030302	IRA-030304	IRA-030306	IRA-030308	IRA-030301	IRA-030303	IRA-030305	IRA-030307
1	ST 40x57	STN 40x58	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SST 40x57 + FT	SSTN 40x58 + FTN	-	-	-	-	1	1	1	1
3	Wspornik 50		4	4	4	4	4	4	4	4
4	Tablica licznikowa TL-3		1	1	1	1	1	1	1	1
5	Rozłącznik bezp. RBK 00		-	1	1	1	-	1	1	1
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35		2	2	2	1	2	2	2	2
7	Kanał montażowy 14		1	1	2	1	1	1	2	1
8	Kanał montażowy 35		-	-	1	-	-	-	1	-
9	Kanał montażowy 48		1	1	-	1	1	1	-	1
10	Złączka ZGB 16		-	-	-	1	-	-	-	-
11	Rozłącznik izolacyjny FR-303		-	-	1	-	-	-	1	-
Wyposażenie dodatkowe										
12	Uchwyt słupowy		2	2	2	2	-	-	-	-
13	Dławik rurowy o 48		2	2	2	2	-	-	-	-
14	Uchwyty kablowe		-	-	-	-	1	1	1	1
15	Kątownik 40x20x2		-	-	-	-	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-1/LZ ZP-1/LZ/F

Nr kat.

IRA-0304

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

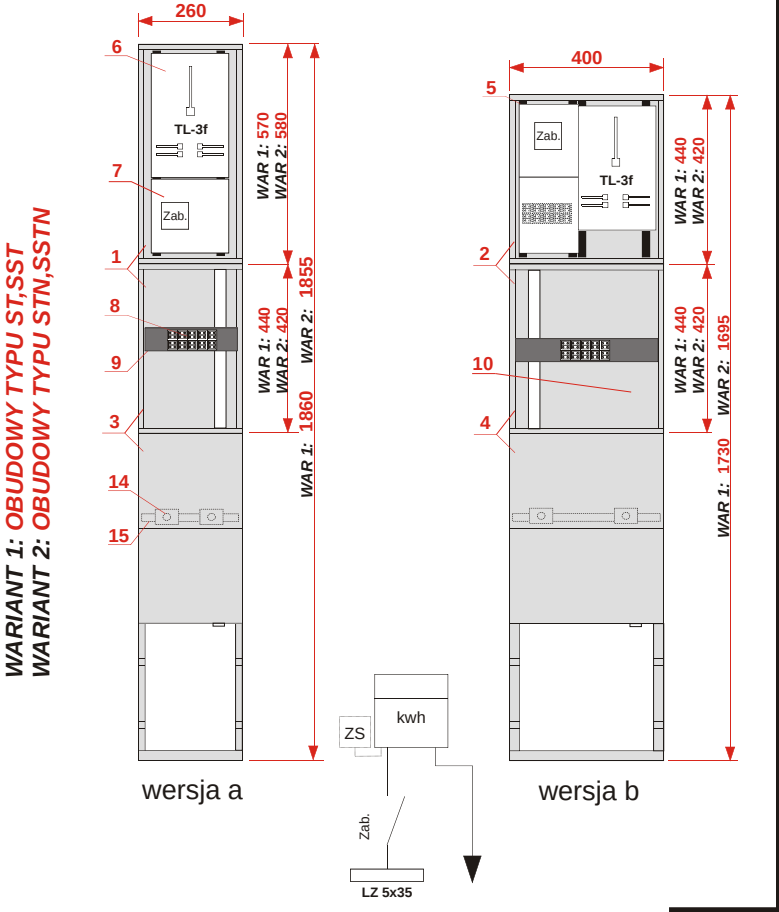

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego lub na żerdziach typu ŻN i E.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0304XX-1	IRA-0304XX-2	IRA-030402	IRA-030404	IRA-030401	IRA-030403
1	ST 26x57 + ST 26x44	STN 26x58 + STN 26x42	1	-	-	-
2	ST 40x44 + ST 40x44	STN 40x42 + STN 40x42	-	1	-	-
3	SST 26x57+ST 26x44+FT	SSTN 26x58+STN 26X42+FTN	-	-	1	-
4	SST 40x44+ST 40x44+FT	SSTN 40x42+STN 40x42+FTN	-	-	-	1
5	Wspornik montażowy		2	4	2	4
6	Tablica licznikowa TL-3		1	1	1	1
7	Kanał montażowy		1	1	1	1
8	Listwa zaciskowa LZ 5x35		1	1	1	1
9	Blacha montażowa		1	1	1	1
10	Zacisk PEN		1	1	1	1
11	Rura 47		-	-	1	1
Wyposażenie dodatkowe						
12	Uchwyt słupowy		2	2	-	-
13	Dławik rurowy o 48		2	2	-	-
14	Uchwyty kablowe		-	-	2	2
15	Kątownik 40x20x2		-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x25 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-2 ZP-2/F

Nr kat.

IRA-0305

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

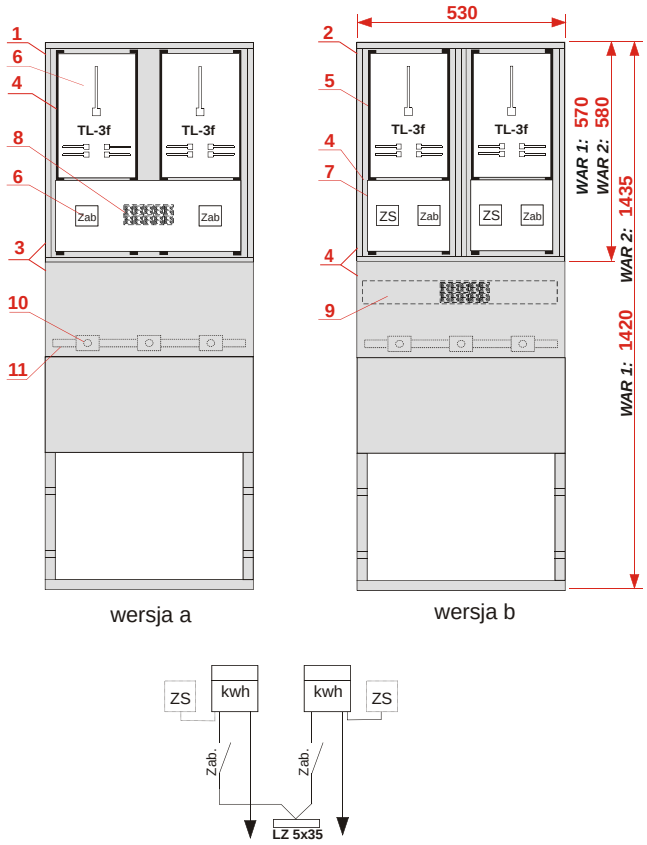

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego lub na żerdziach typu ŻN i E.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0305XX-1	IRA-0305XX-2	IRA-030502	IRA-030504	IRA-030501	IRA-030503
1	ST 53x57	STN 53x58	1	-	-	-
2	ST 53x57/2	STN 53x58/2	-	1	-	-
3	SST 53x57 + FT	SSTN 53x58 + FTN	-	-	1	-
4	SST 53x57/2 + FT	SSTN 53x58/2 + FTN	-	-	-	1
5	Wspornik montażowy		4	4	4	4
6	Tablica licznikowa TL-3		2	-	2	2
7	Kanał montażowy		1	2	1	2
8	Listwa zaciskowa LZ 5x35		1	-	1	1
9	Blacha montażowa		-	-	-	1
Wyposażenie dodatkowe						
10	Uchwyty kablowe		-	-	3	3
11	Kątownik 40x20x2		-	-	1	1
-	Uchwyt słupowy		2	-	-	-
-	Dławik rurowy o 48		3	-	-	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x25 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-2/LZ ZP-2/LZ/F

Nr kat.

IRA-0306

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

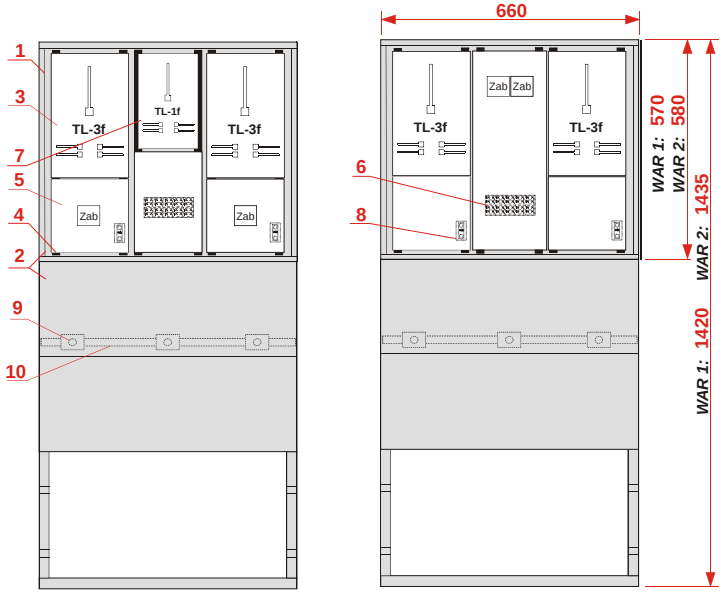



ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0306XX-1	IRA-030602	IRA-030604	IRA-030601	IRA-030603
1	ST 66x57	1	1	-	-
2	SST 66x57 + FT	-	-	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	3	3	3	3
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35	1	1	1	1
7	Tablica licznikowa TL-1	1	-	1	-
8	Zacisk PEN	2	2	2	2
Wyposażenie dodatkowe					
9	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
10	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x16 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-2/R ZP-2/R/F

Nr kat. IRA-0307

WIDOK

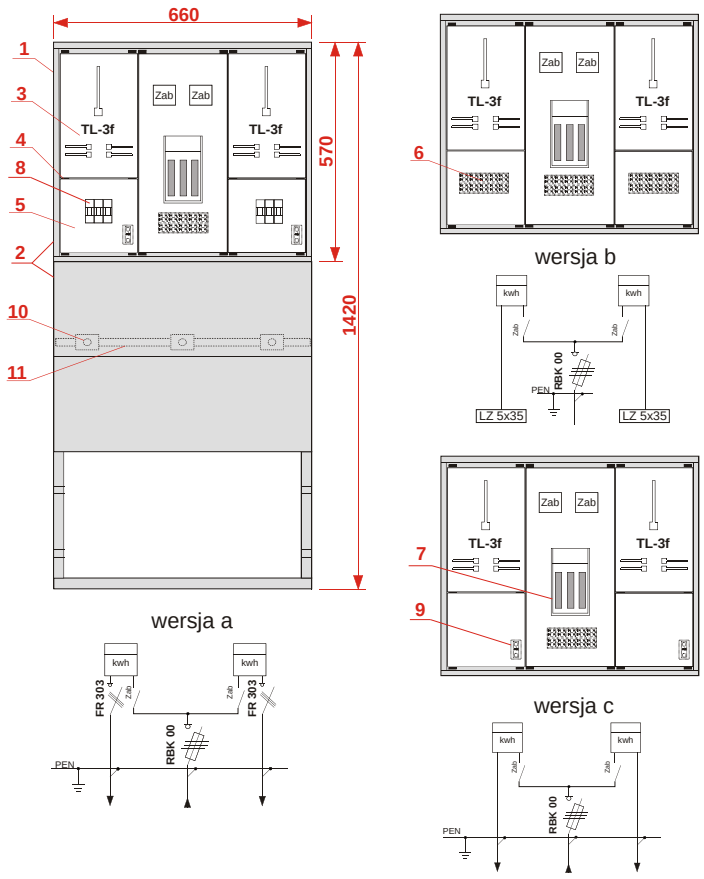

OPIS TECHNICZNY

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe			Wolnostojące		
	IRA-0307XX-1	IRA-030702	IRA-030704	IRA-030706	IRA-030701	IRA-030703	IRA-030705
1	ST 66x57	1	1	1	-	-	-
2	SST 66x57 + FT	-	-	-	1	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	4	3	3	4	3	3
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35	1	3	1	1	3	1
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	2	2	1	2	2
8	Rozłącznik izolacyjny FR-303	-	-	2	-	-	2
9	Zacisk PE	2	-	2	2	-	2
Wyposażenie dodatkowe							
10	Uchwyty kablowe	-	-		3	3	
11	Kątownik 40x20x2	-	-		1	1	

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x16 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-2/2R ZP-2/2R/F

Nr kat. IRA-0308

WIDOK

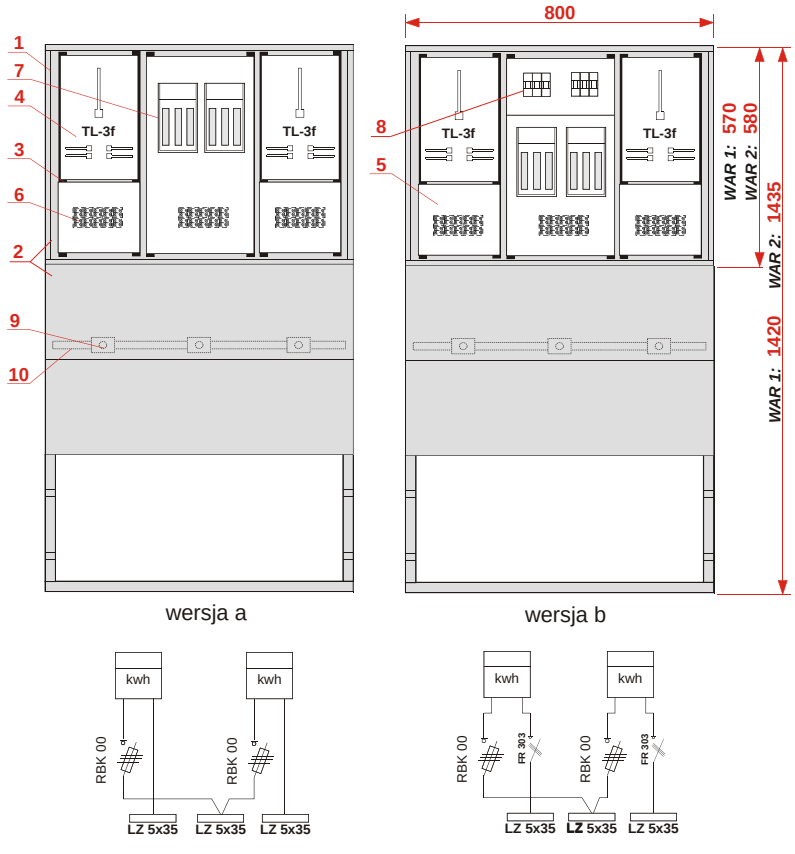

OPIS TECHNICZNY

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego lub na żerdziach typu ŻN i E.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe		Wolnostojące	
	IRA-0308XX-1	IRA-0308XX-2	IRA-030802	IRA-030804	IRA-030801	IRA-030803
1	ST 80x57	STN 80x58	1	1	-	-
2	SST 80x57 + FT	SSTN 80x58 + FTN	-	-	1	1
3	Wspornik montażowy		6	6	6	6
4	Tablica licznikowa TL-3		2	2	2	2
5	Kanał montażowy		3	3	3	3
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35		3	3	3	3
7	Rozłącznik bezp. RBK 00		2	2	2	2
8	Rozłącznik izolacyjny FR 303		-	2	-	2
Wyposażenie dodatkowe						
9	Uchwyty kablowe		-	-	3	3
10	Kątownik 40x20x2		-	-	1	1
	Uchwyt słupowy		2	2	-	-
	Dławik rurowy o 48		3	3	-	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x25 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-3/LZ ZP-3/LZ/F

Nr kat.

IRA-0309

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

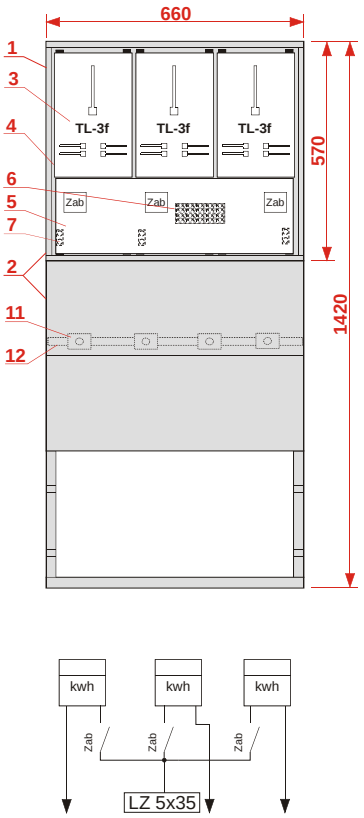

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układów pomiarowych jednofazowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych dla trzech odbiorców. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego. Przeznaczone do opomiarowania klatek garaży, targowisk.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe	Wolnostojące
	IRA-0309XX-1	IRA-030902	IRA-030901
1	ST 66x57	1	-
2	SST 66x57 + FT	-	1
3	Tablica licznikowa TL-3	3	3
4	Wspornik montażowy	6	6
5	Kanał montażowy	1	1
6	Listwa zaciskowa LZ 5x35	1	1
7	Zacisk ZGB-16	2	2

Wyposażenie dodatkowe

8	Uchwyty kablowe	-	4
9	Kątownik 40x20x2	-	1

INCOBEX

ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-6 ZP-6/F

Nr kat.

IRA-0310

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

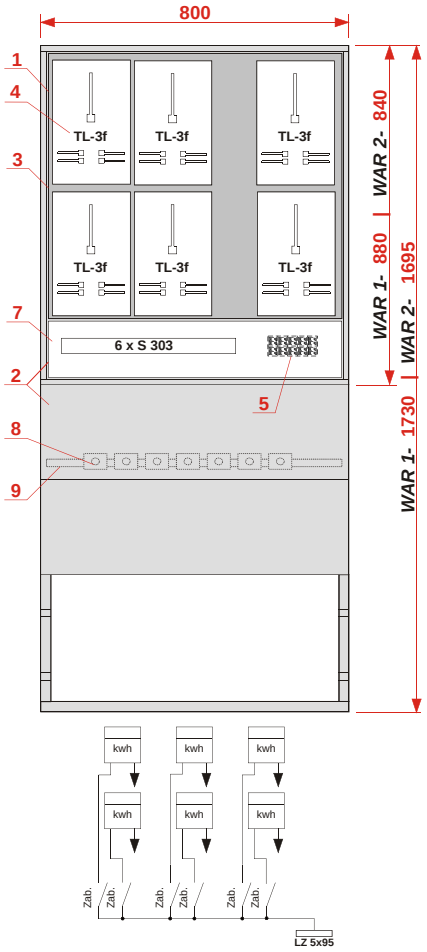

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układów pomiarowych trójfazowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych dla sześciu odbiorców. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego. Przeznaczone do opomiarowania klatek garaży, targowisk.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe	Wolnostojące
	IRA-0310XX-1	IRA-0310XX-2	IRA-031002	IRA-031001
1	ST 80x88	STN 80x84	1	-
2	SST 80x88 + FT	SSTN 80x84 + FTN	-	1
3	Izolacyjna płyta montażowa		1	1
4	Tablica licznikowa TL-3		6	6
5	Listwa zaciskowa LZ 5x95		1	1
6	Zacisk PEN - ZUG 16		6	6
7	Kanał montażowy 14		1	1

Wyposażenie dodatkowe

8	Uchwyty kablowe	-	7
9	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających I odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x95 mm
Kable odpływowe max 6x 5x16 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

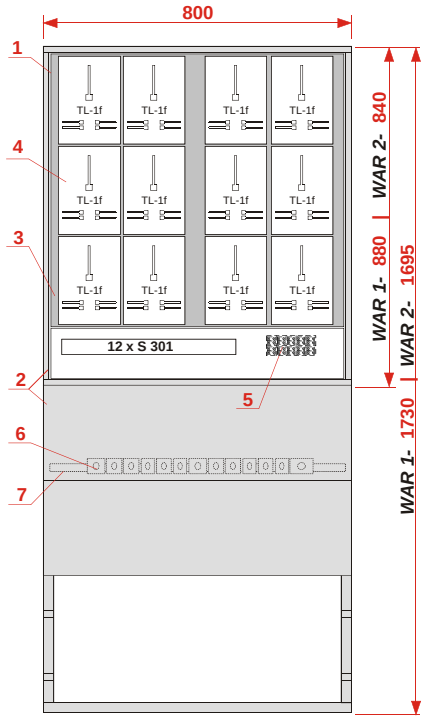

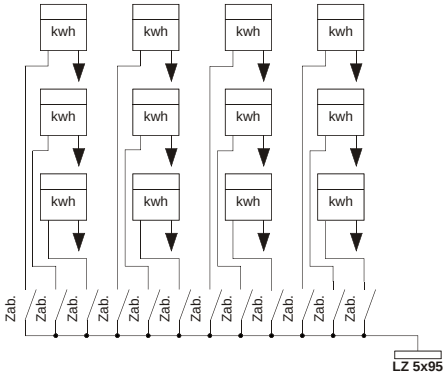

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układów pomiarowych jednofazowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych dla dwunastu odbiorców. Złącze przystosowane jest do montażu wnękowego, wolnostojącego. Przeznaczone do opomiarowania klatek garaży, targowisk.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe			Wnękowe	Wolnostojące
	IRA-0311XX-1	IRA-0311XX-2	IRA-031102	IRA-031101
1	ST 80x88	STN 80x84	1	-
2	SST 80x88 + FT	SSTN 80x84 + FTN	-	1
3	Izolacyjna płyta montażowa		1	1
4	Tablica licznikowa TL-1		12	12
5	Listwa zaciskowa LZ 5x95		1	1
	Zacisk N - ZUG 16		13	13
	Zacisk PE - ZUG 16		13	13

Wyposażenie dodatkowe

6	Uchwyty kablowe	-	13
7	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających I odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x95 mm
Kable odpływowe max 6x 5x10 mm
Połączenia wykonane linką LGY 6