
Przepusty elastyczne typu PV

Materiał PCV
Temperatura pracy -20 ÷ +80 °C
Kolor czarny





Typ	Art. nr	Wymiary [mm]					Kolor	szt
		A	L	B	C	H		
PV 3	E01PK-01020100101	4,8	6,4	3,2	6,4	1,6	●	100
PV 5	E01PK-01020100201	6,4	7,0	4,8	11,1	1,6	●	100
PV 6	E01PK-01020100301	9,5	6,4	6,4	14,2	1,6	●	100
PV 8	E01PK-01020100401	11,0	6,4	8,0	16,0	1,6	●	100
PV 8A	E01PK-01020100501	12,5	8,0	8,0	16,0	3,0	●	100
PV 10	E01PK-01020100601	12,5	7,0	9,5	17,0	1,6	●	100
PV 10A	E01PK-01020100701	12,5	8,8	9,5	17,0	3,0	●	100
PV 12	E01PK-01020100801	16,0	7,0	12,5	20,5	1,2	●	100
PV 16	E01PK-01020100901	19,0	6,0	16,0	24,0	1,6	●	100
PV 19	E01PK-01020101001	25,2	8,0	18,5	31,4	1,6	●	100
PV 25	E01PK-01020101101	31,0	7,8	24,9	38,0	1,6	●	100
PV 32	E01PK-01020101201	38,0	9,5	32,0	46,0	1,6	●	100
PV 32A	E01PK-01020101301	38,0	11,0	32,0	46,0	3,0	●	100
PV 45	E01PK-01020101401	50,0	10,0	45,0	60,0	1,6	●	100

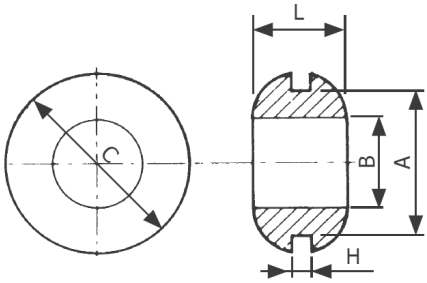