
Karta produktu
Parametry

03010
Prisma Plus - system G - szyna do aparatów modułowych - l = 250 mm

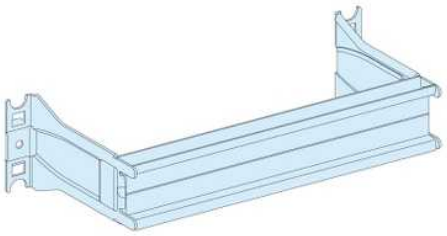

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Prisma G
Kompatybilność rodziny	Prisma G
Typ produktu	Szyna
Akcesoria / oddzielna kategoria części	Wyposażenie do montażu
Rodzaj szyny	Modułowy
Urządzenie instalacyjne	Compact[Spacja]:[Spacja] INS40...160 TeSys[Spacja]:[Spacja] GV2 Acti 9[Spacja]:[Spacja] urządzenie modułowe Multi 9[Spacja]:[Spacja] urządzenie modułowe

Parametry Uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
9 mm szerokość	20
Liczba na zestaw	1 sztuka
Masa produktu	0.14 kg
Typ oferty	Standard

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Zgodność - od 0807 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Okres	18 miesięcy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.