
Mufy termokurczliwe rozdzielające (palczatki), PT

Materiał poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Zalecana temperatura obkurczania 100 ÷ 125 °C
Temperatura pracy -25 ÷ +105 °C
Współczynnik skurczu 3:1
Wytrzymałość na przebicie 12 kV/mm
Zastosowanie Jako mufy rozgałęźne do kabli energetycznych 0,6/1 kV (np. YAKY, YKY).



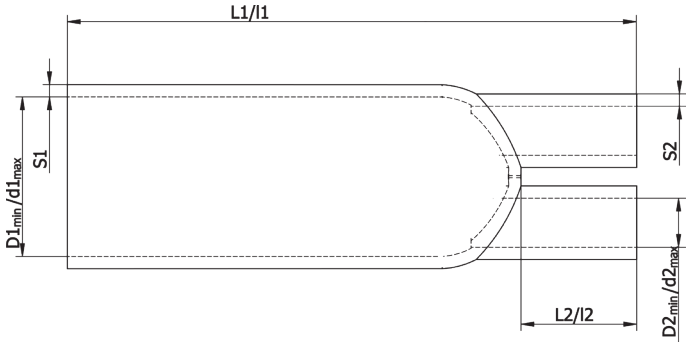

Typ	Art. nr	Minimalna grubość ścianek w stanie skurczu [mm]		Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu [mm]		Średnica wewnętrzna w stanie dostawy [mm]		Zakres przekrojów [mm²]	Kolor	Liczba żył	Długość w stanie dostawy [mm]		Długość w stanie skurczu [mm]		szt	m
		S1	S2	$d1_{max}$	$d2_{max}$	$D1_{min}$	$D2_{min}$				L1	L2	l1	l2		
PT-2 6-25	E05ME-01060100101	2,2	2	10	4	28	12	6÷25	●	2	95	28	70	18	1	10
PT-3 16-35	E05ME-01060100201	2,2	1,4	13	4	37	14	16÷35	●	3	117	31	85	18	1	10
PT-3 35-150	E05ME-01060100301	3,5	2,5	20	8	50	22	35÷150	●	3	180	50	145	31	1	10
PT-4 2,5-10	E05ME-01060100581	2,4	1,7	12	3	38	13	2,5÷10	●	4	100	23	80	15	1	10
PT-4 6-35	E05ME-01060100601	2,4	1,7	16	4	40	12	6÷35	●	4	105	23	85	15	1	10
PT-4 16-95	E05ME-01060100701	3,6	2,5	26	7	56	21	50÷95	●	4	170	46	140	32	1	10
PT-4 25-150	E05ME-01060100801	3,7	2,6	29	9	68	25	70÷150	●	4	190	48	155	35	1	10
PT-4 120-300	E05ME-01060100901	3,7	2,6	40	14	90	46	120÷300	●	4	220	48	170	30	1	10
PT-4 120-400	E05ME-01060101001	3,7	2,6	40	14	120	45	120÷400	●	4	220	48	170	30	1	10
PT-5 16-35	E05ME-01060101101	3,2	2,6	18	4	38	12	16÷35	●	5	121	43	115	40	1	10
PT-5 35-70	E05ME-01060101201	3,2	2,6	31	6	53	15	35÷70	●	5	181	78	165	75	1	10
PT-5 95-240	E05ME-01060101301	3,3	2,8	38	9	80	26	95÷240	●	5	186	83	180	80	1	10

S1 = w części głównej | S2 = w części rozgałęźnej