TANGO



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa




TANGO

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3500 – 4000 K (WW); 5500 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	90 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G, D – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník
D – czarny • černá • čierna


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

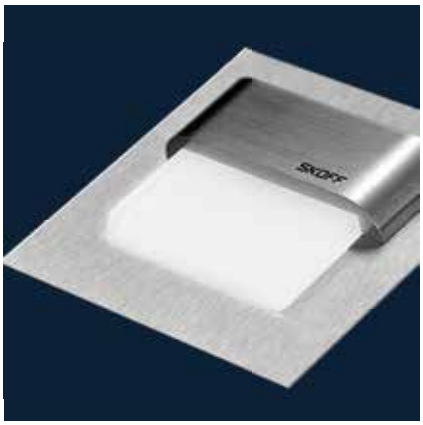

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

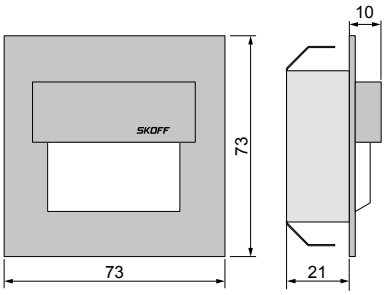

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TAN-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP20
ML-TAN-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP20
ML-TAN-D-W	D	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-TAN-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP20
MH-TAN-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP66
MH-TAN-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP66
MH-TAN-D-W	D	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-TAN-D-W	D	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP66

TANGO short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






TANGO short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3500 – 4000 K (WW); 5500 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	85 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G, D – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník
D – czarny • černá • čierna


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

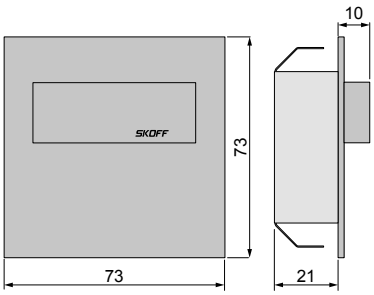

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TAN-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-TAN-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP20
MI-TAN-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-TAN-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MI-TAN-D-W	D	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-TAN-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP20
MS-TAN-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-TAN-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-TAN-K-B	K	B		0,8 W	IP66
MS-TAN-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-TAN-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-TAN-G-B	G	B		0,8 W	IP66
MS-TAN-D-W	D	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-TAN-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-TAN-D-B	D	B		0,8 W	IP66

TANGO stick



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






TANGO stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	66 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-TST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-TST-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MH-TST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-TST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-TST-G-B	G	B		0,8 W	IP66

TANGO stick short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






TANGO stick short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	60 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-TST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-TST-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MS-TST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-TST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-TST-G-B	G	B		0,8 W	IP66

TANGO mini



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność


Solidna budowa




TANGO mini

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3500 – 4000 K (WW); 5500 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	65 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G, D – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník
D – czarny • černá • čierna


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-TMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-TMI-K-B	K	B		0,4 W	IP20
ML-TMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-TMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-TMI-G-B	G	B		0,4 W	IP20
ML-TMI-D-W	D	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-TMI-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-TMI-D-B	D	B		0,4 W	IP20
MH-TMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-TMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-TMI-K-B	K	B		0,4 W	IP66
MH-TMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-TMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-TMI-G-B	G	B		0,4 W	IP66
MH-TMI-D-W	D	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-TMI-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-TMI-D-B	D	B		0,4 W	IP66

TANGO mini short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa



TANGO mini short


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3500 – 4000 K (WW); 5500 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	60 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G, D – aluminium


10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník **D** – czarny • černá • čierna

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-TMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-TMI-K-B	K	B		0,4 W	IP20
MI-TMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-TMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-TMI-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MI-TMI-D-W	D	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-TMI-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-TMI-D-B	D	B		0,4 W	IP20
MS-TMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-TMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-TMI-K-B	K	B		0,4 W	IP66
MS-TMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-TMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-TMI-G-B	G	B		0,4 W	IP66
MS-TMI-D-W	D	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-TMI-D-H	D	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-TMI-D-B	D	B		0,4 W	IP66

TANGO mini stick





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa




TANGO mini stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	47 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-TMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-TMS-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MH-TMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-TMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-TMS-G-B	G	B		0,4 W	IP66

TANGO mini stick short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa




TANGO mini stick short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	44 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]




MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-TMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-TMS-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MS-TMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-TMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-TMS-G-B	G	B		0,4 W	IP66

TANGO MAX

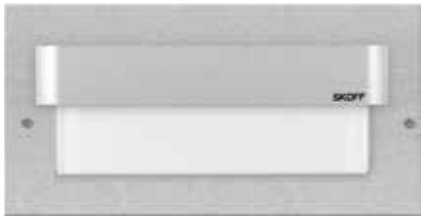

ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






TANGO MAX


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	**III**
Stopień ochrony:	**IP20 / IP66**
Klasa energetyczna:	**A**
Temperatura barwowa:	**3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)**
Wymienne źródło światła:	**nie**
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	**> 80**
Całkowity strumień światła:	**28 lm**
Skuteczność świetlna:	**18 lm/W**
Moc:	**1,6 W**
Napięcie:	**10 V DC**
Waga:	**131 g**
Materiał:	**G – aluminium**




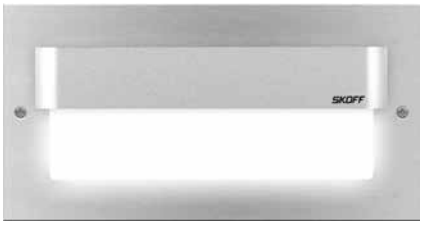

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

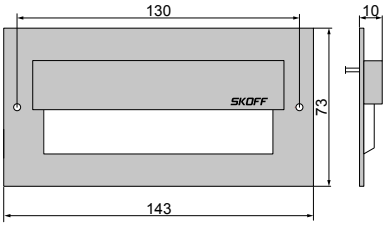

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




G – aluminium • hliník • hliník

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TMX-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-TMX-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MH-TMX-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-TMX-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

TANGO MAX short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






TANGO MAX short


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	118 g
Materiał:	G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

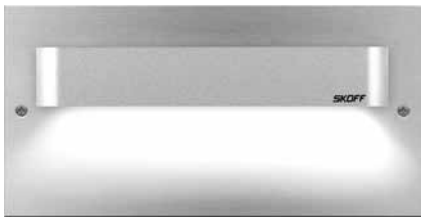

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

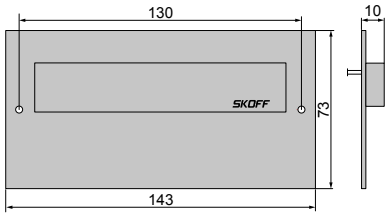

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU

G


G – aluminium • hliník • hliník

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

W **WW**

W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TMX-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
MI-TMX-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MS-TMX-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MS-TMX-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

DUO TANGO





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność


Solidna budowa



DUO TANGO

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	150 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

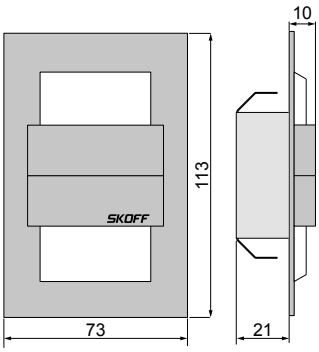

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-TDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-TDU-K-B	K	B		1,6 W	IP20
ML-TDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-TDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-TDU-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MH-TDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-TDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-TDU-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MH-TDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-TDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-TDU-G-B	G	B		1,6 W	IP66

DUO TANGO short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.



KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

DUO TANGO short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	140 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-TDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
MI-TDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MI-TDU-K-B	K	B		1,6 W	IP20
MI-TDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
MI-TDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MI-TDU-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MS-TDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MS-TDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MS-TDU-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MS-TDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MS-TDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MS-TDU-G-B	G	B		1,6 W	IP66

Kinkiet DUO TANGO





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa



Kinkiet DUO TANGO


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	170 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

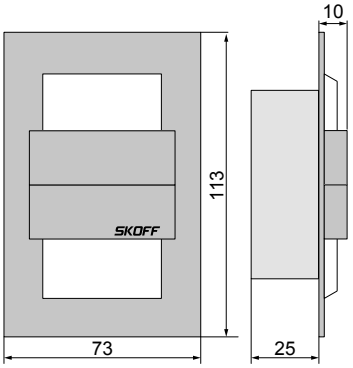

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-TDK-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-TDK-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-TDK-K-B	K	B		1,6 W	IP20
ML-TDK-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-TDK-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-TDK-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MH-TDK-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-TDK-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-TDK-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MH-TDK-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-TDK-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-TDK-G-B	G	B		1,6 W	IP66

RUEDA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






RUEDA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	**III**
Stopień ochrony:	**IP20 / IP66**
Klasa energetyczna:	**A**
Temperatura barwowa:	**3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)**
Wymienne źródło światła:	**nie**
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	**> 80**
Całkowity strumień światła:	**14 lm**
Skuteczność świetlna:	**18 lm/W**
Moc:	**0,8 W**
Napięcie:	**10 V DC**
Waga:	**84 g**
Materiał:	**K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium**



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski •



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

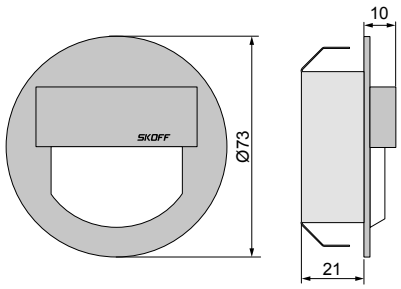

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RUE-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-RUE-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-RUE-K-B	K	B		0,8 W	IP20
ML-RUE-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-RUE-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-RUE-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MH-RUE-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-RUE-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-RUE-K-B	K	B		0,8 W	IP66
MH-RUE-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-RUE-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-RUE-G-B	G	B		0,8 W	IP66

RUEDA short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność


Solidna budowa



RUEDA short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	75 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

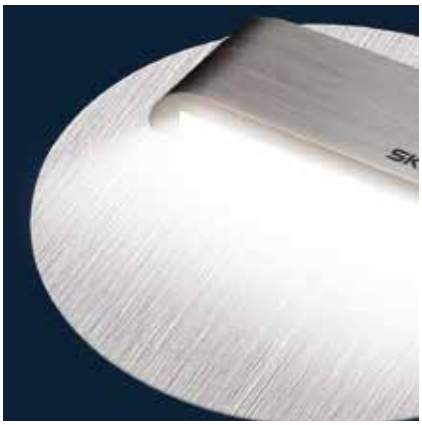

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

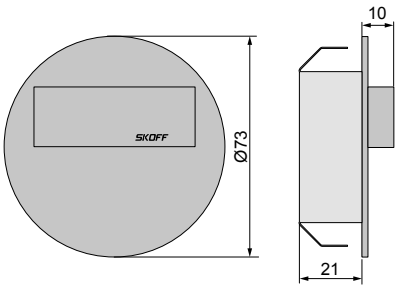

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-RUE-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-RUE-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-RUE-K-B	K	B		0,8 W	IP20
MI-RUE-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-RUE-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-RUE-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MS-RUE-K-W	K	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-RUE-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-RUE-K-B	K	B		0,8 W	IP66
MS-RUE-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-RUE-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-RUE-G-B	G	B		0,8 W	IP66

RUEDA stick



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa






RUEDA stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	59 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

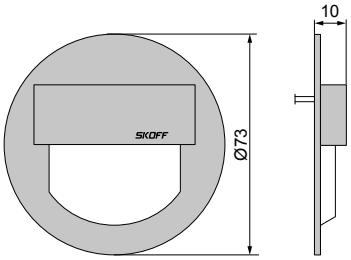

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-RST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-RST-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MH-RST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-RST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-RST-G-B	G	B		0,8 W	IP66

RUEDA stick short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa



RUEDA stick short


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	53 g
Materiał:	G – aluminium






WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

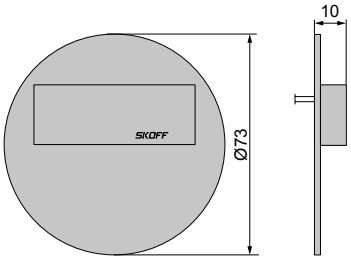

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




G – aluminium • hliník • hliník

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá


MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-RST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
MI-RST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MI-RST-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MS-RST-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MS-RST-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MS-RST-G-B	G	B		0,8 W	IP66

RUEDA mini



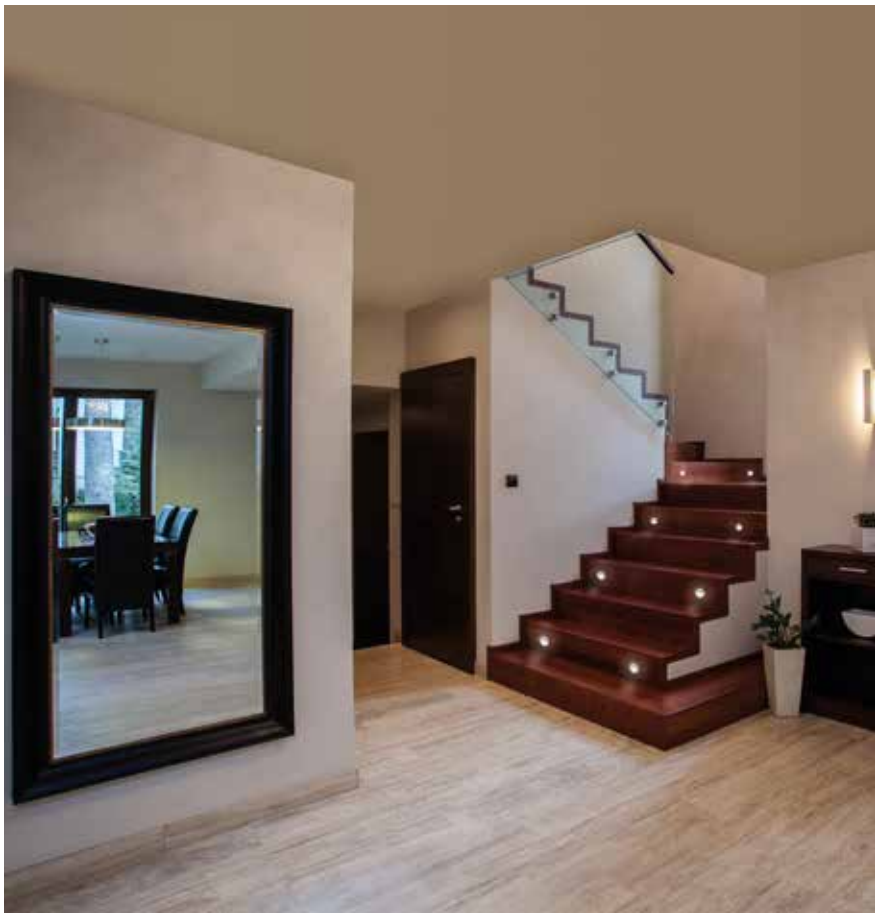

ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa



RUEDA mini

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	60 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

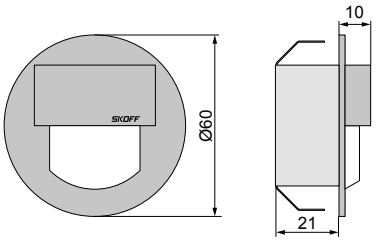

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-RMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-RMI-K-B	K	B		0,4 W	IP20
ML-RMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-RMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-RMI-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MH-RMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-RMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-RMI-K-B	K	B		0,4 W	IP66
MH-RMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-RMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-RMI-G-B	G	B		0,4 W	IP66

RUEDA mini short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność


Solidna budowa



RUEDA mini short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	58 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

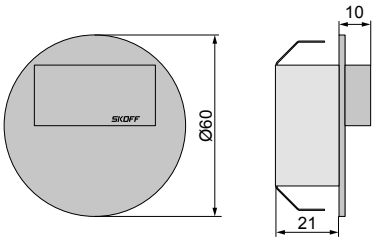


MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-RMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-RMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-RMI-K-B	K	B		0,4 W	IP20
MI-RMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-RMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-RMI-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MS-RMI-K-W	K	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-RMI-K-H	K	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-RMI-K-B	K	B		0,4 W	IP66
MS-RMI-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-RMI-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-RMI-G-B	G	B		0,4 W	IP66

RUEDA mini stick



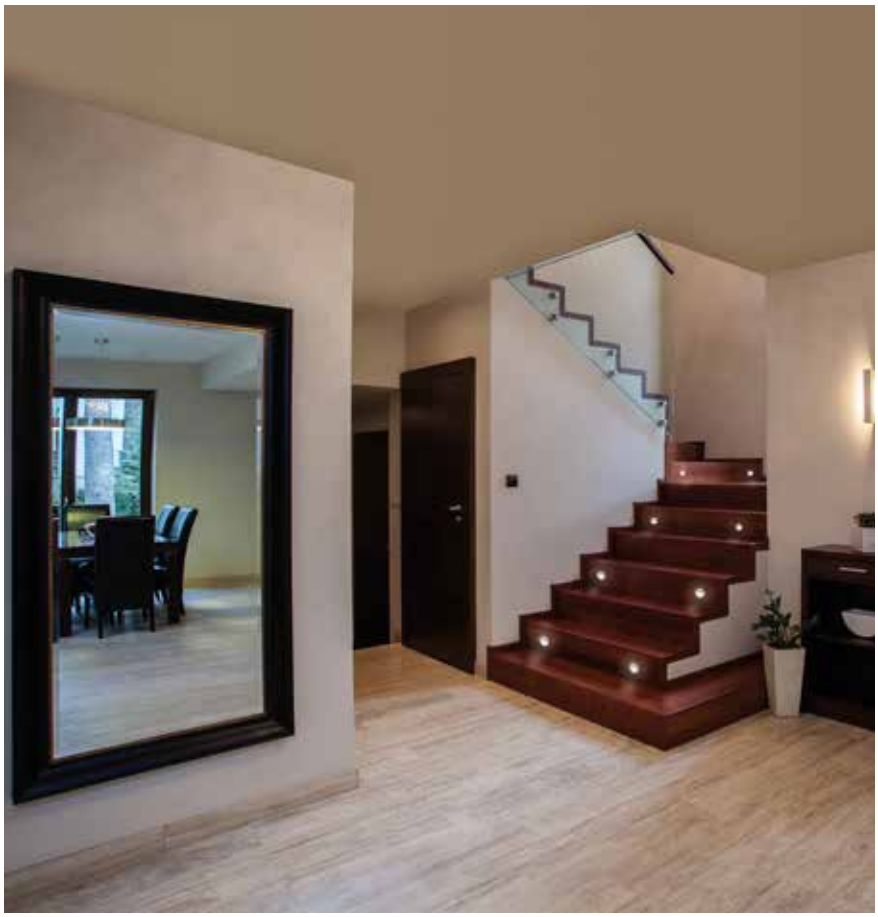

ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa




RUEDA mini stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	43 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
ML-RMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
ML-RMS-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MH-RMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MH-RMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MH-RMS-G-B	G	B		0,4 W	IP66

RUEDA mini stick short





ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa




RUEDA mini stick short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	40 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-RMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP20
MI-RMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MI-RMS-G-B	G	B		0,4 W	IP20
MS-RMS-G-W	G	W	6000 – 6500	0,4 W	IP66
MS-RMS-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66
MS-RMS-G-B	G	B		0,4 W	IP66

DUO RUEDA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

DUO RUEDA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	140 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

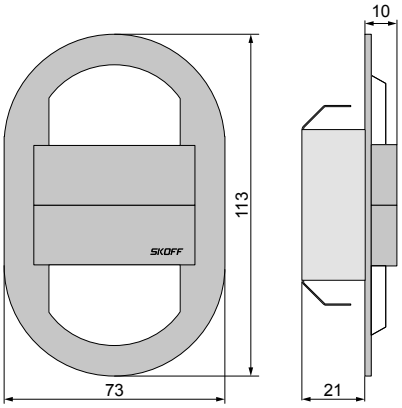

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-RDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-RDU-K-B	K	B		1,6 W	IP20
ML-RDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-RDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-RDU-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MH-RDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-RDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-RDU-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MH-RDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-RDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-RDU-G-B	G	B		1,6 W	IP66

DUO RUEDA short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość


Energooszczędność

Solidna budowa

DUO RUEDA short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	130 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

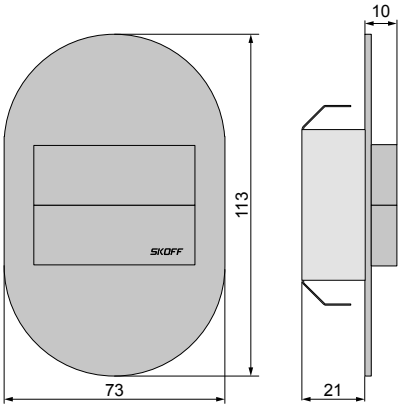

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-RDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
MI-RDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MI-RDU-K-B	K	B		1,6 W	IP20
MI-RDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
MI-RDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MI-RDU-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MS-RDU-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MS-RDU-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MS-RDU-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MS-RDU-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MS-RDU-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MS-RDU-G-B	G	B		1,6 W	IP66

Kinkiet DUO RUEDA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

Kinkiet DUO RUEDA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	165 g
Materiał:	K – stal szlachetna (INOX); G – aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




K – stal szlachetna (INOX) • ušlechtilá ocel (INOX) • ušľachtilá oceľ (INOX) **G** – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá

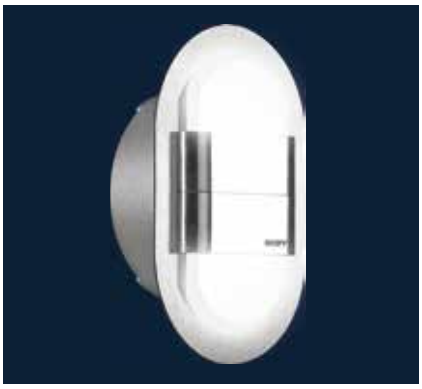

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

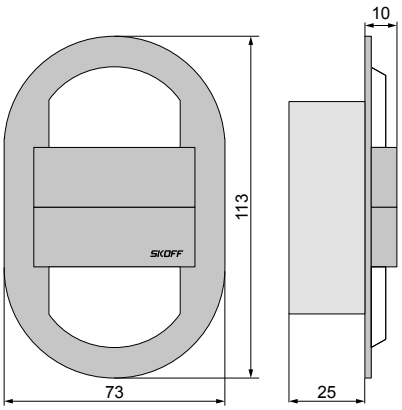

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RDK-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-RDK-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-RDK-K-B	K	B		1,6 W	IP20
ML-RDK-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP20
ML-RDK-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
ML-RDK-G-B	G	B		1,6 W	IP20
MH-RDK-K-W	K	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-RDK-K-H	K	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-RDK-K-B	K	B		1,6 W	IP66
MH-RDK-G-W	G	W	6000 – 6500	1,6 W	IP66
MH-RDK-G-H	G	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66
MH-RDK-G-B	G	B		1,6 W	IP66

RUMBA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa


RUMBA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW); 6000 – 6500 K (W)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	98 g
Materiał:	G – aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



G – aluminium • hliník • hliník


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé **B** – niebieski • modrá • modrá



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

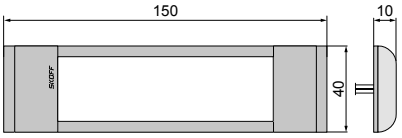

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-RUM-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP20
ML-RUM-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
ML-RUM-G-B	G	B		0,8 W	IP20
MH-RUM-G-W	G	W	6000 – 6500	0,8 W	IP66
MH-RUM-G-H	G	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66
MH-RUM-G-B	G	B		0,8 W	IP66

SALSA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	86 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

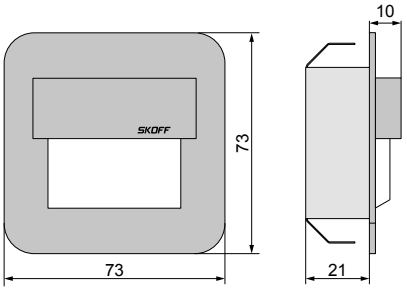

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SAL-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MH-SAL-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66

SALSA short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	80 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

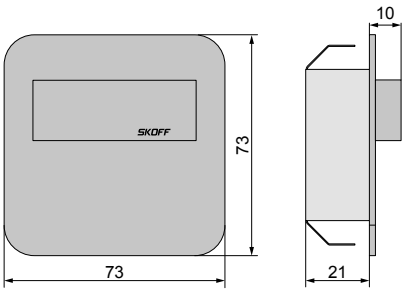

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SAL-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MS-SAL-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66

SALSA stick



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	65 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

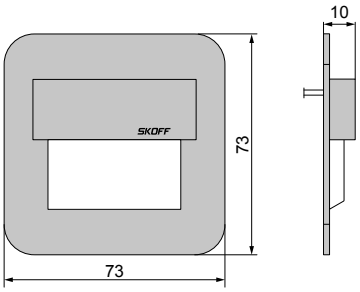

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SST-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MH-SST-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66

SALSA stick short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa





SALSA stick short

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	14 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,8 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	60 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • biele teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

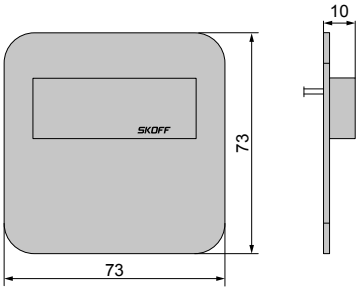

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SST-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP20
MS-SST-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,8 W	IP66

SALSA mini



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA mini

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	60 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • biele teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

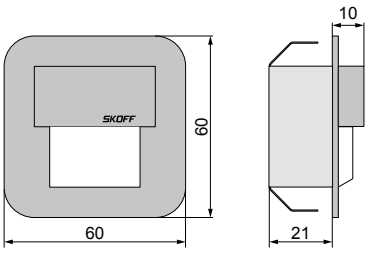

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SMI-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MH-SMI-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66

SALSA mini short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA mini short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	57 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

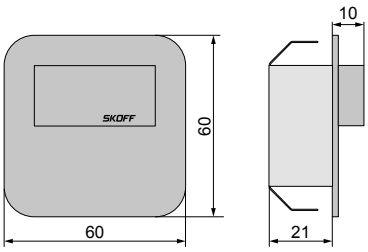

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SMI-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MS-SMI-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66

SALSA mini stick



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA mini stick

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	47 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SMS-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MH-SMS-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66

SALSA mini stick short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA mini stick short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	7 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	0,4 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	44 g
Materiał:	aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | M M | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]



MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SMS-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP20
MS-SMS-M-H	M	WW	3000 – 3500	0,4 W	IP66

DUO SALSA



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

DUO SALSA

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	139 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

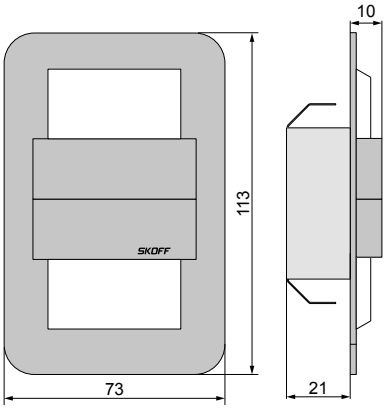

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SDU-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MH-SDU-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

DUO SALSA short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

DUO SALSA short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	128 g
Materiał	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

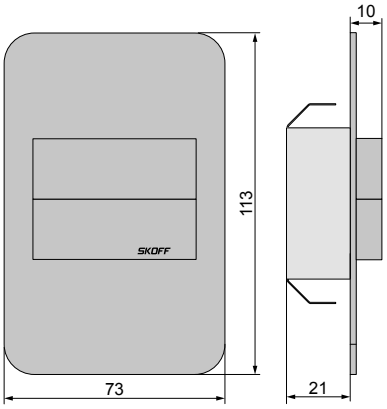

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SDU-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MS-SDU-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

SALSA MAX



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA MAX

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	130 g
Materiał:	aluminium

10 V DC | LED | IP20 | IP66 | III | MM | CE

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

WW


WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

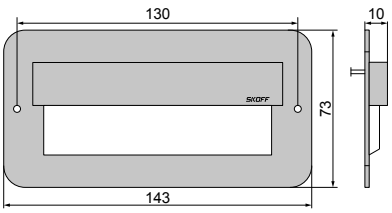

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
ML-SMX-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MH-SMX-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

SALSA MAX short



ZASTOSOWANIE

Podświetlanie ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych. Dekorowanie światłem ścian.

KORZYŚCI

Trwałość

Energooszczędność

Solidna budowa

SALSA MAX short

DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20 / IP66
Klasa energetyczna:	A
Temperatura barwowa:	3000 – 3500 K (WW)
Wymienne źródło światła:	nie
Współczynnik oddawania barw Ra (CRI):	> 80
Całkowity strumień światła:	28 lm
Skuteczność świetlna:	18 lm/W
Moc:	1,6 W
Napięcie:	10 V DC
Waga:	116 g
Materiał:	aluminium



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



M – mosiądz mat • matná mosaz • matná mosadz


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




WW – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

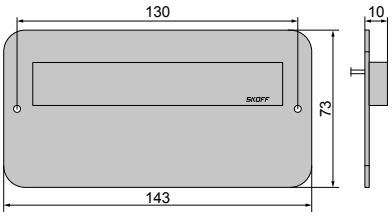

MONTAŻ • MONTÁŽ • MONTÁŽ



INDEKS	RODZAJ POWIERZCHNI	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA [K]	POBÓR MOCY [W]	STOPIEŃ OCHRONY IP
MI-SMX-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP20
MS-SMX-M-H	M	WW	3000 – 3500	1,6 W	IP66

OPRAWA LED **BOLERO** OL7



ZASTOSOWANIE

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych,
korytarzy,
schodów.

KORZYŚCI

Trwałość
Energooszczędność
Solidna budowa




OPRAWA LED **BOLERO** OL7


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	1,8 W
Zasilanie:	10 – 12 V DC Dedykowane zasilacze firmy SKOFF: ZOL 7, ZOL15, ZOL6, ZOL16
Materiał:	B – chrom, I – nikiel szlif, G – aluminium, D – czarny
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500



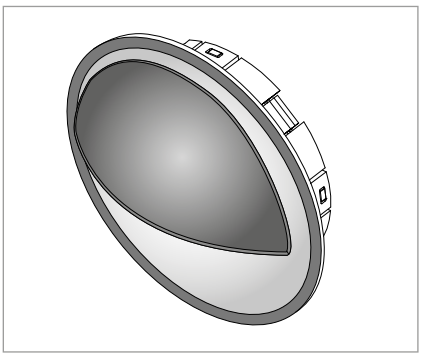

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




I – niekiel szlif • broušený nikl • brúsený nikel **G** – aluminium • hliník • hliník **D** – czarny • černá • čierna

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

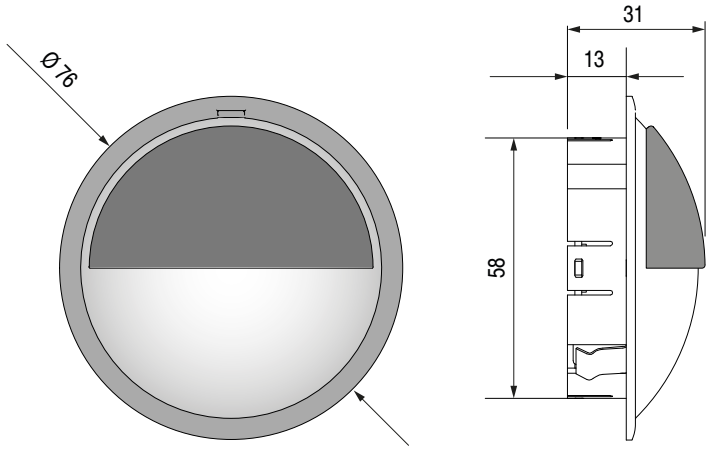

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
OL-OL7-B-W-1-PL-00-01	B	W	6000 – 6500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-I-W-1-PL-00-01	I	W	6000 – 6500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-G-W-1-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-D-W-1-PL-00-01	D	W	6000 – 6500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-B-H-1-PL-00-01	B	WW	3000 – 3500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-I-H-1-PL-00-01	I	WW	3000 – 3500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-G-H-1-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.
OL-OL7-D-H-1-PL-00-01	D	WW	3000 – 3500	1,8	10 – 12	Opakow.: blister.

LAMPA NADSZAFKOWA LED **CLARO LN1**





ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie mebli łazienkowych,
oświetlenie meblowe,
oświetlenie obrazów,
aranżacyjne

KORZYŚCI • KORZYŚCI • KORZYŚCI


Trwałość
Energooszczędność
Solidna budowa




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	5,3 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – Aluminium
Temepratura barwowa:	



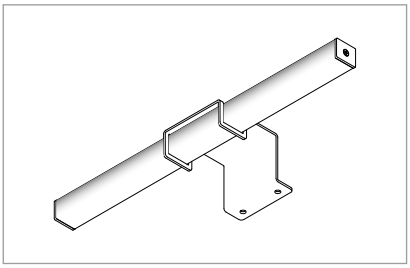

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

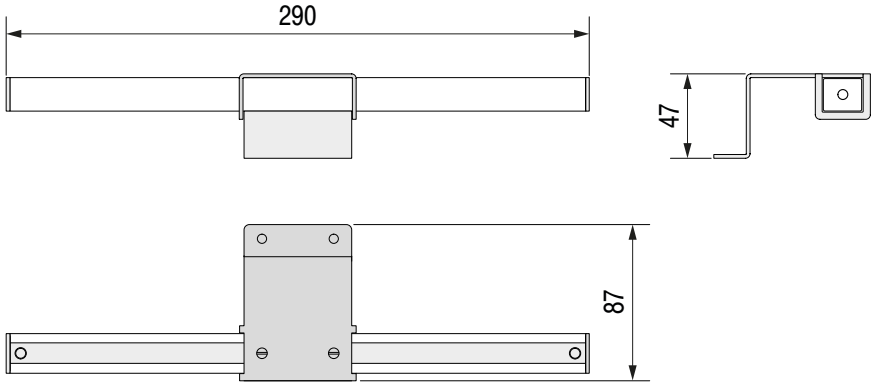

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-C01-0-W-4-PL-00-01	G	W		5,3	12	Opakow.: karton.
LL-C01-0-H-4-PL-00-01	G	WW		5,3	12	Opakow.: karton.

LAMPA NADSZAFKOWA LED PERLA CLASSIC LN7



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie mebli łazienkowych,
oświetlenie meblowe,
oświetlenie obrazów,
oświetlenie aranżacyjne.




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE


Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	4,6 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium, klosz transparentny PMMA
Temperatura barwowa:	



RODZAJ POWIERZCHNI • RODZAJ POWIERZCHNI • RODZAJ POWIERZCHNI



Aluminium

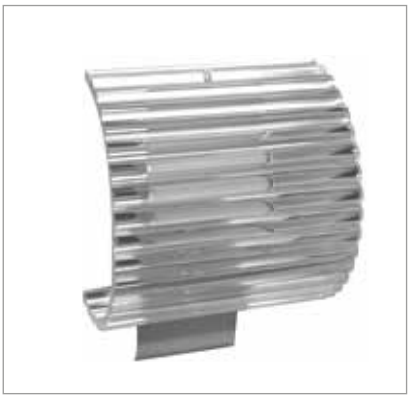


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

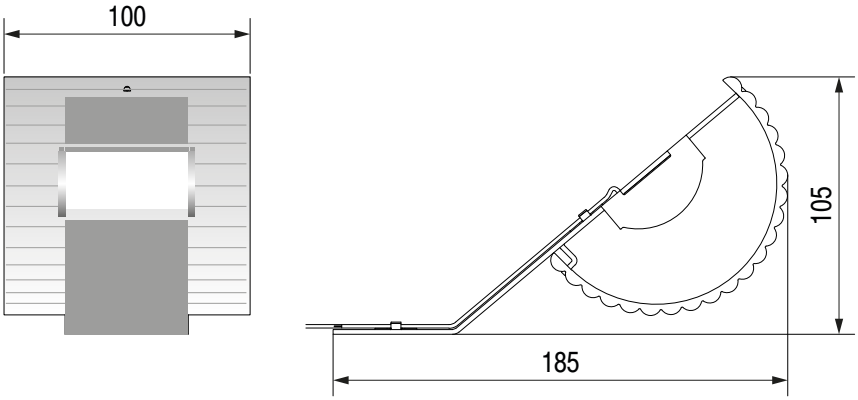

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-P07-0-W-4-PL-00-01	G	W		4,6	12	Opakow.: karton.
LL-P07-0-H-4-PL-00-01	G	WW		4,6	12	Opakow.: karton.

LAMPA NADSZAFKOWA LED PERLA CLASSIC MAX LN8

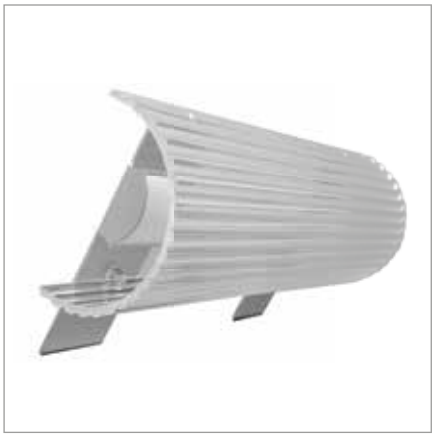

ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie mebli łazienkowych,
oświetlenie meblowe,
oświetlenie obrazów,
oświetlenie aranżacyjne.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	8,6 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium, klosz transparentny PMMA
Temperatura barwowa:	





RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU


G Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

W **WW**

W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

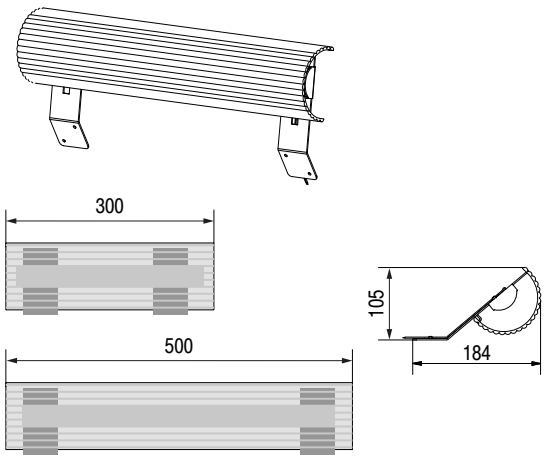

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-P08-5-W-4-PL-00-01	G	W		8,6	12	Opakow.: karton.
LL-P08-5-H-4-PL-00-01	G	WW		8,6	12	Opakow.: karton.

LAMPA NADSZAFKOWA LED PERLA LN11



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie mebli łazienkowych,
oświetlenie meblowe,
oświetlenie obrazów,
oświetlenie aranżacyjne.




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	4,6 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

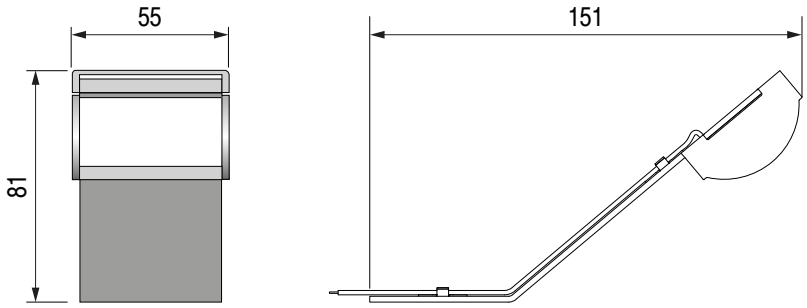

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-P11-0-W-4-PL-00-01	G	W		4,6	12	Opakow.: karton.
LL-P11-0-H-4-PL-00-01	G	WW		4,6	12	Opakow.: karton.

LAMPA NAŚCIENNA LED **NATALI LN9**



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie luster,
łazienek,
korytarzy,
pomieszczeń biurowych.





DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	5,3 W / 8,6 W / 12 W
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	0,69 / 1,02 / 1,35 kg
Materiał:	G – Aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500 K



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU

G

Aluminium





KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

W **WW**

W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

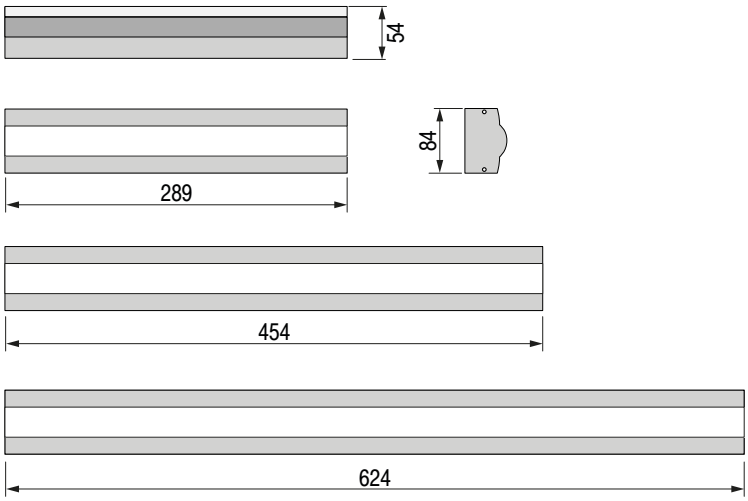

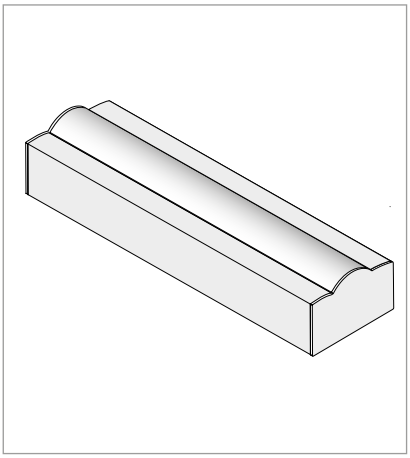

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-N09-2-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	5,3	230	Długość: 289 mm.
LL-N09-2-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	5,3	230	Długość: 289 mm.
LL-N09-4-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	8,6	230	Długość: 454 mm.
LL-N09-4-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	8,6	230	Długość: 454 mm.
LL-N09-6-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	12	230	Długość: 624 mm.
LL-N09-6-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	12	230	Długość: 624 mm.

LAMPA NAŚCIENNA LED **NATALI CLASSIC** LN10



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE


Oświetlenie luster,
łazienek,
korytarzy,
pomieszczeń biurowych.






DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE


Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	5,3 W / 8,6 W / 12 W
Zasilanie:	230 V
Waga:	0,94 / 1,4 / 1,86 kg
Materiał:	G – Aluminium, klosz transparentny PMMA
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500 K

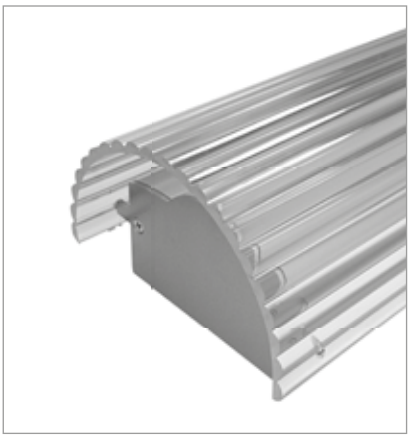

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium

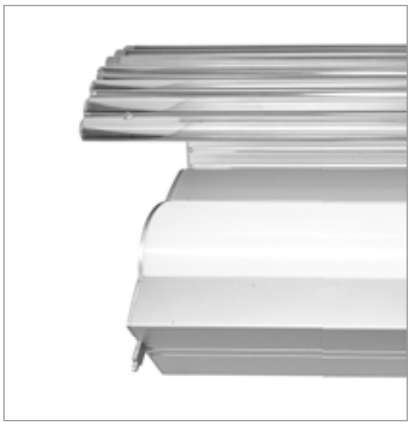


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

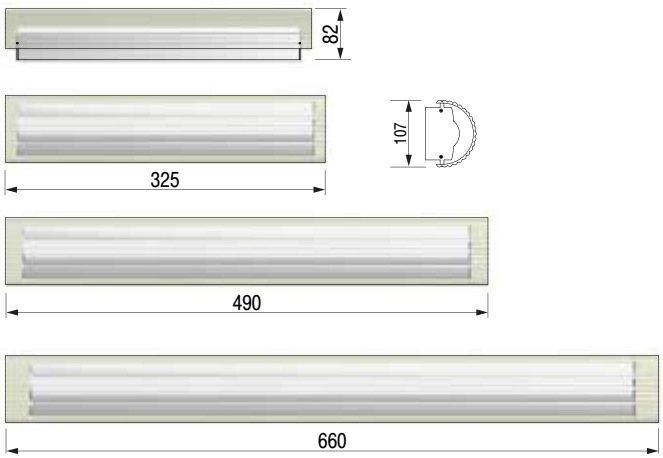

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-N10-3-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	5,3	230	Długość: 325 mm.
LL-N10-3-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	5,3	230	Długość: 325 mm.
LL-N10-4-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	8,6	230	Długość: 490 mm.
LL-N10-4-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	8,6	230	Długość: 490 mm.
LL-N10-6-W-4-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	12	230	Długość: 660 mm.
LL-N10-6-H-4-PL-00-01	G	WW	3000 – 3500	12	230	Długość: 660 mm.

LISTWA LED LEO LL1





ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie:

witryn,

szafek łazienkowych,

półek szklanych.

Uwaga: produkt przeznaczony tylko dla przemysłu meblowego.




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE


Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Moc:	3,4 / 4,8 / 7,7 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – Aluminium
Temperatura barwowa:	



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium

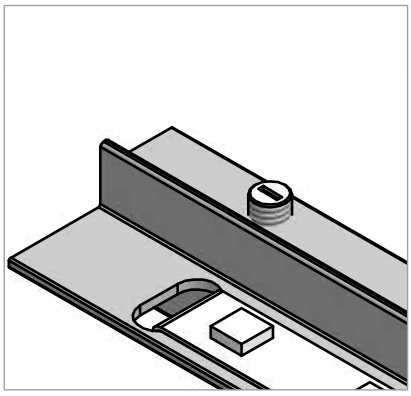


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

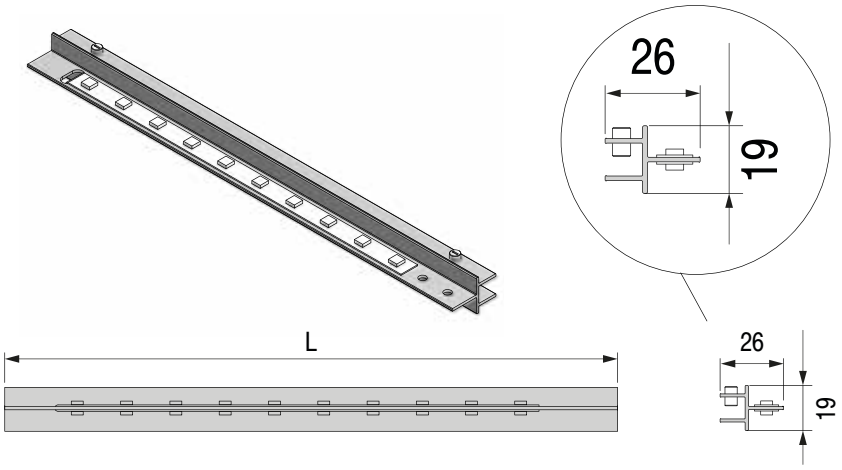

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LI-LL1-4-W-3-PL-00-01	G	W		3,4	12	Długość: 410 mm.
LI-LL1-4-H-3-PL-00-01	G	WW		3,4	12	Długość: 410 mm.
LI-LL1-6-W-3-PL-00-01	G	W		4,8	12	Długość: 560 mm.
LI-LL1-6-H-3-PL-00-01	G	WW		4,8	12	Długość: 560 mm.
LI-LL1-9-W-3-PL-00-01	G	W		7,7	12	Długość: 860 mm.
LI-LL1-9-H-3-PL-00-01	G	WW		7,7	12	Długość: 860 mm.

LISTWA LED LEO LL2

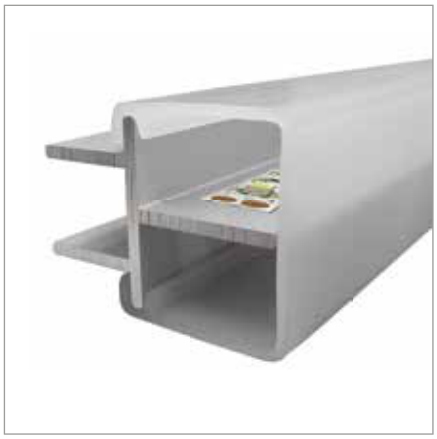

ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie:

witryn,

szafek łazienkowych,

półek szklanych.

Uwaga: produkt przeznaczony tylko dla przemysłu meblowego.




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Moc:	3,4 / 4,8 / 7,7 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – Aluminium
Temperatura barwowa:	



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium





KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

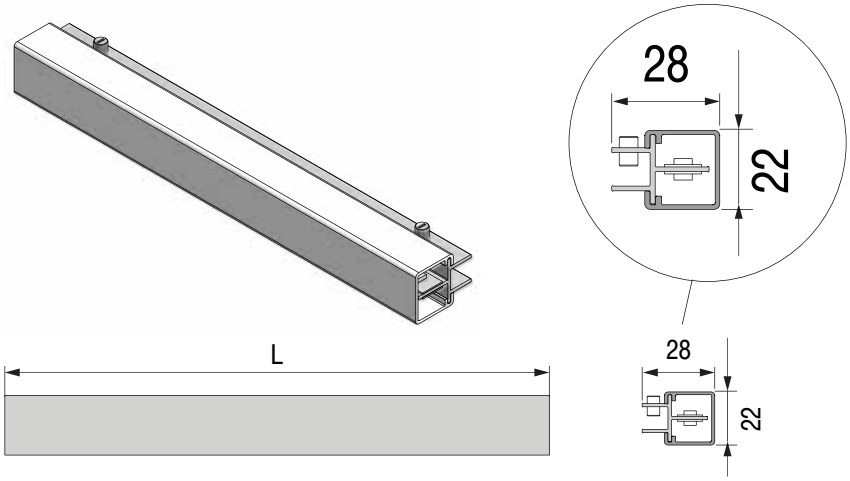

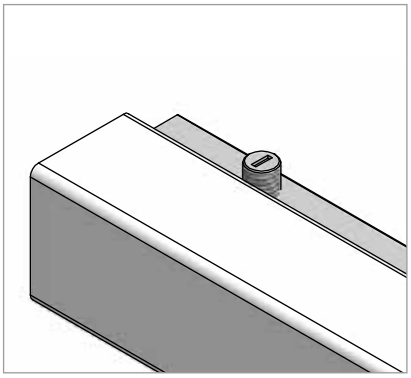

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LI-LL2-4-W-3-PL-00-01	G	W		3,4	12	Długość: 410 mm.
LI-LL2-4-H-3-PL-00-01	G	WW		3,4	12	Długość: 410 mm.
LI-LL2-6-W-3-PL-00-01	G	W		4,8	12	Długość: 560 mm.
LI-LL2-6-H-3-PL-00-01	G	WW		4,8	12	Długość: 560 mm.
LI-LL2-9-W-3-PL-00-01	G	W		7,7	12	Długość: 860 mm.
LI-LL2-9-H-3-PL-00-01	G	WW		7,7	12	Długość: 860 mm.

LISTWA LED ROXY LL3



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie meblowe,

szafki łazienkowe,

szafki kuchenne,


oświetlenie w pojazdach samochodowych.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	LED
Moc:	6 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	



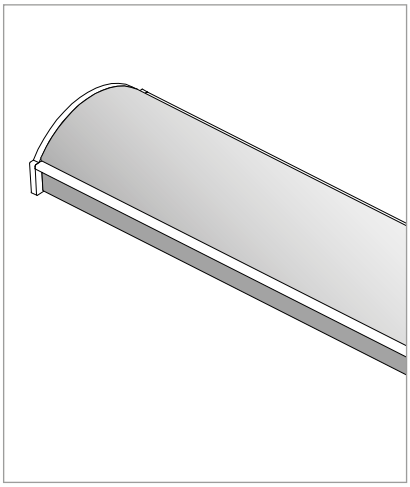

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

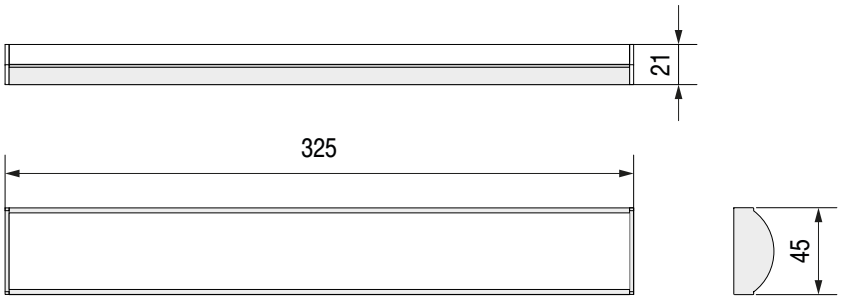

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LI-LL3-3-W-3-PL-00-01	G	W		6 W (dla L=1m moc wynosi 20 W)	12	
LI-LL3-3-H-3-PL-00-01	G	WW		6 W (dla L=1m moc wynosi 20 W)	12	

LAMPA LEDOWA TRÓJKĄTNA **TRIANGO** LLT7



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE


oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	3,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	K – szlif, G – aluminium
Temperatura bawowa:	6000 – 6500 K / 3000 – 3500 K



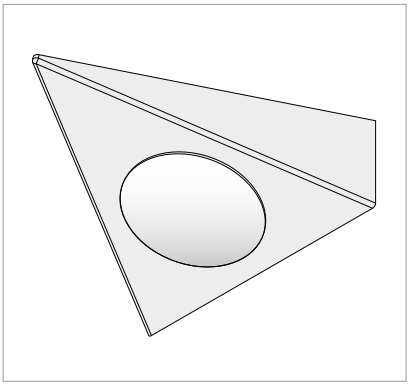

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Szlif Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA




W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

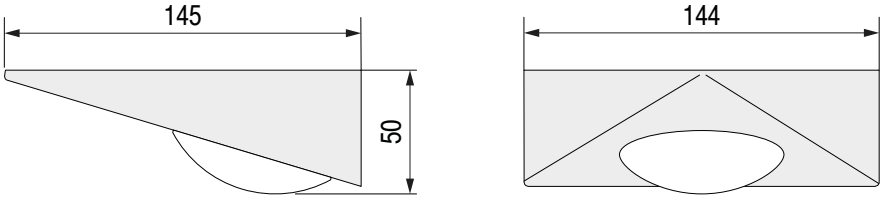

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-TR7-L-W-1-PL-00-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-K-W-1-PL-00-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-G-W-1-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-L-H-1-PL-00-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-K-H-1-PL-00-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-G-H-1-PL-00-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-TR7-L-W-2-00-PL-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-K-W-2-00-PL-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-G-W-2-00-PL-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-L-H-2-00-PL-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-K-H-2-00-PL-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-G-H-2-00-PL-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-TR7-L-W-2-00-PL-02	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-TR7-K-W-2-00-PL-02	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-TR7-G-W-2-00-PL-02	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-TR7-L-H-2-00-PL-02	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-TR7-K-H-2-00-PL-02	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-TR7-G-H-2-00-PL-02	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.

LAMPA LEDOWA PROSTOKĄTNA **RETANGO** LLP7

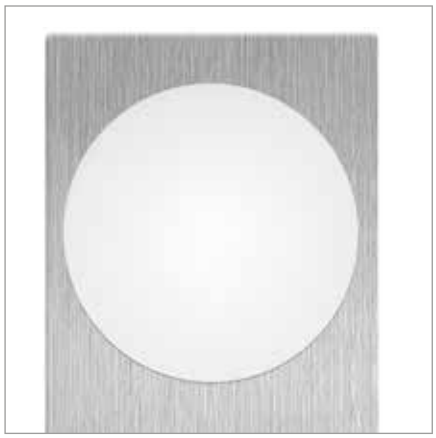

ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	3,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	L – lustro, K – szlif, G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 K / 2800 – 3200 K



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Lustro Szlif Aluminium





KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé


WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

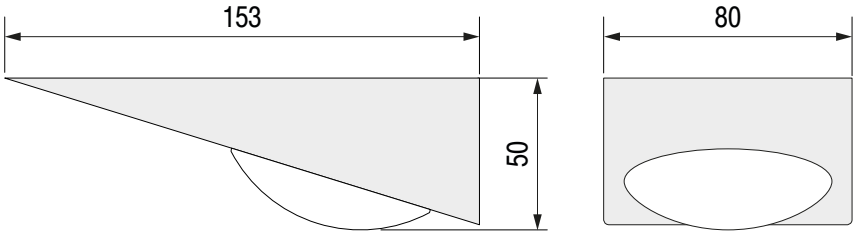

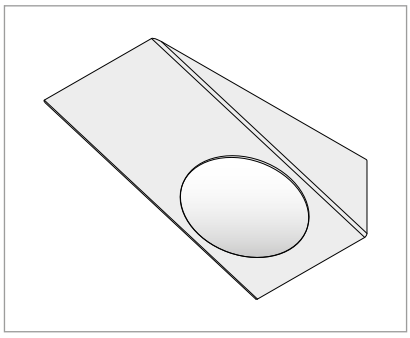

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-RE7-L-W-1-PL-00-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-K-W-1-PL-00-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-G-W-1-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-L-H-1-PL-00-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-K-H-1-PL-00-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-G-H-1-PL-00-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-RE7-L-W-2-00-PL-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-K-W-2-00-PL-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-G-W-2-00-PL-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-L-H-2-00-PL-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-K-H-2-00-PL-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-G-H-2-00-PL-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-RE7-L-W-2-00-PL-02	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-RE7-K-W-2-00-PL-02	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-RE7-G-W-2-00-PL-02	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-RE7-L-H-2-00-PL-02	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-RE7-K-H-2-00-PL-02	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-RE7-G-H-2-00-PL-02	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.

LAMPA LEDOWA KWADRATOWA **QUADRATO** LLK7

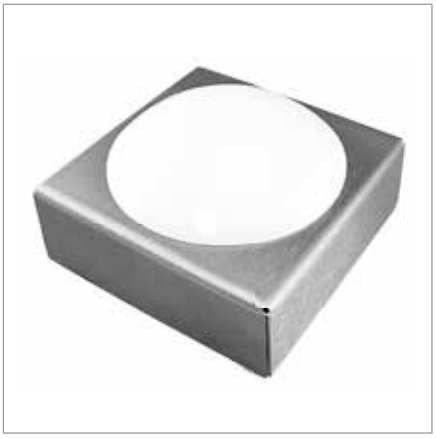

ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE


oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.






DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	3,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	L – lustro, K – szlif, G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 K / 2800 – 3200 K

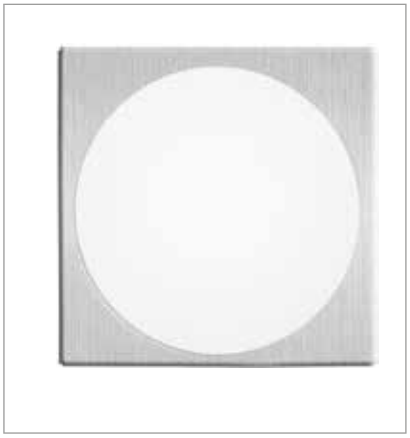

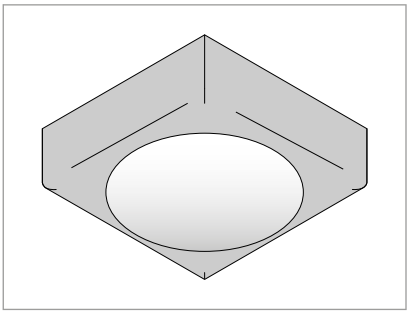

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Lustro Szlif Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé


WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

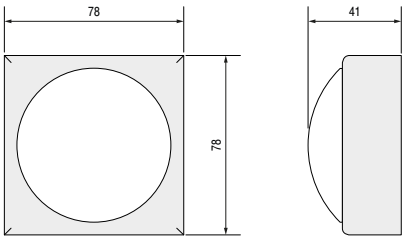

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LL-QU7-L-W-1-PL-00-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-K-W-1-PL-00-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-G-W-1-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-L-H-1-PL-00-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-K-H-1-PL-00-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-G-H-1-PL-00-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
LL-QU7-L-W-2-00-PL-01	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-K-W-2-00-PL-01	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-G-W-2-00-PL-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-L-H-2-00-PL-01	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-K-H-2-00-PL-01	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-G-H-2-00-PL-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
LL-QU7-L-W-2-00-PL-02	L	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-QU7-K-W-2-00-PL-02	K	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-QU7-G-W-2-00-PL-02	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-QU7-L-H-2-00-PL-02	L	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-QU7-K-H-2-00-PL-02	K	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
LL-QU7-G-H-2-00-PL-02	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.

TUBA LED PABLO



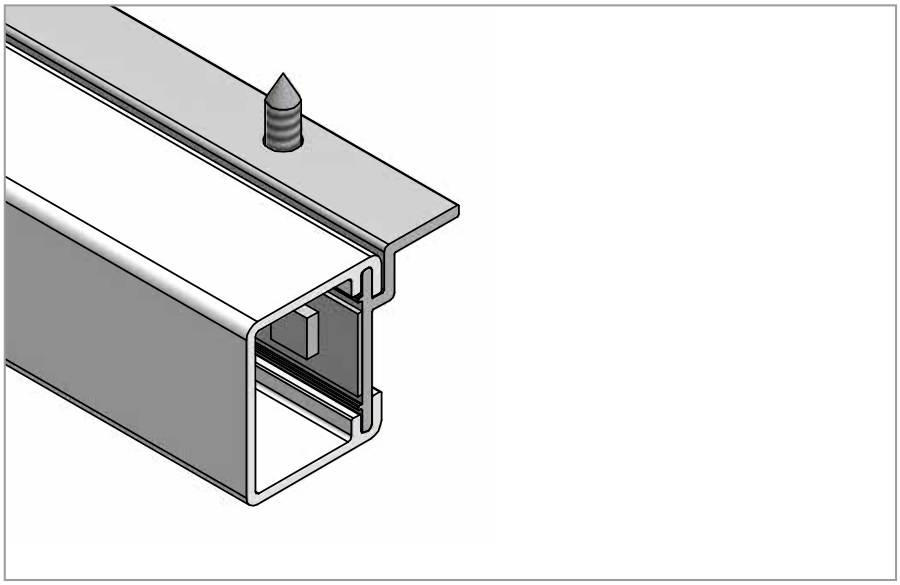


ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE


Oświetlenie witryn,

szafek łazienkowych,

półek szklanych.


Uwaga! Produkt przeznaczony tylko dla przemysłu meblowego.

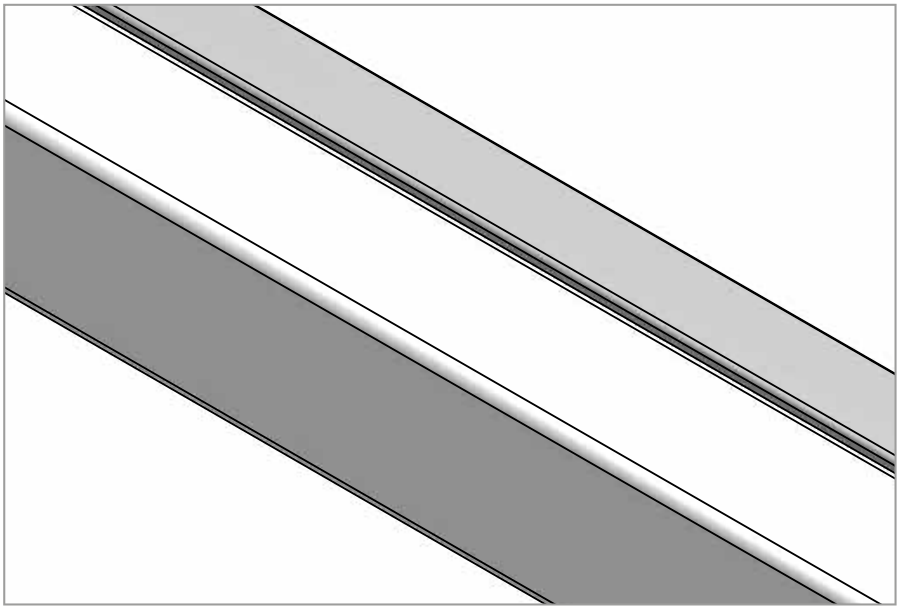

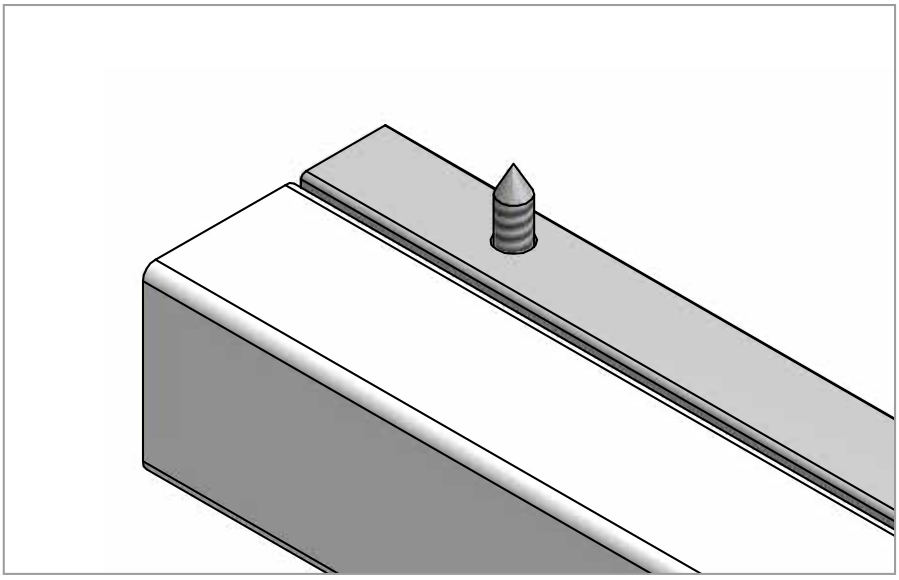


DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE


Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Moc:	3,6 / 5,0 / 7,9 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	

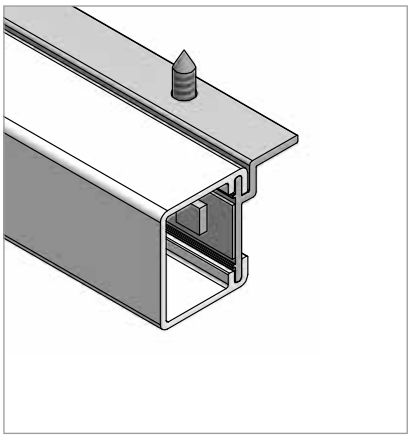

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Aluminium

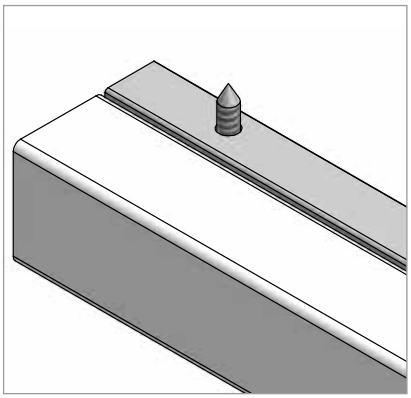


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

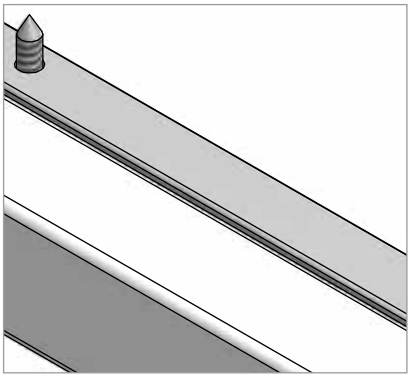

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

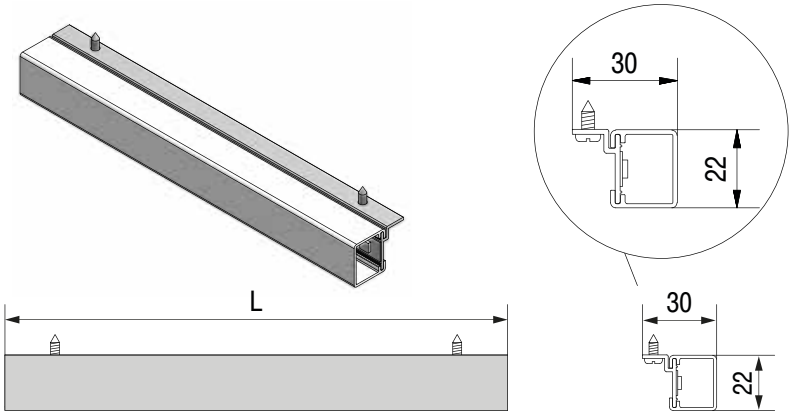

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
LI-TL1-4-W-3-PL-00-01	G	W		3,6	12	
LI-TL1-4-H-3-PL-00-01	G	W		3,6	12	
LI-TL1-6-W-3-PL-00-01	G	W		5,0	12	
LI-TL1-6-H-3-PL-00-01	G	WW		5,0	12	
LI-TL1-9-W-3-PL-00-01	G	WW		7,9	12	
LI-TL1-9-H-3-PL-00-01	G	WW		7,9	12	

OPRAWA MEBLOWA LED **ROTONDO** OML2



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

oswietlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.







DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	3,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	B – chrom, I – nikiel szlif, G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 K / 3000 – 3500 K



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU




Chrom Nikiel szlif **Aluminium**

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

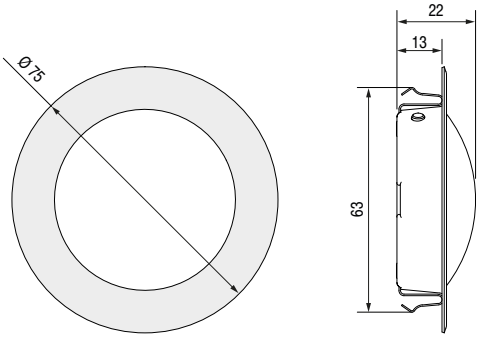

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
OL-RO2-B-W-1-PL-00-01	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister
OL-RO2-I-W-1-PL-00-01	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister
OL-RO2-B-H-1-PL-00-01	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister
OL-RO2-I-H-1-PL-00-01	I	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister
OL-RO2-B-W-2-00-PL-01	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek
OL-RO2-I-W-2-00-PL-01	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek
OL-RO2-B-H-2-00-PL-01	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek
OL-RO2-I-H-2-00-PL-01	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek
OL-RO2-B-W-2-00-PL-02	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-RO2-I-W-2-00-PL-02	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-RO2-B-H-2-00-PL-02	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-RO2-I-H-2-00-PL-02	I	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.

OPRAWA MEBLOWA LED **COSMO** OML7p




ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie mebli kuchennych,

łazienkowych,

witryn.

Uwaga! Produkt przeznaczony tylko dla przemysłu meblowego.

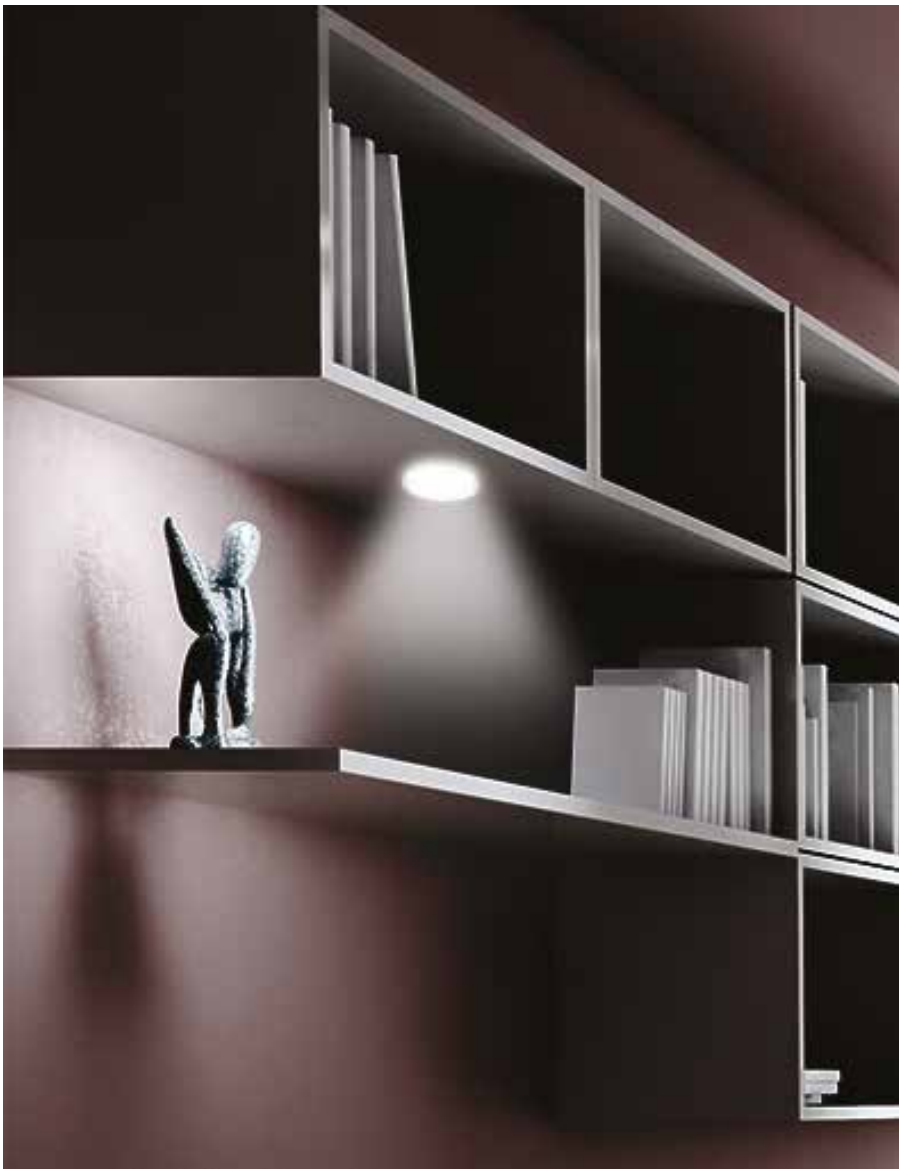




DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	3,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	I – nikiel szlif, G – aluminium, D – czarny
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 2800 – 3200 K



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU

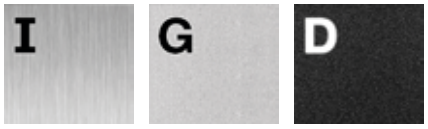


Szlif Aluminium Czarny

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

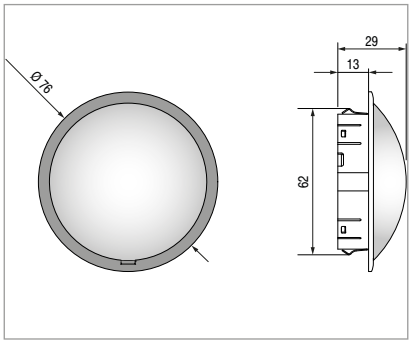

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR EMISJI ŚWIATŁA	TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA [K]	POBÓR MOCY [W]	ZASILANIE [V]	DODATKOWE INFORMACJE
OL-C7P-B-W-1-PL-00-01	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-I-W-1-PL-00-01	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-G-W-1-PL-00-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-D-W-1-PL-00-01	D	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-B-H-1-PL-00-01	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-I-H-1-PL-00-01	I	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-G-H-1-PL-00-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-D-H-1-PL-00-01	D	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: blister.
OL-C7P-B-W-2-00-PL-01	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-I-W-2-00-PL-01	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-G-W-2-00-PL-01	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-D-W-2-00-PL-01	D	W	6000 – 6500	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-B-H-2-00-PL-01	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-I-H-2-00-PL-01	I	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-G-H-2-00-PL-01	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-D-H-2-00-PL-01	D	WW	2800 – 3200	3,8	12	Opakow.: woreczek.
OL-C7P-B-W-2-00-PL-02	B	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-I-W-2-00-PL-02	I	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-G-W-2-00-PL-02	G	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-D-W-2-00-PL-02	D	W	6000 – 6500	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-B-H-2-00-PL-02	B	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-I-H-2-00-PL-02	I	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-G-H-2-00-PL-02	G	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.
OL-C7P-D-H-2-00-PL-02	D	WW	2800 – 3200	3,8	12	Z wtyczką. Opakow.: woreczek.

OPRAWA MEBLOWA LED ROTONDO OML8



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.





DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	1,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500 K



WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

H – 22 mm

Ø 58 mm

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

OPRAWA MEBLOWA LED QUADRATO OML9




ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE


Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	1,8 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500 K

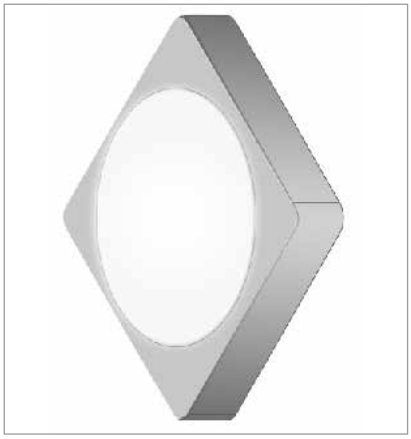

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

H – 22 mm
⍁ – 58 mm

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA



W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

PLAFONIERA PL1



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie biur,


korytarzy.






DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	9 x 3,5 W = 31,5 W
Zasilanie:	12 V DC
Waga:	
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	

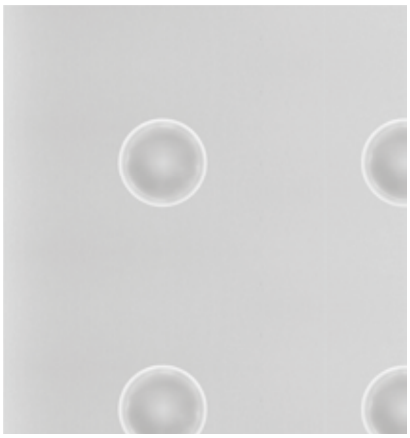

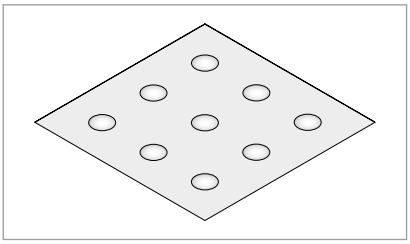

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU



Aluminium


KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA





W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

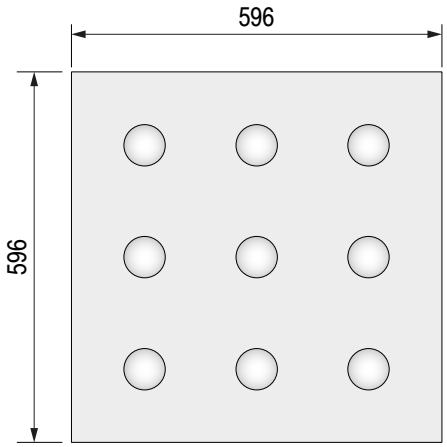

PLAFOND PL2



ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie biur,

korytarzy.






DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	9 x 3,3 W = 30 W
Zasilanie:	12 V
Waga:	
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	



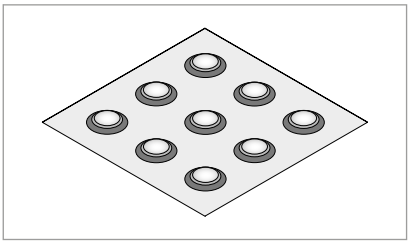

RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU

G


Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

W **WW**

W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

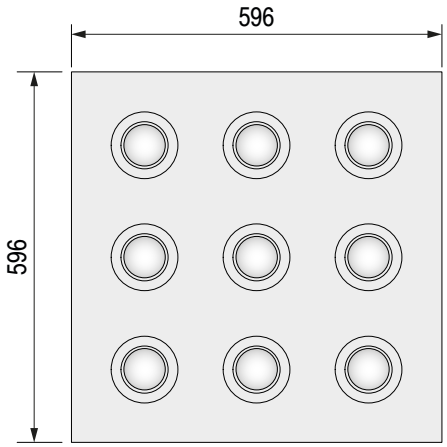

OPRAWA MEBLOWA PUNKTO TYP OML6





ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE • ZASTOSOWANIE

Oświetlenie mebli kuchennych,
łazienkowych,
witryn.



DANE TECHNICZNE • TECHNICKÉ ÚDAJE • TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	LED
Montaż na podłożu łatwopalnym:	tak
Moc:	0,5 W
Zasilanie:	12 V DC
Materiał:	G – aluminium
Temperatura barwowa:	6000 – 6500 / 3000 – 3500 K



RODZAJ POWIERZCHNI • DRUH POVRCHU • DRUH POVRCHU

G


Aluminium

KOLOR EMISJI ŚWIATŁA • BARVA EMISE SVĚTLA • FARBA EMISIE SVETLA

W **WW**

W – zimny biały • bílé studené • bílé studené **WW** – ciepły biały • bílé teplé • bílé teplé

WYMIARY • ROZMĚRY • ROZMERY [mm]

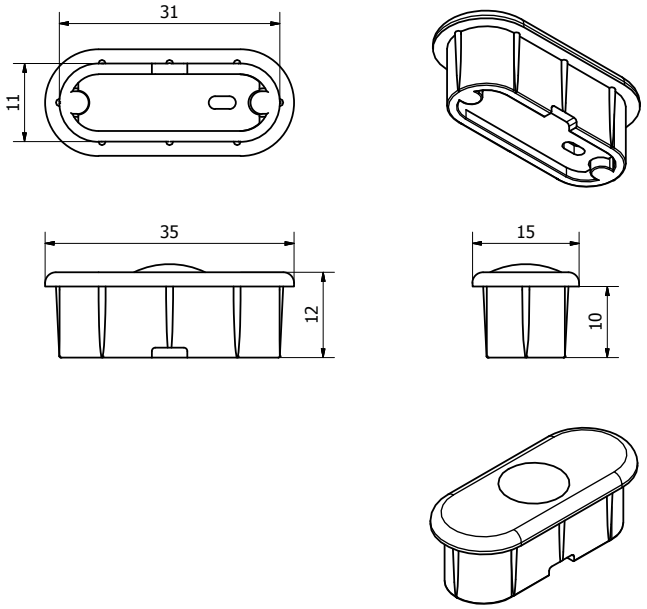

Wymiary otworu montażowego

