
TANGO MAX



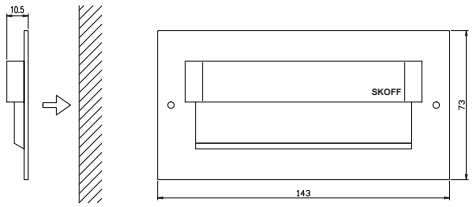

nowość


III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła*	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Aluminium	biały	1,6 W	–	–	10 V DC	G	02-01-02-01-0208

G – do montażu za pomocą wkrętów
* – temperatura barwowa światła białego, tak jak w oprawie Rumba

SALSA MAX



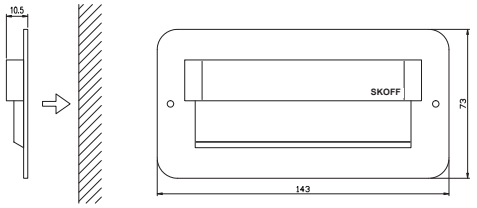

nowość

III IP20 F CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montaż	Index
Mosiądz mat	ciepły biały	1,6 W	–	–	10 V DC	G	02-01-02-04-0005

G – do montażu za pomocą wkrętów