SALSA



III IP20 F CE







Wykończenie (kolor)	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Mosiądz mat	ciepły biały	0,8 W	14,3 ± 0,4	–	10 V DC	A / B	02-01-02-04-0001

A – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø60
B – do montażu w otworze Ø60

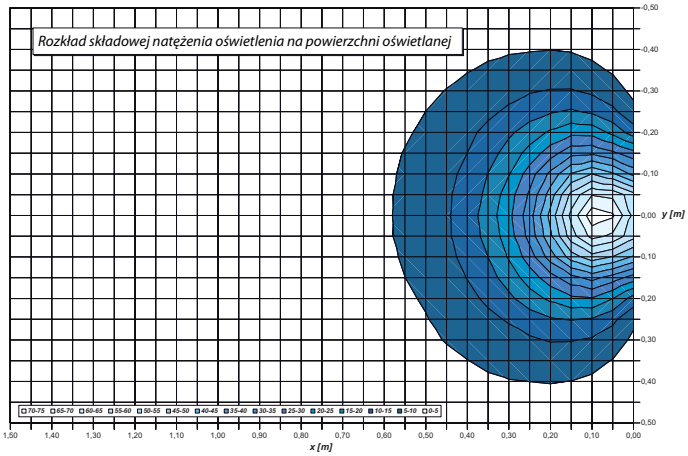

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Salsa

SALSA STICK



III IP20 F CE







Wykończenie (kolor)	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Mosiądz mat	ciepły biały	0,8 W	14,3 ± 0,4	–	10 V DC	E	02-01-02-04-0002

E – do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju

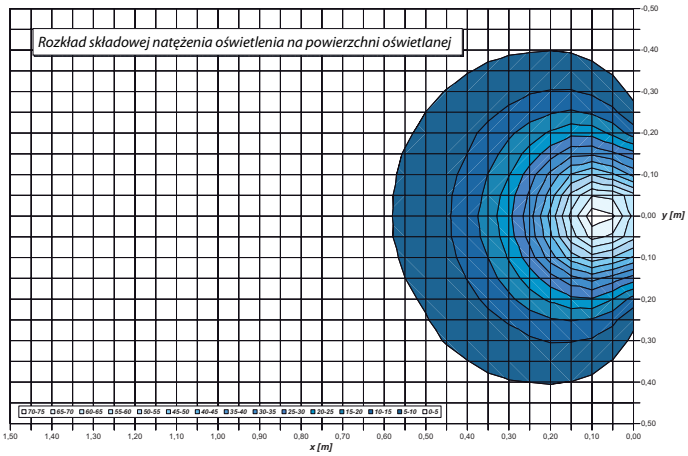

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Salsa stick