TANGO







IP20

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	0,8 W	14,3±0,4	18,8±0,4	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0159
Stal szlachetna	czerwony	1,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0163
Stal szlachetna	niebieski	0,8 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0167
Stal szlachetna	zielony	0,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0171
Aluminium	biały	0,8 W	14,3±0,4	18,8±0,4	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0139
Aluminium	czerwony	1,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0143
Aluminium	niebieski	0,8 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0147
Aluminium	zielony	0,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-01-0151

A – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø 60
B – do montażu w otworze Ø 60

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Tango

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Przestrzenny rozsył światłości oprawy oświetleniowej Tango

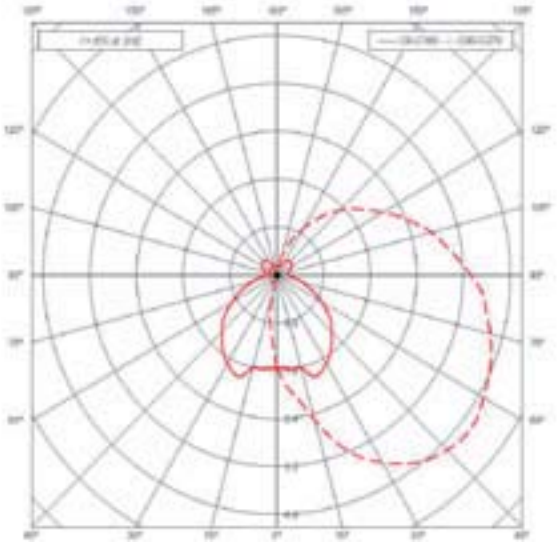

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Tango na trójkącie barw CIE

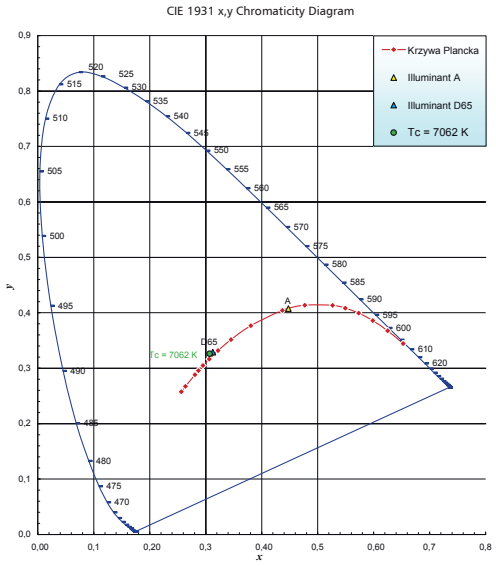

Rozkład widmowy oprawy oświetleniowej Tango

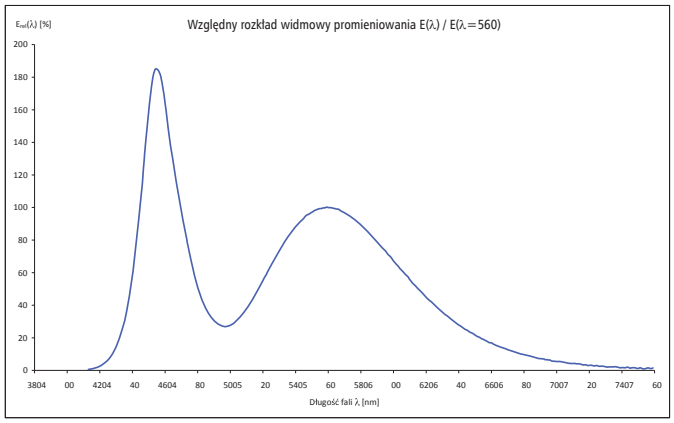

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Tango

