TANGO MINI







III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0120
Stal szlachetna	czerwony	0,5 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0124
Stal szlachetna	niebieski	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0128
Stal szlachetna	zielony	0,3 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0132
Aluminium	biały	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0079
Aluminium	czerwony	0,5 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0084
Aluminium	niebieski	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0088
Aluminium	zielony	0,3 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-01-0092

C – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø 50
D – do montażu w otworze Ø 50

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Tango mini

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Tango mini na trójkącie barw CIE

CIE 1931 x,y Chromaticity Diagram

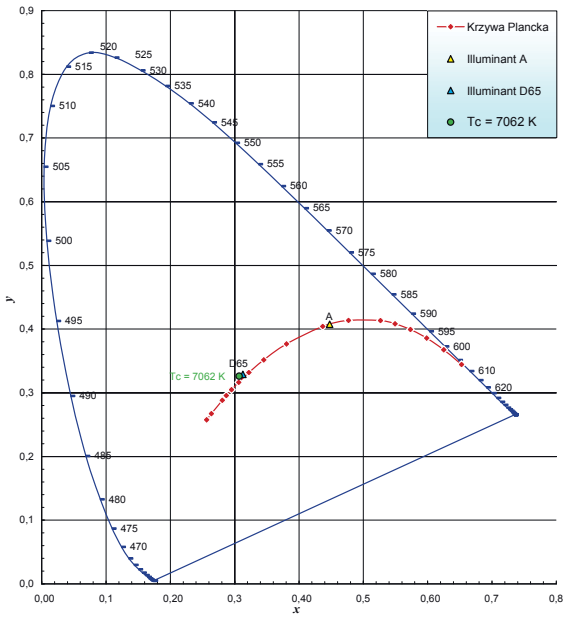

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Tango mini

