
TANGO KINKIET DUO

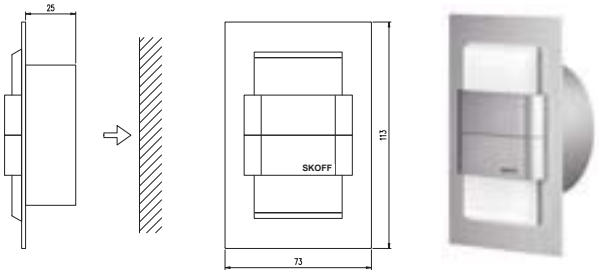

IP20


Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	1,6 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0071
Stal szlachetna	czerwony	2,0 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0070
Stal szlachetna	niebieski	1,6 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0068
Stal szlachetna	zielony	1,2 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0069
Aluminium	biały	1,6 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0042
Aluminium	czerwony	2,0 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0046
Aluminium	niebieski	1,6 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0050
Aluminium	zielony	1,2 W	–	–	10 V DC	F	02-01-02-01-0054

F – do montażu bezpośrednio na powierzchni w puszce P70N

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Tango kinkiet duo

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Tango kinkiet duo na trójkącie barw CIE

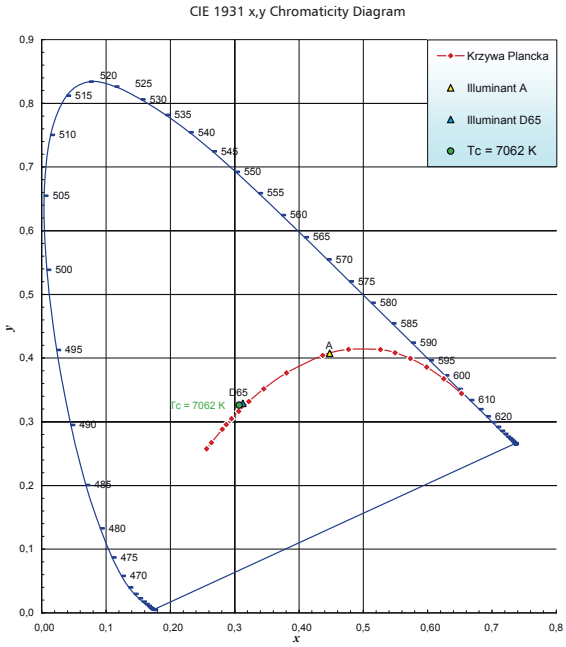

Rozkład natężenia oświetlenia jednej z opraw dla Tango kinkiet duo

