RUEDA







III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	0,8 W	19,2±0,5	25,3±0,4	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0158
Stal szlachetna	czerwony	1,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0162
Stal szlachetna	niebieski	0,8 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0166
Stal szlachetna	zielony	0,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0170
Aluminium	biały	0,8 W	19,2±0,5	25,3±0,4	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0138
Aluminium	czerwony	1,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0142
Aluminium	niebieski	0,8 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0146
Aluminium	zielony	0,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0150

A – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø 60
B – do montażu w otworze Ø 60

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Rueda

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Przestrzenny rozsył światłości oprawy oświetleniowej Rueda

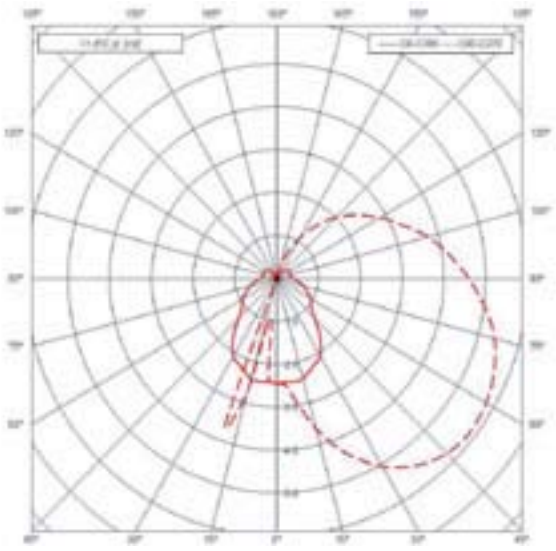

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Rueda na trójkącie barw CIE

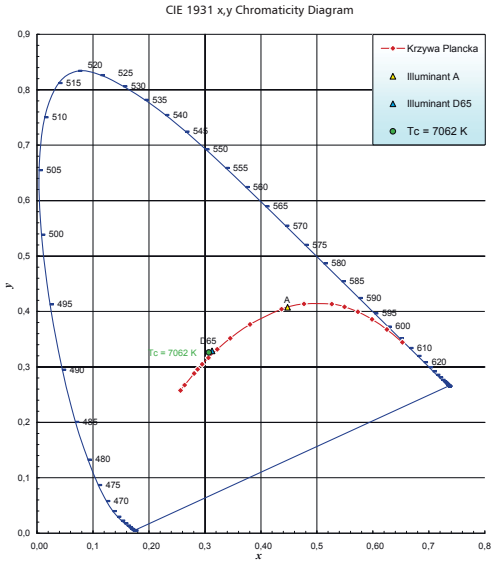

Rozkład widmowy oprawy oświetleniowej Rueda

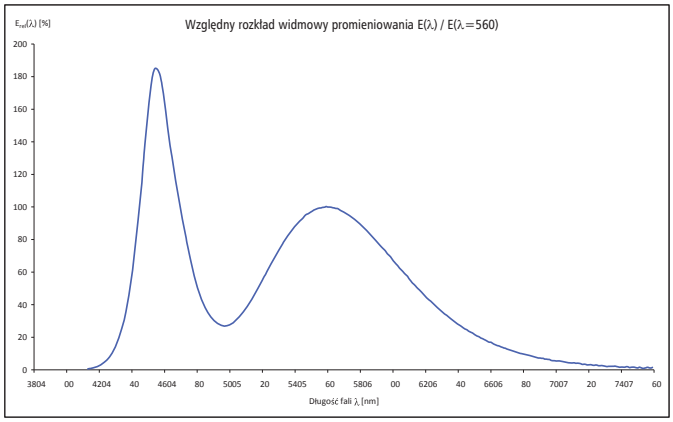

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Rueda

