TANGO STICK







III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Aluminium	biały	0,8 W	14,3±0,4	18,8±0,4	10 V DC	E	02-01-02-01-0177
Aluminium	czerwony	1,0 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0181
Aluminium	niebieski	0,8 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0185
Aluminium	zielony	0,6 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0189

E – do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Tango stick

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Tango stick na trójkącie barw CIE

Przestrzenny rozsył światłości oprawy oświetleniowej Tango stick

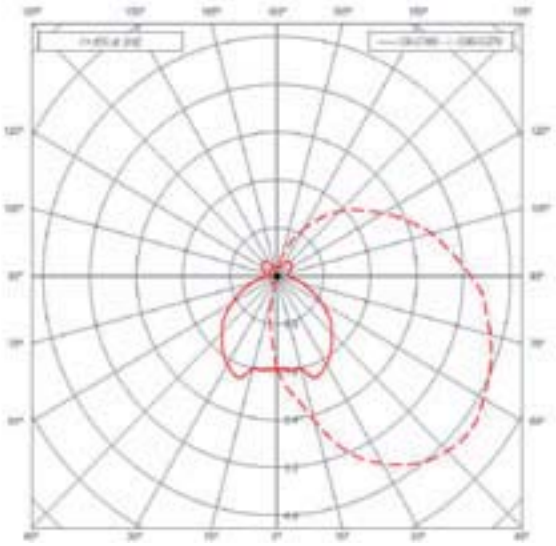

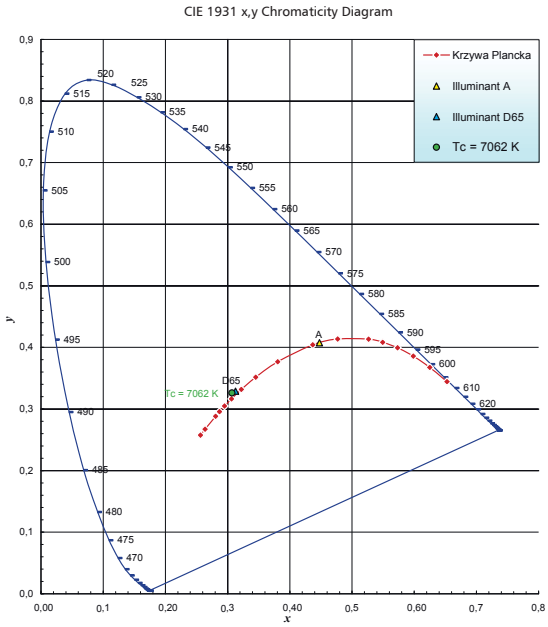

Rozkład widmowy oprawy oświetleniowej Tango stick

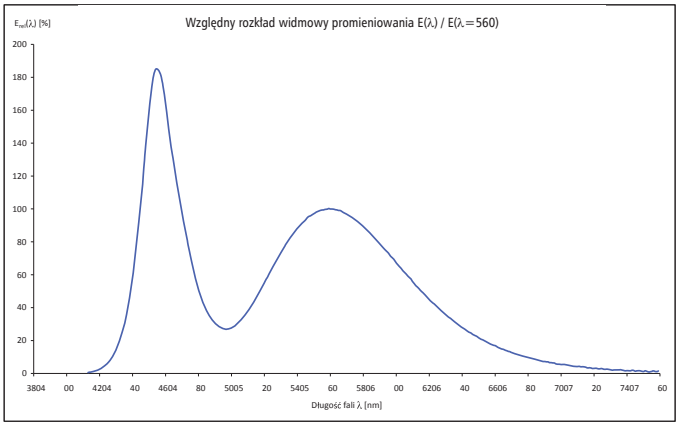

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Tango stick

