
RUEDA MINI

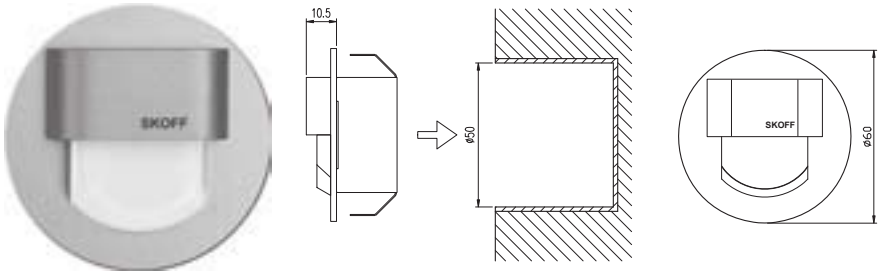

III IP20 F B CE


Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0119
Stal szlachetna	czerwony	0,5 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0123
Stal szlachetna	niebieski	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0127
Stal szlachetna	zielony	0,3 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0131
Aluminium	biały	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0080
Aluminium	czerwony	0,5 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0084
Aluminium	niebieski	0,4 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0088
Aluminium	zielony	0,3 W	–	–	10 V DC	C / D	02-01-02-02-0092

C – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø 50
D – do montażu w otworze Ø 50

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Rueda mini

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Rueda mini na trójkącie barw CIE

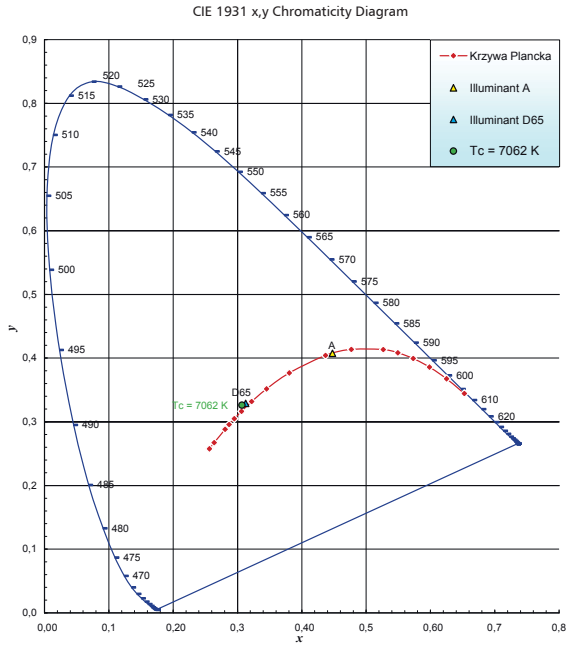

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Rueda mini

