I.7. Narzędzia do taśm kablowych

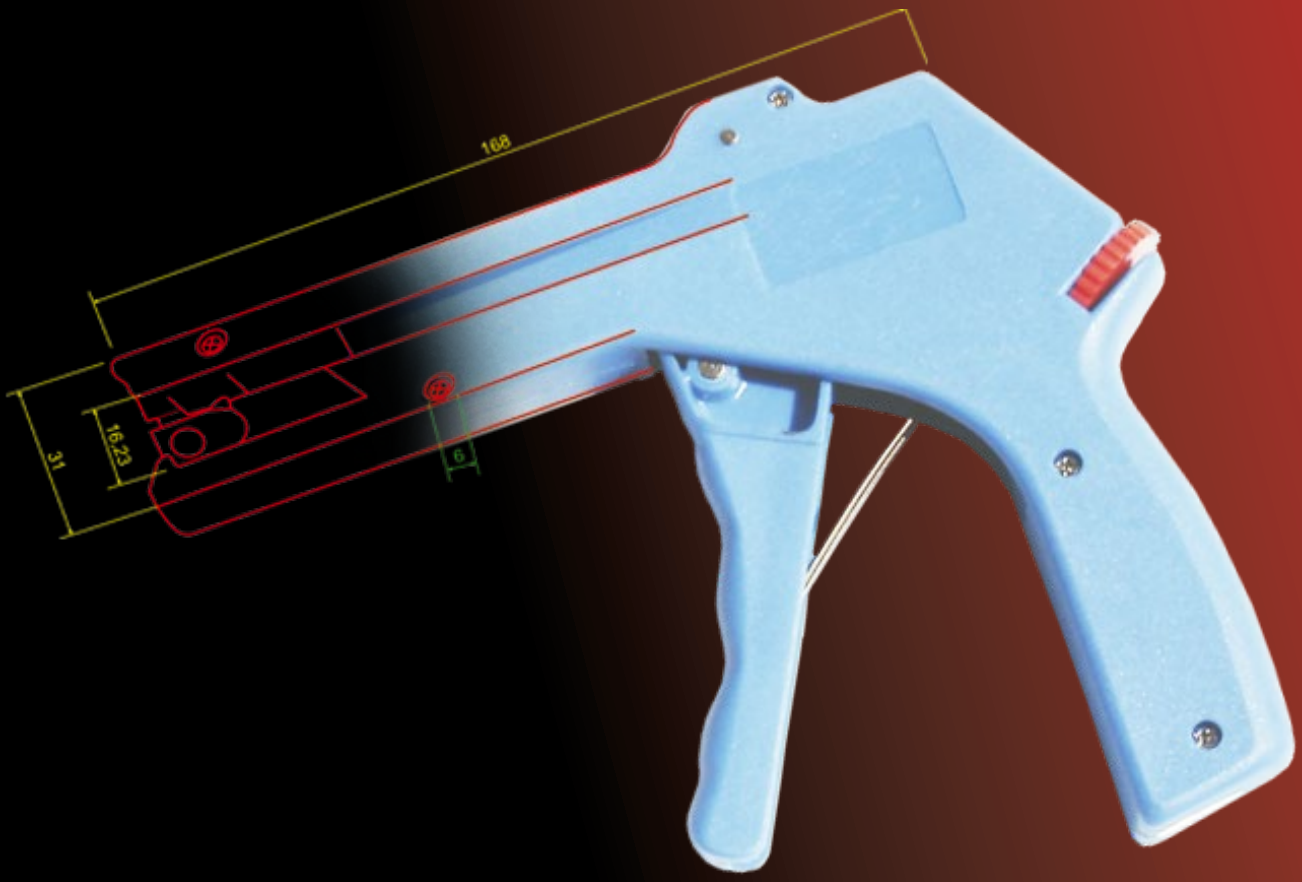

ERGOM®

Narzędzia do taśm TK i TY

MK IIIPR



Pistolet MK III PR do taśm o szerokości od 2,2 do 4,8 mm. Regulacja siły naciągu – pokrętłem. Zaciskanie taśmy przy pomocy spustu. Po naciągnięciu taśmy następuje automatyczne obcięcie końcówki taśmy. Obudowa metalowa.
Nie dostarczamy części zapasowych.

Typ Art. nr		mm	[kg]
MK IIIPR E01TK-02010400101	2,2÷4,8	160	0,30

MK IIIA



Pistolet MK III A do taśm o szerokości od 2,2 do 4,8 mm. Regulacja siły naciągu – pokrętłem. Zaciskanie taśmy przy pomocy spustu. Po naciągnięciu taśmy końcówka taśmy obcinana jest automatycznie. Obudowa z tworzywa sztucznego.
Nie dostarczamy części zapasowych.

Typ Art. nr		mm	[kg]
MK IIIA E01TK-02010100101	2,2÷4,8	165	0,21

MK IIIB



Pistolet MK III B do taśm o szerokości od 3,6 do 9,0 mm. Zalecane, gdy nie przewiduje się obcinanie końcówki taśmy (np. w przypadku taśm TKD). Zaciskanie taśmy przy pomocy spustu. W celu obcięcia taśmy należy przycisnąć dźwignię. Obudowa metalowa.
Nie dostarczamy części zapasowych.

Typ Art. nr		mm	[kg]
MK IIIB E01TK-02010200101	3,6÷9,0	195	0,32

MK IIIC



Pistolet MK III C do taśm o szerokości od 3,6 do 13 mm. Regulacja siły naciągu przy pomocy pokrętła. Zaciskanie taśmy przez ściskanie rękojeści. Po naciągnięciu taśmy następuje automatyczne obcięcie końcówki taśmy. Obudowa metalowa.
Nie dostarczamy części zapasowych.

Typ Art. nr		mm	[kg]
MK IIIC E01TK-02010300101	3,6÷13,0	200	0,32

Wykaz oznaczeń

	Max szerokość taśmy lub zakres [mm]		Odległość cięcia „na zapinkę” [mm]		Długość [mm]
	Masa [kg]				

Narzędzia do taśm stalowych

MK-SB

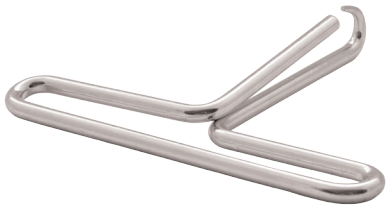

Haczyk MK-SB do taśm typu: TST
Służy wyłącznie do zaciągania taśm TST. Taśmy tego typu mają na końcu paska otwór do zaczepienia haczyka. Taśmy TST są wyposażone w samozapinającą sprzączkę, dlatego zaprasowywanie blaszek nie jest konieczne.

Typ / Art. nr	mm	[kg]
MK-SB E01TK-05010100101	90	0,05

MK-SE



Narzędzie MK-SE do taśm typu: TSB
Naciąg taśmy zależy od montera – regulowany siłą ściskającą rękojeść. Odcinanie przez obrót narzędzia wokół zamka taśmy.

Typ / Art. nr		mm	[kg]
MK-SE E01TK-05010300101	7,9	225	0,50

Narzędzie do taśm stalowych MK-SD 2

MK-SD2



Pistolet MK-SD 2 do taśm typu TSB
Regulacja siły naciągu przy pomocy pokrętła. Zaciskanie taśmy przez ściskanie rękojeści. Po zaciągnięciu taśmy z wymaganą siłą automatycznie obcina zbędny koniec taśmy.

Typ / Art. nr		mm	[kg]
MK-SD2 E01TK-05010200101	7,9	178	0,56

Narzędzia do taśm stalowych MK-SG...

MK-SG



Służy do napinania i obcinania taśm stalowych w rolce.

Typ / Art. nr	Odległość cięcia „na zapinkę" [mm]	Siła naciągu [daN]	Taśma stal.		mm	[kg]
				Max grubość stali taśmy [mm]		
MK-SG E01TK-05011000101	24	1050	9÷20	1,2	285	1,85

MK-SG2



Służy do napinania i obcinania taśm stalowych w rolce.

Typ / Art. nr	Siła naciągu [daN]	Taśma stal.		mm	[kg]
			Max grubość stali taśmy [mm]		
MK-SG2 E01TK-05011100101	1050	9÷20	0,8	285	1,85

MK-SG 2500



Służy do napinania i obcinania taśm stalowych w rolce.

Typ Art. nr	Odległość cięcia „na zapinkę" [mm]	Siła naciągu [daN]	Taśma stal.		mm	[kg]
				Max grubość stali taśmy [mm]		
MK-SG 2500 E01TK-05011400101	36	2500	15÷45	1,2	380	4,33

Narzędzia do taśm stalowych MK...

MK-SM



Służą do napinania i odcinania taśm stalowych w rolce, niepokrytych i pokrytych tworzywem sztucznym. Naciąg taśmy regulowany siłą na dźwigni napinającej. Odcinanie dźwignią napędzającą nóż obrotowy.

Typ Art. nr	Max grubość taśmy z powłoką z tworzywa [mm]		Max grubość stali taśmy [mm]		mm	[kg]
MK-SM E01TK-05010800101	1,6	9÷20	0,8	24	280	2,20

MK-SO



Służą do napinania i odcinania taśm stalowych w rolce, niepokrytych i pokrytych tworzywem sztucznym. Naciąg taśmy regulowany siłą na dźwigni napinającej. Odcinanie dźwignią napędzającą nóż suwakowy. Narzędziem MK-SO można pracować z kierunku podawania taśmy z rolki i z kierunku przeciwnego (obie dźwignie są przestawialne o 180 stopni).

Typ Art. nr	Max grubość taśmy z powłoką z tworzywa [mm]		Max grubość stali taśmy [mm]		mm	[kg]
MK-SO E01TK-05010900101	1,2	9÷20	0,8	32	550	1,50

Narzędzia do taśm stalowych MK-SH...

MK-SH

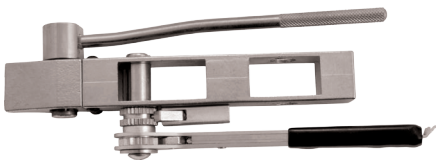

Służy do zaciskania taśm stalowych w rolce typu TSR. Naciąg taśmy regulowany siłą pokręcania dźwigni napinającej. Odcinane ręczne, wykonywane dźwignią odcinającą po uzyskaniu odpowiedniego naciągu taśmy

Typ Art. nr	Max grubość taśmy z powłoką z tworzywa [mm]		Max grubość stali taśmy [mm]		mm	[kg]
MK-SH E01TK-05010500101	1,6	16	0,5	14	235	0,61

MK-SH2



Służy do zaciskania taśm stalowych w rolce typu TSR. Naciąg taśmy regulowany siłą pokręcania dźwigni napinającej. Odcinane ręczne, wykonywane dźwignią odcinającą po uzyskaniu odpowiedniego naciągu taśmy

Typ Art. nr	Max grubość taśmy z powłoką z tworzywa [mm]		Max grubość stali taśmy [mm]		mm	[kg]
MK-SH2 E01TK-05010600101	1,4	10	0,5	14	245	0,47