TANGO MINI STICK







III IP20 F B CE

Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Aluminium	biały	0,4 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0101
Aluminium	czerwony	0,5 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0105
Aluminium	niebieski	0,4 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0109
Aluminium	zielony	0,3 W	–	–	10 V DC	E	02-01-02-01-0113

E – do montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa
światła białego emitowanego
przez oprawę oświetleniową Tango mini stick

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności
światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Tango mini stick
na trójkącie barw CIE

CIE 1931 x,y Chromaticity Diagram

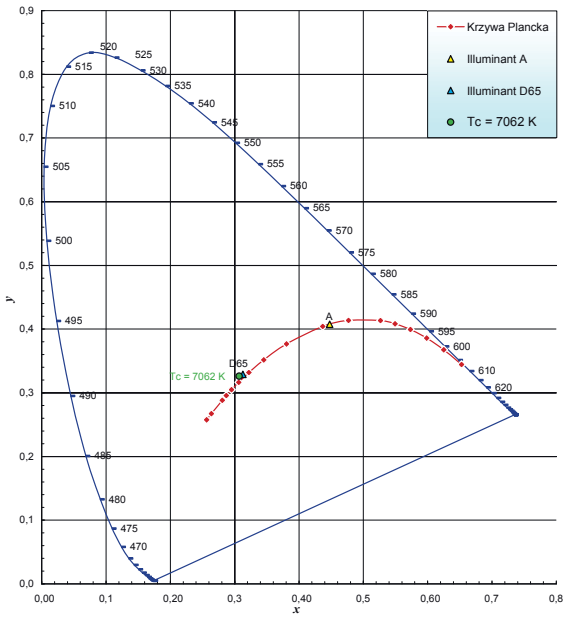

Rozkład natężenia oświetlenia oprawy Tango mini stick

