

RUEDA DUO







III IP20 F B CE


Rodzaj powierzchni	Kolor emisji światła	Moc obciążenia	Strumień świetlny bezwzględny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Zasilanie	Sposób montażu	Index
Stal szlachetna	biały	1,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0027
Stal szlachetna	czerwony	2,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0031
Stal szlachetna	niebieski	1,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0035
Stal szlachetna	zielony	1,2 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0039
Aluminium	biały	1,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0005
Aluminium	czerwony	2,0 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0009
Aluminium	niebieski	1,6 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0013
Aluminium	zielony	1,2 W	–	–	10 V DC	A / B	02-01-02-02-0017

A – do montażu w puszce elektro-instalacyjnej Ø 60
B – do montażu w otworze Ø 60

Współrzędne chromatyczności i temperatura barwowa światła białego emitowanego przez oprawę oświetleniową Rueda duo

x	y	T_c
0,307±0,001	0,326±0,001	7062±50 K

Położenie współrzędnych chromatyczności światła emitowanego z oprawy oświetleniowej Rueda duo na trójkącie barw CIE

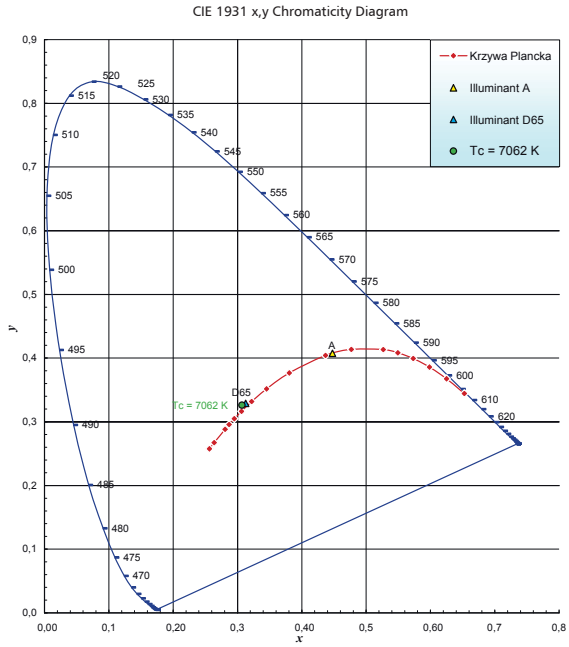

Rozkład natężenia oświetlenia jednej z opraw dla Rueda duo

