Rozdzielnice ROS 11

Rozdzielnica ROS 11\FI z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowo-prądowym



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400/230 V, (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy $I_n = I_u$	32 A
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...6 mm^2
Charakterystyka wyzwalania wyłączników nadprądowych	typ B (jednofazowe) typ C (trójfazowe)

Budowa symbolu zamówieniowego

ROS 11\FI- ☐

Nr wykonania rozdzielnicy

01, 02, 03, 04, 05
06, 07, 11, 12, 14
15, 21, 22, 23, 25

Budowa rozdzielnic



Gniazdo IEN 1643



Gniazdo IEN 1653



Gniazdo IEN 3243



Gniazdo IEN 3253


Gniazdo VZ 16 lub VZ 16S


Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 16A/C


Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 32A/C


Wyłącznik nadprądowy jednofazowy 16A/B


Wyłącznik różnicowo-prądowy

Wymiary

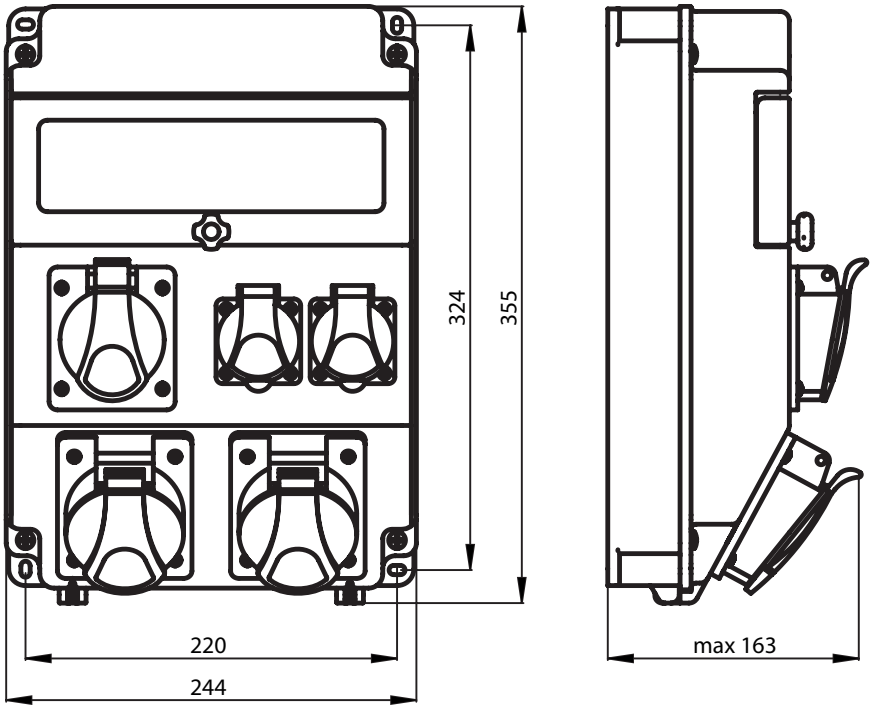

Rozdzielnice ROS 11

Wykonania



ROS 11\FI-01



ROS 11\FI-02



ROS 11\FI-03



ROS 11\FI-04



ROS 11\FI-05



ROS 11\FI-06



ROS 11\FI-07



ROS 11\FI-11



ROS 11\FI-12



ROS 11\FI-14



ROS 11\FI-15



ROS 11\FI-21



ROS 11\FI-22



ROS 11\FI-23


ROS 11\FI-25