WAGO online catalog / eShop

# gniazdo; z zaczepami ryglującymi; 8-bieg.; raster 3,5 mm / 0.138 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; z możliwością pomiaru

*Numer wyrobu: 734-108/037-000*



*gniazdo; z zaczepami ryglującymi; 8-bieg.; raster 3,5 mm / 0.138 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; z możliwością pomiaru*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *734-108/037-000* |
| *GTIN / EAN* | *4044918493208* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *50* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

*opis artykułu:uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodówmożliwość obsługi zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach ułatwia konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeńmożliwość indywidualnego montażu płytek i obudów odciążających przewody100 % ochrony przed błędnym wetknięciemmożliwość kodowania elementów wtykowych*

## Dane techniczne


### *Inne*

| | |
|---|---|
| *l. bieg.* | *8* |
| *raster* | *3,5 mm (0.138 in)* |
| *łączna liczba zacisków* | *8* |
| *łączna liczba potencjałów* | *8* |
| *kolor* | *jasnoszary* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60664-1* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *160 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]* | *2.5 [kV]* |
| *napięcie znamionowe (III / 2) [V]* | *160 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]* | *2.5 [kV]* |
| *napięcie znamionowe (II / 2) [V]* | *320 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]* | *2.5 [kV]* |
| *prąd nominalny [A]* | *10 [A]* |
| *liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych* | *1* |
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *1* |
| *rodzaj montażu* | *Betätigungswerkzeug* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG* |
| *linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa* | *0,25 … 1,5 mm² / …* |
| *linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa* | *0,25 … 1,5 mm² / …* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in* |
| *grupa materiału izolacyjnego* | *I* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *klasa palności zgodnie z UL 94* | *V0* |
| *zakres temperatur granicznych* | *-60 … 100 °C* |
| *materiał sprężyny zaciskowej* | *chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)* |
| *materiał styku* | *stop miedzi* |
| *powierzchnia styku* | *cynowana* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.111 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *6.623 [g]* |
| *szerokość* | *39,8 mm / 1.567 in* |
| *wys.* | *13,4 mm / 0.528 in* |
| *gł.* | *18,6 mm / 0.732 in* |

## Zdjęcia i schematy



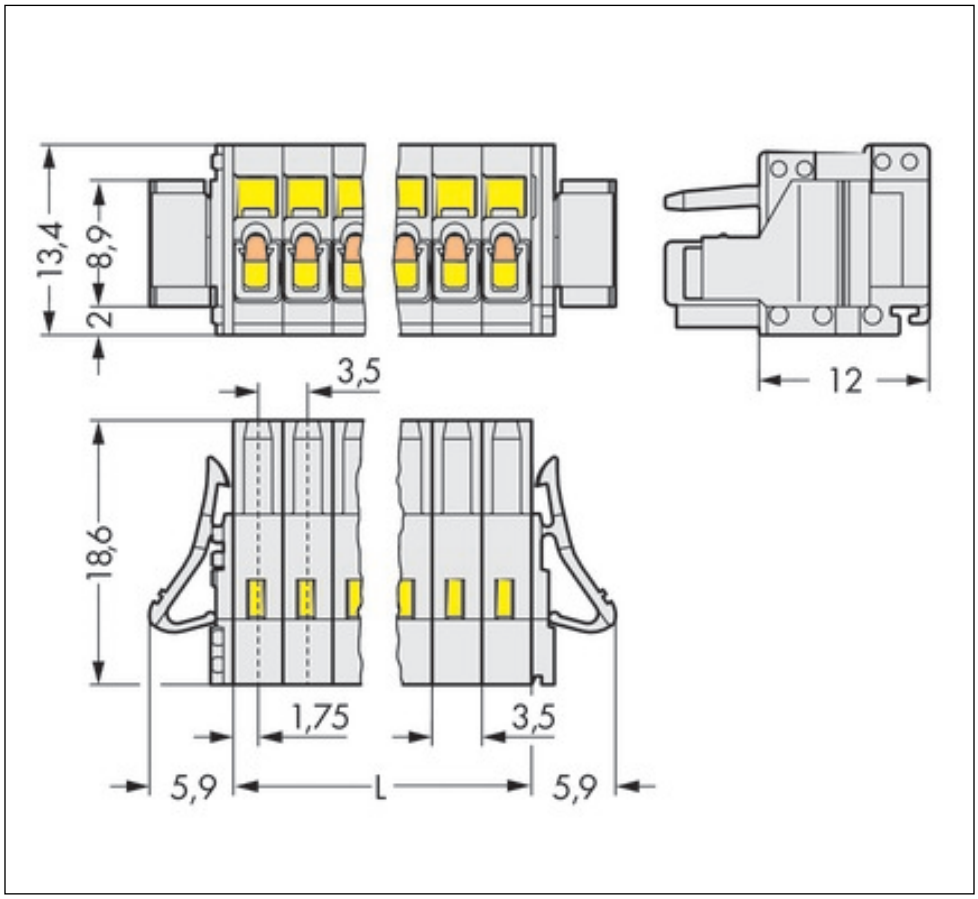


## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.