WAGO online catalog / eShop

blok przyłączeniowy 4 mm²

Numer wyrobu: 812-104



blok przyłączeniowy 4 mm²

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*812-104*
GTIN / EAN	*4044918253291*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*10*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Obciążalność prądowa: obciążenie pojedynczego toru bloku przyłączeniowego odpowiada dopuszczalnemu prądowi obciążenia zastosowanego w nim przewodu, lecz suma prądów wszystkich torów nie może przekroczyć 96 A. Wartość ta obowiązuje tylko przy zastosowaniu cynowanej szyny zbiorczej 10 x 3.

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*12*
łączna liczba zacisków	*12*
łączna liczba potencjałów	*12*
kolor	*niebieski*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*1000 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*96 [A]*
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*

Dane techniczne	
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Betätigungswerkzeug*
materiał podłączanego przewodu	*Kupfer*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*11 mm / 0.43 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.822 [MJ]*
ciężar [g]	*35.688 [g]*
szerokość	*75 mm / 2.953 in*
wys.	*30 mm / 1.181 in*
gł.	*27,5 mm / 1.083 in*

Zdjęcia i schematy



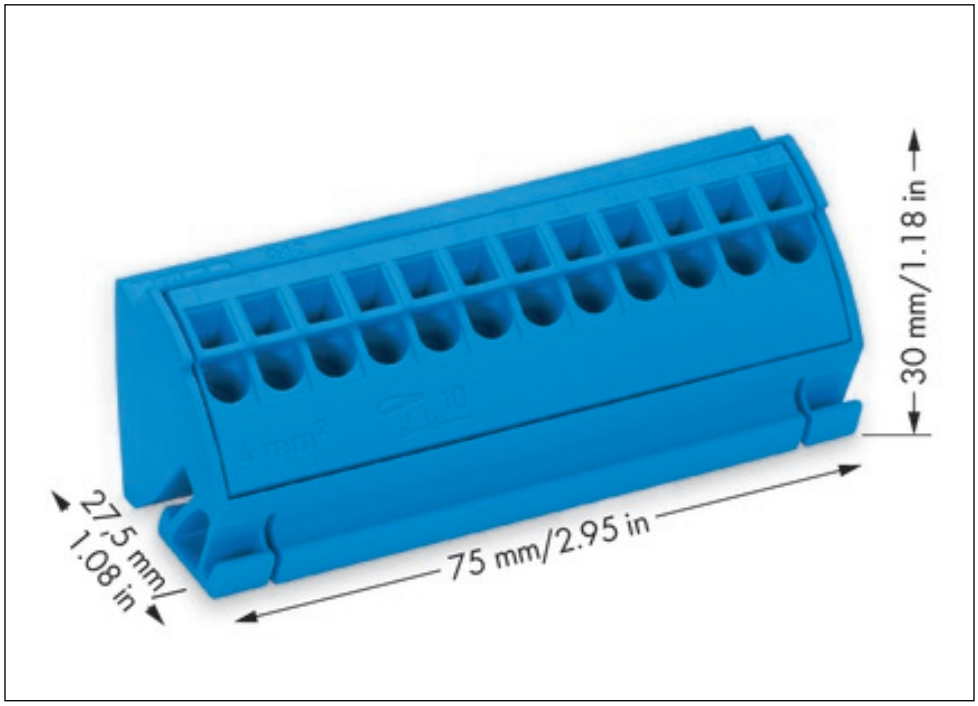

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.