
Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne - wysoka odporność mechaniczna





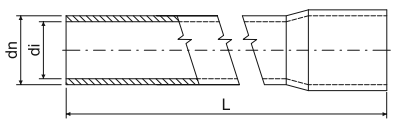



- Bezhalogenowa sztywna rura z kielichem nadaje się do montażu w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i mienia.
- Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- **Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.**

pozycja		konf.		dn	di min.	L		EAN	str.
				mm	mm	m	m		
EN	**8016EHF**	**FA**	czarny	16	11,7	3	30; 3000	8595057688322	3-20 - 3-21
	8020HF	**FA**		20	15,7	3	30; 1890	8595057688339	
	8025HF	**FA**		25	20,2	3	30; 1260	8595057688346	
	8032HF	**FA**		32	27,0	3	30; 750	8595057688353	
	8040HF	**FA**		40	34,8	3	30; 480	8595057688360	
	8050HF	**FA**		50	44,2	3	30; 270	8595057688377	
	8063HF	**FA**		63	56,8	3	15; 240	8595057688384	

Kolana do rur bezhalogenowych EN







- Kolana produkowane wtryskowo z obustronnym kielichem przeznaczone do zgięcia o 90°.
- Promień zgięcia zabezpiecza płynne przejście i umożliwia łatwe wciąganie przewodów i kabli.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- Kolana znajdują także zastosowanie w systemach z podwyższoną funkcjonalnością podczas pożaru (zobacz katalog Systemy z zachowaną funkcjonalnością podczas pożaru).
- **Kolana koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.**

dn rury	pozycja	konf.		R		EAN
mm				mm	szt.	
16	**4116HF**	**FB**	czarny	55	10; 480	8595057626461
		KB	jasno szary		10; 480	8595057629288
20	**4120HF**	**FB**	czarny	70	10; 240	8595057626478
		KB	jasno szary		10; 240	8595057629295
25	**4125HF**	**FB**	czarny	85	10; 140	8595057626256
		KB	jasno szary		10; 120	8595057629301
32	**4132HF**	**FB**	czarny	110	10; 60	8595057626263
		KB	jasno szary		10; 60	8595057629318
40	**4140HF**	**FB**	czarny	135	5; 35	8595057626485
		KB	jasno szary		5; 35	8595057651166
50	**4150HF**	**FB**	czarny	170	5; 30	8595057626492
		KB	jasno szary		5; 30	8595057699281