
Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne - niska odporność mechaniczna








- Bezhalogenowa sztywna rura z kielichem nadaje się do montażu w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i mienia.
- Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- Rurki znajdują także zastosowanie w systemach z podwyższoną funkcjonalnością podczas pożaru (zobacz katalog Systemy z zachowaną funkcjonalnością podczas pożaru).
- **Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.**

pozycja		konf.		dn	di min.	L		EAN	
				mm	mm	m	m		str.
EN	1516EHF	FA	czarny	16	13,1	3	30; 3000	8595057626423	3-20 - 3-21
		KA	jasno szary			3	30; 3000	8595057631854	
	1520HF	FA	czarny	20	17,1	3	30; 1890	8595057626430	
		KA	jasno szary			3	30; 1890	8595057631861	
	1525HF	FA	czarny	25	21,6	3	30; 1260	8595057626966	
		KA	jasno szary			3	30; 1260	8595057631878	
	1532HF	FA	czarny	32	28,4	3	30; 750	8595057626973	
		KA	jasno szary			3	30; 750	8595057631885	
	1540HF	FA	czarny	40	36,0	3	30; 480	8595057626447	
		KA	jasno szary			3	30; 480	8595057631892	
	1550HF	FA	czarny	50	45,6	3	30; 270	8595057626454	
		KA	jasno szary			3	30; 270	8595057631908	
	1563HF	FA	czarny	63	58,4	3	15; 240	8595057631489	
		KA	jasno szary			3	15; 240	8595057631915	

Bezhalogenowe sztywne rury elektroinstalacyjne - średnia odporność mechaniczna





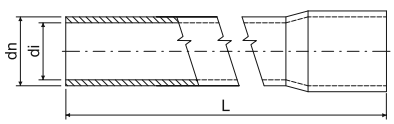

- Bezhalogenowa sztywna rura z kielichem nadaje się do montażu w pomieszczeniach z podwyższoną ochroną osób i mienia.
- Z perspektywy ochrony przeciwpożarowej rurki bezhalogenowe nadają się do montażu w obiektach gdzie kładziony jest nacisk na ochronę osób lub cennego mienia, na przykład: budynki użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, teatry, lotniska i centra handlowe itp.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- **Czarne rury są odporne na promieniowanie UV.**

pozycja		konf.		dn	di min.	L		EAN	
				mm	mm	m	m		str.
EN	4016EHF	FA	czarny	16	12,7	3	30; 3000	8595057688254	3-20 - 3-21
		KA	jasno szary			3	30; 3000	8595057690868	
	4020HF	FA	czarny	20	16,7	3	30; 1890	8595057688261	
		KA	jasno szary			3	30; 1890	8595057690875	
	4025HF	FA	czarny	25	21,0	3	30; 1260	8595057688278	
		KA	jasno szary			3	30; 1260	8595057690882	
	4032HF	FA	czarny	32	28,0	3	30; 750	8595057688285	
		KA	jasno szary			3	30; 750	8595057690899	
	4040HF	FA	czarny	40	35,4	3	30; 480	8595057688292	
		KA	jasno szary			3	30; 480	8595057690905	
	4050HF	FA	czarny	50	45,2	3	30; 270	8595057688308	
		KA	jasno szary			3	30; 270	8595057690912	
	4063HF	FA	czarny	63	57,8	3	15; 240	8595057688315	
		KA	jasno szary			3	15; 240	8595057690929	

MAT materiał
odporność termiczna
klasa reakcji na ogień podłoża
funkcja samogaszenia
odporność mechaniczna
kod klasyfikacji wg 61386-1
pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu
E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru
odporność na udar mechaniczny
materiał bezhalogenowy
odporne na promienie UV
kolor
pakowanie
akcesoria