
LPE-2 - bardzo niska odporność mechaniczna



MAT			F	
PE	-25 - +90°C	A1	125 N/5 cm	11423

- Odpowiednie do instalacji w prefabrykatach betonowych.

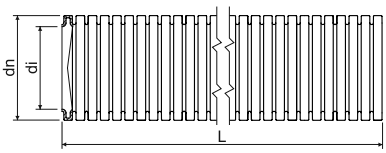

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	2316E/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	16	10,7	100	7200	8595057651210	3-20 - 3-21
		A100D	z drutem				100	7200	8595057651227	
		F100	-	czarny			100	7200	8595568910127	
		F100D	z drutem				100	7200	8595568910172	
	2320/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	20	14,1	100	4000	8595057651258	
		A100D	z drutem				100	4000	8595057651265	
		F100	-	czarny			100	4000	8595568910134	
		F100D	z drutem				100	4000	8595568910189	
	2325/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	25	18,3	100	3200	8595057651296	
		A100D	z drutem				100	3200	8595057651302	
		F100	-	czarny			100	3200	8595568910141	
		F100D	z drutem				100	3200	8595568910196	
	2332/LPE-2	A50	-	pomarańczowy	32	24,3	50	1600	8595057657397	
		A50D	z drutem				50	1600	8595057668850	
		F50	-	czarny			50	1600	8595568910158	
		F50D	z drutem				50	1600	8595568910202	
	2340/LPE-2	A25	-	pomarańczowy	40	31,2	25	1000	8595057688469	
		F25	-	czarny			25	1000	8595568910165	
ČSN	2313/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	18,7	13,5	100	4000	8595057614857	3-10
		H100	-	biała			100	4000	8595057603646	
		F100	-	czarny			100	4000	8595568910219	
	2316/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	21,2	16,0	100	3600	8595057614864	
		H100	-	biała			100	3600	8595057603653	
		F100	-	czarny			100	3600	8595568910226	
	2323/LPE-2	A100	-	pomarańczowy	28,5	22,9	100	2800	8595057614871	
		H100	-	biała			100	2800	8595057603660	
		F100	-	czarny			100	2800	8595568910233	
	2329/LPE-2	A50	-	pomarańczowy	34,5	28,4	50	2000	8595057614888	
		H50	-	biała			50	2000	8595057603677	
		F50	-	czarny			50	2000	8595568910240	
	2336/LPE-2	H50	-	biała	42,2	35,9	50	1000	8595057603684	